


STAHLLISTE

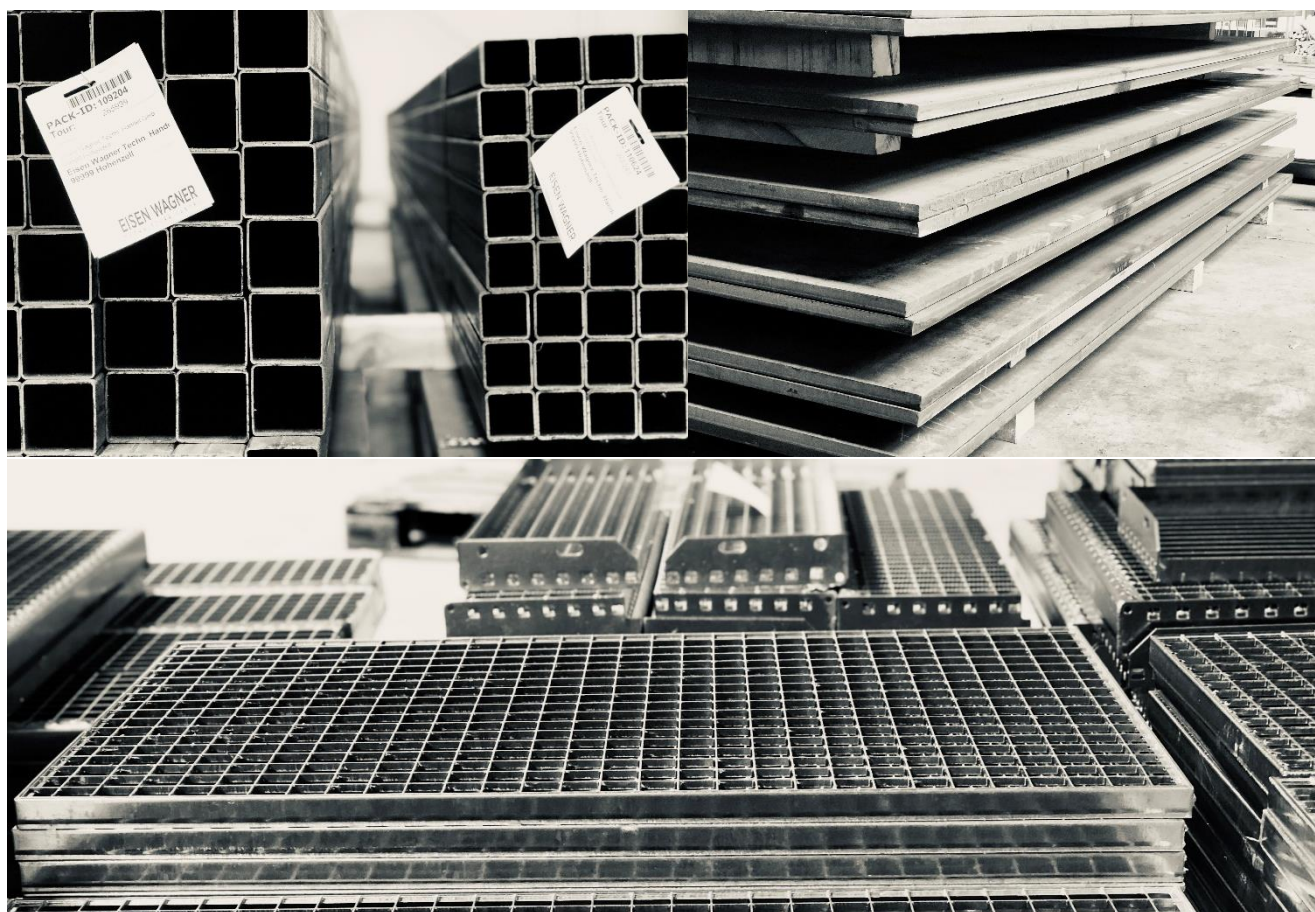

2021

Register

Stabstahl

Rund- Quad- Flach- T- U- L- Auto- Blank-

Seite: 7-19

Baueisen

Betonrippenstahl Baustahlgitter
Distanzstreifen Blitzschutz Gittermatten

Seite: 20-24

Träger - Formstahl

IPE UNP HEB HEA HEM

Seite: 25-43

Profile

Formrohre L- U- C- Profile Laufschielen
Faltstegrohre L- LK- T- TK- Z- ZK-

Seite: 44-54

Bleche

Feinbleche Grob- Mittelbleche
Tränenblech Wetterfest- Verschleißfest
Band- Tafelblech verzinkt

Seite: 55-63

Rohre

Gewinderohre Konstruktionsrohre
Siederohre Nahtlose Rohre starkwandig
Hochdruckrohre

Seite: 64-76

ALU

Flach- Rund- Vierkant- U- T- L- Stangen
Rundrohre Formrohre Bleche
Warzenbleche

Seite: 77-85

NIRO-Edelstahl

Bleche Rohre Formrohre
Winkel- Vierkant- Flach- Rund-
geschliffen und nicht geschliffen

Seite: 86-96

Drähte

geglüht verzinkt ausgewogen lange Ader

Seite: 97-98

Ihre Ansprechpartner für Stahl:



Karl Hofpointner / Vertrieb Stahl

E-Mail: karl.hofpointner@ewth.at

Telefon: +43 660 357 09 63



Kurt Wimmer / Vertrieb Stahl

E-Mail: kurt.wimmer@ewth.at

Telefon: +43 660 350 56 14



Robert Plursch / Vertrieb Stahl

E-Mail: robert.plursch@ewth.at

Telefon: +43 660 745 96 67



Thomas Wenzl / Vertrieb Stahl

E-Mail: thomas.wenzl@ewth.at

Telefon: +43 660 378 21 02

Allgemeines

Lieferkonditionen:

Frachtkostenanteil von € 82,00

Sonderbestellungen:

Werden behandelt wie die anderen Aufträge, können jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt weder storniert noch zurückgegeben werden.

Retoursendungen:

Retournahmen sind nur mit unserem Einverständnis möglich. Die Lieferung der Retourware muss franko erfolgen. Voraussetzung ist ebenso der einwandfreie, fabrikneue Zustand der Ware in Originalpackung. Sonderanfertigungen, separat bestellte oder auf Maß angefertigte Ware wird nicht zurückgenommen. Bei der Gutschrift werden 10 % des Nettopreises, mindestens jedoch € 15,- Manipulationsspesen in Abzug gebracht.

PREISE

Die angeführten Preise sind Bruttopreise. Ausgenommen jene, welche ausdrücklich als Nettopreise bezeichnet sind. Die Preise sind freibleibend und nicht kartelliert. Einzelne Preisänderungen während der Geltungsdauer dieses Kataloges werden nicht nachgereicht. Wir behalten uns die Berechnung der am Liefertag gültigen Preise vor.

Mit Herausgabe dieses Kataloges sind sämtliche frühere Preise ungültig.

ALLE PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER!

Reklamationen

Beanstandungen müssen sofort bei Empfang der Ware schriftlich mit gleichzeitiger Bekanntgabe der Lieferschein- oder Rechnungsnummer eingebracht werden.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite unter dem Link „Eisen Wagner“ nachlesen können und die wir Ihnen auf Anfrage auch gerne kostenlos zusenden. Unsere Waren werden ausschließlich in Verpackungen geliefert, die am ARA System teilnehmen.

Kurznamen von Stählen nach Verwendungszweck und Eigenschaften

S235		JR					
Hauptsymbole		Zusatzsymbole					
Kennbuchstabe und Anwendungsbereich	Streckgrenze Re	Gruppe 1					Gruppe 2
D - Flachstahl zum Kaltumformen	Zahl für Mindeststreckgrenze in N/mm2	Kerbschlagarbeit in Joule			Prüftemp °C	M - thermomechanisch gewalzt	C - besonders kaltumformbar
E - Maschinenbaustähle		27 J	40 J	60 J			
H - Flacherzeugnisse aus höherfesten Stählen		JR	KR	LR	20	N - normalgeglüht	L - für Tiefe Temperaturen
L - Stähle für Leitungsrohre		JO	KO	LO	0	Q - vergütet	
P - Stähle für Druckbehälter		J2	K2	L2	-20	G - andere Merkmale, teils mit 1 oder 2 Ziffern	H - für Hohlprofile
R - Stähle für Schienen		J3	K3	L3	-30		T - für Rohrprofile
		J4	K4	L4	-40		W - wetterfest
		J5	K5	L5	-50		
			J6	K6	L6	-60	

Beispiel:

S	355	M	C
Hauptsymbole		Zusatzsymbole	
		Gruppe 1	Gruppe 2
S - Stähle für den Baustahl		M - thermomechanisch gewalzt	C - besonders kalt- umformbar
355 - Mindeststreckgrenze Re= 355 N/mm2			

Inhaltsverzeichnis

<u>Alu-Bleche</u>	85	<u>Großformrohre</u>	47-48
<u>Alu-Flachstangen</u>	77-78	<u>Hochdruckrohre</u>	76
<u>Alu-Hohlprofil</u>	83-84	<u>Kreuzklemmen</u>	22
<u>Alu-Rundstangen</u>	79	<u>Konstruktionsrohre</u>	65
<u>Alu- T-Profil</u>	80	<u>Laufschienenprofile</u>	52
<u>Alu- U-Profil</u>	80	<u>Punktgeschweißte Gittermatten</u>	23-24
<u>Alu-Vierkantstangen</u>	79	<u>Quadratstahl S235</u>	7
<u>Alu- Winkel</u>	81-82	<u>Quadratstahl blank S235</u>	17
<u>Automatenstahl</u>	15	<u>Rohre geschweißt</u>	64-66
<u>Bandbleche verzinkt</u>	62	<u>Rohre nahtlos</u>	67-75
<u>Baustahlgitter</u>	20	<u>Rundstahl S235</u>	7
<u>Betonrippenstahl</u>	20	<u>Rundstahl blank S235</u>	16
<u>Blankstahlwellen S235/S355</u>	16-17	<u>Rundstahl S355</u>	19
<u>Blitzschutzdraht</u>	22	<u>Rundstahl blank S355</u>	17
<u>Breitflachstahl</u>	11	<u>Rundstahl C45E+C</u>	16
<u>C-Profile</u>	52	<u>Sechskantstahl blank</u>	15
<u>Distanzstreifen</u>	21	<u>Silberstahl</u>	18
<u>Drähte</u>	98	<u>Tafelbleche verzinkt</u>	63
<u>Drähte Gewichtstabelle</u>	97	<u>Träger IPE, HEB, HEA, UNP, HEM</u>	25-29
<u>Edelstahl-Bandbleche</u>	88	<u>Träger Statische Werte/Gewicht</u>	35-43
<u>Edelstahl-Bleche</u>	86-88	<u>Trägerschnitte</u>	30-34
<u>Edelstahlflachstahl</u>	90-91	<u>Tränenbleche</u>	60
<u>Edelstahl-Rohre</u>	93-94	<u>T-Stahl</u>	12
<u>Edelstahl-Formrohre</u>	95-96	<u>U-Profile</u>	50-51
<u>Erdungsbandstahl verz.</u>	22	<u>U-Stahl</u>	12
<u>Edelstahl-Rundstahl</u>	92	<u>Verschleißbleche</u>	61
<u>Edelstahl-Vierkantstahl</u>	89	<u>Walzdraht</u>	22
<u>Edelstahl Winkelstahl</u>	89	<u>Wellenbandstahl</u>	12
<u>Faltstegrohre</u>	53-54	<u>Wetterfeste Bleche</u>	61
<u>Flachstahl S235</u>	8-10	<u>Winkelprofile</u>	49
<u>Flachstahl C 45 E schwarz</u>	19	<u>Winkelstahl schwarz und vz</u>	13-14
<u>Flachstahl S235 blank</u>	18		
<u>Feinbleche</u>	55		
<u>Formrohre</u>	44-46		
<u>Formrohr sendzimir-vz.</u>	46		
<u>Gittermatten</u>	23-24		
<u>Grob-u. Mittelbleche</u>	56-59		

Stabstahl

Rundstahl

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10060



Durchmesser	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
6	0,22	RD6	2.442	2.137	1.775	1.526
8	0,40	RD8	2.246	1.966	1.615	1.404
10	0,62	RD10	2.058	1.801	1.479	1.286
12	0,89	RD12	2.058	1.801	1.479	1.286
14	1,21	RD14	2.058	1.801	1.479	1.286
15	1,39	RD15	2.058	1.801	1.479	1.286
16	1,58	RD16	2.170	1.898	1.559	1.356
18	2,00	RD18	2.058	1.801	1.479	1.286
20	2,47	RD20	2.058	1.801	1.479	1.286
22	2,98	RD22	2.058	1.801	1.479	1.286
24	3,55	RD24	2.058	1.801	1.479	1.286
25	3,85	RD25	2.058	1.801	1.479	1.286
26	4,17	RD26	2.058	1.801	1.479	1.286
28	4,83	RD28	2.058	1.801	1.479	1.286
30	5,55	RD30	2.058	1.801	1.479	1.286
35	7,55	RD35	2.058	1.801	1.479	1.286
40	9,86	RD40	2.058	1.801	1.479	1.286
45	12,50	RD45	2.058	1.801	1.479	1.286
50	15,40	RD50	2.058	1.801	1.479	1.286
60	22,20	RD60	2.120	1.856	1.524	1.325
80	39,50	RD80	2.120	1.856	1.524	1.325
100	61,70	RD100	2.120	1.856	1.524	1.325

Achtung: Stabstahl auch in Fixlängen lieferbar!

Quadratstahl

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10059



Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
6	0,28	VK6	2.534	2.218	1.822	1.584
8	0,50	VK8	2.235	1.956	1.606	1.397
10	0,79	VK10	2.077	1.818	1.493	1.298
12	1,13	VK12	2.077	1.818	1.493	1.298
14	1,54	VK14	2.077	1.818	1.493	1.298
15	1,77	VK15	2.077	1.818	1.493	1.298
16	2,01	VK16	2.077	1.818	1.493	1.298
18	2,54	VK18	2.077	1.818	1.493	1.298
20	3,14	VK20	2.077	1.818	1.493	1.298
22	3,80	VK22	2.077	1.818	1.493	1.298
25	4,91	VK25	2.077	1.818	1.493	1.298
30	7,07	VK30	2.112	1.848	1.558	1.558
35	9,62	VK35	2.112	1.848	1.558	1.558
40	12,60	VK40	2.112	1.848	1.558	1.558
50	19,60	VK50	2.112	1.848	1.558	1.558
60	28,30	VK60	2.112	1.848	1.558	1.558
70	38,46	VK70	2.112	1.848	1.558	1.558
80	50,20	VK80	2.112	1.848	1.558	1.558

Flachstahl

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10058

Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
10/3	0,24	BS103	2.792	2.443	2.007	1.745
10/4	0,31	BS104	2.634	2.305	1.893	1.646
10/5	0,39	FL105	2.519	2.204	1.811	1.574
12/3	0,28	BS123	2.715	2.376	1.951	1.697
12/4	0,38	BS124	2.615	2.288	1.880	1.634
12/5	0,47	FL125	2.447	2.167	1.780	1.548
12/6	0,57	FL126	2.447	2.167	1.780	1.548
15/3	0,35	BS153	2.615	2.288	1.880	1.634
15/4	0,47	BS154	2.496	2.184	1.794	1.560
15/5	0,59	FL155	2.362	2.066	1.697	1.476
15/6	0,71	FL156	2.362	2.066	1.697	1.476
15/8	0,94	FL158	2.362	2.066	1.697	1.476
15/10	1,18	FL1510	2.362	2.066	1.697	1.476
20/3	0,47	BS203	2.296	2.009	1.650	1.435
20/4	0,63	BS204	2.177	1.905	1.565	1.361
20/5	0,79	FL205	2.081	1.821	1.496	1.301
20/6	0,94	FL206	2.081	1.821	1.496	1.301
20/8	1,26	FL208	2.081	1.821	1.496	1.301
20/10	1,57	FL2010	2.081	1.821	1.496	1.301
20/12	1,88	FL2012	2.081	1.821	1.496	1.301
20/15	2,36	FL2015	2.081	1.821	1.496	1.301
25/3	0,59	BS253	2.296	2.009	1.650	1.435
25/4	0,79	BS254	2.177	1.905	1.565	1.361
25/5	0,98	FL255	2.081	1.821	1.496	1.301
25/6	1,18	FL256	2.081	1.821	1.496	1.301
25/8	1,57	FL258	2.081	1.821	1.496	1.301
25/10	1,96	FL2510	2.081	1.821	1.496	1.301
25/12	2,36	FL2512	2.081	1.821	1.496	1.301
25/15	2,94	FL2515	2.081	1.821	1.496	1.301
30/3	0,71	BS303	2.258	1.976	1.623	1.411
30/4	0,94	BS304	2.097	1.835	1.507	1.310
30/5	1,18	FL305	2.043	1.788	1.468	1.277
30/6	1,41	FL306	2.043	1.788	1.468	1.277
30/8	1,88	FL308	2.043	1.788	1.468	1.277
30/10	2,36	FL3010	2.043	1.788	1.468	1.277
30/12	2,83	FL3012	2.043	1.788	1.468	1.277
30/15	3,53	FL3015	2.043	1.788	1.468	1.277
30/20	4,71	FL3020	2.058	1.801	1.479	1.286
35/3	0,82	BS353	2.258	1.976	1.623	1.411
35/4	1,10	BS354	2.097	1.835	1.507	1.310
35/5	1,37	FL355	2.043	1.788	1.468	1.277
35/6	1,65	FL356	2.043	1.788	1.468	1.277
35/8	2,20	FL358	2.043	1.788	1.468	1.277
35/10	2,75	FL3510	2.043	1.788	1.468	1.277
35/12	3,30	FL3512	2.043	1.788	1.468	1.277
35/15	4,12	FL3515	2.043	1.788	1.468	1.277
35/20	5,50	FL3520	2.043	1.788	1.468	1.277
40/3	0,94	BS403	2.239	1.959	1.609	1.399
40/4	1,26	BS404	2.097	1.835	1.507	1.310
40/5	1,57	FL405	2.043	1.788	1.468	1.277
40/6	1,88	FL406	2.043	1.788	1.468	1.277
40/8	2,51	FL408	2.043	1.788	1.468	1.277

Flachstahl

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10058

Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
40/10	3,14	FL4010	2.043	1.788	1.468	1.277
40/12	3,77	FL4012	2.043	1.788	1.468	1.277
40/15	4,71	FL4015	2.043	1.788	1.468	1.277
40/20	6,28	FL4020	2.043	1.788	1.468	1.277
40/25	7,85	FL4025	2.043	1.788	1.468	1.277
40/30	9,42	FL4030	2.139	1.872	1.537	1.337
45/5	1,77	FL455	2.043	1.788	1.468	1.277
45/6	2,12	FL456	2.043	1.788	1.468	1.277
45/8	2,83	FL458	2.043	1.788	1.468	1.277
45/10	3,53	FL4510	2.043	1.788	1.468	1.277
45/12	4,24	FL4512	2.043	1.788	1.468	1.277
45/15	5,30	FL4515	2.043	1.788	1.468	1.277
50/3	1,18	BS503	2.200	1.925	1.581	1.375
50/4	1,57	BS504	2.058	1.801	1.479	1.286
50/5	1,96	FL505	2.004	1.754	1.441	1.253
50/6	2,36	FL506	2.004	1.754	1.441	1.253
50/8	3,14	FL508	2.004	1.754	1.441	1.253
50/10	3,93	FL5010	2.004	1.754	1.441	1.253
50/12	4,71	FL5012	2.004	1.754	1.441	1.253
50/15	5,89	FL5015	2.004	1.754	1.441	1.253
50/20	7,85	FL5020	2.004	1.754	1.441	1.253
50/25	9,81	FL5025	2.004	1.754	1.441	1.253
50/30	11,80	FL5030	2.039	1.784	1.466	1.274
60/3	1,41	BS603	2.354	2.060	1.692	1.471
60/4	1,88	BS604	2.173	1.902	1.562	1.358
60/5	2,36	FL605	2.004	1.754	1.441	1.253
60/6	2,83	FL606	2.004	1.754	1.441	1.253
60/8	3,77	FL608	2.004	1.754	1.441	1.253
60/10	4,71	FL6010	2.004	1.754	1.441	1.253
60/12	5,65	FL6012	2.004	1.754	1.441	1.253
60/15	7,07	FL6015	2.004	1.754	1.441	1.253
60/20	9,42	FL6020	2.004	1.754	1.441	1.253
60/25	11,80	FL6025	2.004	1.754	1.441	1.253
60/30	14,10	FL6030	2.039	1.754	1.466	1.274
60/40	18,80	FL6040	2.100	1.838	1.510	1.313
70/3	1,65	BS703	2.381	2.083	1.711	1.488
70/4	2,20	BS704	2.254	1.972	1.620	1.409
70/5	2,75	FL705	2.004	1.754	1.441	1.253
70/6	3,30	FL706	2.004	1.754	1.441	1.253
70/8	4,40	FL708	2.004	1.754	1.441	1.253
70/10	5,50	FL7010	2.004	1.754	1.441	1.253
70/12	6,59	FL7012	2.004	1.754	1.441	1.253
70/15	8,24	FL7015	2.004	1.754	1.441	1.253
70/20	11,00	FL7020	2.004	1.754	1.441	1.253
70/25	13,70	FL7025	2.004	1.754	1.441	1.253
70/30	16,50	FL7030	2.100	1.838	1.510	1.313
70/40	22,00	FL7040	2.121	1.865	1.532	1.332
80/3	1,88	BS803	2.461	2.154	1.769	1.538
80/4	2,51	BS804	2.342	2.050	1.684	1.464
80/5	3,14	FL805	2.058	1.801	1.479	1.286
80/6	3,77	FL806	2.058	1.801	1.479	1.286
80/8	5,02	FL808	2.004	1.754	1.441	1.253

Flachstahl

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10058

Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
80/10	6,28	FL8010	2.004	1.754	1.441	1.253
80/12	7,54	FL8012	2.004	1.754	1.441	1.253
80/15	9,42	FL8015	2.004	1.754	1.441	1.253
80/20	12,60	FL8020	2.004	1.754	1.441	1.253
80/25	15,70	FL8025	2.039	1.784	1.466	1.274
80/30	18,80	FL8030	2.131	1.865	1.532	1.332
80/40	25,10	FL8040	2.189	1.915	1.573	1.368
90/5	3,53	FL905	2.074	1.814	1.490	1.296
90/6	4,24	FL906	2.074	1.814	1.490	1.296
90/8	5,65	FL908	2.001	1.751	1.438	1.250
90/10	7,07	FL9010	2.001	1.751	1.438	1.250
90/12	8,48	FL9012	2.001	1.751	1.438	1.250
90/15	10,60	FL9015	2.020	1.767	1.452	1.262
90/20	14,10	FL9020	2.039	1.784	1.466	1.274
100/4	3,14	BS1004	2.323	2.033	1.670	1.452
100/5	3,93	FL1005	2.074	1.814	1.490	1.296
100/6	4,71	FL1006	2.074	1.814	1.490	1.296
100/8	6,28	FL1008	1.985	1.737	1.427	1.241
100/10	7,85	FL10010	1.985	1.737	1.427	1.241
100/12	9,42	FL10012	1.985	1.737	1.427	1.241
100/15	11,80	FL10015	2.001	1.751	1.438	1.250
100/20	15,70	FL10020	2.020	1.767	1.452	1.262
100/25	19,60	FL10025	2.039	1.784	1.466	1.274
100/30	23,60	FL10030	2.112	1.848	1.518	1.320
120/5	4,71	FL1205	2.112	1.848	1.518	1.320
120/6	5,65	FL1206	2.112	1.848	1.518	1.320
120/8	7,54	FL1208	2.020	1.767	1.452	1.262
120/10	9,42	FL12010	2.020	1.767	1.452	1.262
120/12	11,30	FL12012	2.020	1.767	1.452	1.262
120/15	14,10	FL12015	2.039	1.784	1.466	1.274
120/20	18,80	FL12020	2.039	1.784	1.466	1.274
120/25	23,60	FL12025	2.074	1.814	1.490	1.296
120/30	28,30	FL12030	2.150	1.882	1.546	1.344
120/40	37,70	FL12040	2.189	1.915	1.573	1.368
140/8	8,79	FL1408	2.020	1.767	1.452	1.262
140/10	11,00	FL14010	2.020	1.767	1.452	1.262
140/12	13,20	FL14012	2.020	1.767	1.452	1.262
140/15	16,50	FL14015	2.039	1.784	1.466	1.274
140/20	22,00	FL14020	2.039	1.784	1.466	1.274
150/5	5,89	FL1505	2.112	1.848	1.518	1.320
150/6	7,07	FL1506	2.112	1.848	1.518	1.320
150/8	9,42	FL1508	2.020	1.767	1.518	1.262
150/10	11,80	FL15010	2.020	1.767	1.452	1.262
150/12	14,10	FL15012	2.020	1.767	1.452	1.262
150/15	17,70	FL15015	2.039	1.784	1.466	1.274
150/20	23,60	FL15020	2.039	1.784	1.466	1.274

Breitflachstahl

Güte: S235JR + AR EN 10025/ DIN 59200

Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
160/8	10,20	BF1608	2.020	1.767	1.452	1.262
160/10	12,80	BF16010	2.020	1.767	1.452	1.262
160/12	15,10	BF16012	2.020	1.767	1.452	1.262
160/15	18,80	BF16015	2.020	1.767	1.452	1.262
160/20	25,10	BF16020	2.020	1.767	1.452	1.262
180/10	14,40	BF18010	2.020	1.767	1.452	1.262
180/12	17,30	BF18012	2.020	1.767	1.452	1.262
180/15	21,60	BF18015	2.020	1.767	1.452	1.262
180/20	28,30	BF18020	2.020	1.767	1.452	1.262
200/6	9,60	BF2006	2.020	1.767	1.452	1.262
200/8	12,80	BF2008	2.020	1.767	1.452	1.262
200/10	16,00	BF20010	2.020	1.767	1.452	1.262
200/12	19,20	BF20012	2.020	1.767	1.452	1.262
200/15	24,00	BF20015	2.020	1.767	1.452	1.262
200/20	32,00	BF20020	2.020	1.767	1.452	1.262
200/25	39,30	BF20025	2.112	1.848	1.518	1.320
220/10	17,60	BF22010	2.020	1.767	1.452	1.262
220/12	21,10	BF22012	2.020	1.767	1.452	1.262
220/15	26,40	BF22015	2.020	1.767	1.452	1.262
250/10	20,00	BF25010	2.054	1.798	1.477	1.284
250/12	24,00	BF25012	2.054	1.798	1.477	1.284
250/15	30,00	BF25015	2.054	1.798	1.477	1.284
250/20	40,00	BF25020	2.054	1.798	1.477	1.284
250/25	49,10	BF25025	2.150	1.882	1.546	1.344
300/10	23,60	BF30010	2.054	1.798	1.477	1.284
300/12	28,80	BF30012	2.054	1.798	1.477	1.284
300/15	35,30	BF30015	2.054	1.798	1.477	1.284
300/20	48,00	BF30020	2.054	1.798	1.477	1.284
300/25	60,00	BF30025	2.150	1.882	1.546	1.344

T-Stahl

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10055



Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
20/20/3	0,88	T20	2.385	2.087	1.714	1.490
25/25/3,5	1,29	T25	2.385	2.087	1.714	1.490
30/30/4	1,77	T30	2.131	1.865	1.532	1.332
35/35/4,5	2,33	T35	2.131	1.865	1.532	1.332
40/40/5	2,96	T40	2.043	1.788	1.468	1.277
50/50/6	4,44	T50	1.985	1.737	1.427	1.241
60/60/7	6,23	T60	2.043	1.788	1.468	1.277
70/70/8	8,32	T70	2.043	1.788	1.468	1.277
80/80/9	10,70	T80	2.066	1.808	1.485	1.291
100/100/11	16,40	T100	2.196	1.922	1.759	1.373

Spezial-U-Stahl

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10279



Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
40/20/5	2,87	U4020	2.024	1.771	1.455	1.265
50/25/5	3,86	U5025	2.024	1.771	1.455	1.265
50/38/5	5,59	U5038	2.004	1.754	1.441	1.253
60/30/6	5,22	U6030	2.004	1.754	1.441	1.253
65/42/5,5	7,09	U6542	2.004	1.754	1.441	1.253

Spezial-U-Stahl

Güte: S355JO EN 10025/ DIN 1026



Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
40/20/5	2,75	U40205355	4.971	4.350	3.573	3.107

Wellenbandstahl

Verzinkt zur Verstärkung von Bauholz



Abmessung	Matchcode	€/kg
23 x 1 mm	WBE23	9,80

Winkelstahl Stangen á 6m

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10056-1 u.2



Gleichschenkelig, abgerundet

Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
20/20/3	0,88	L203	2.250	1.969	1.617	1.406
20/20/4	1,14	L204	2.189	1.915	1.573	1.368
25/25/3	1,12	L253	2.212	1.935	1.590	1.382
25/25/4	1,45	L254	2.150	1.882	1.546	1.344
30/30/3	1,36	L303	2.097	1.835	1.507	1.310
30/30/4	1,78	L304	2.039	1.784	1.466	1.274
30/30/5	2,18	L305	2.024	1.771	1.455	1.265
35/35/3	1,60	L353	2.120	1.855	1.524	1.325
35/35/4	2,10	L354	2.024	1.771	1.455	1.265
35/35/5	2,57	L355	2.024	1.771	1.455	1.265
40/40/4	2,42	L404	2.004	1.754	1.441	1.253
40/40/5	2,97	L405	2.004	1.754	1.441	1.253
40/40/6	3,52	L406	2.004	1.754	1.441	1.253
45/45/5	3,38	L455	2.004	1.754	1.441	1.253
50/50/5	3,77	L505	2.004	1.754	1.441	1.253
50/50/6	4,47	L506	2.004	1.754	1.441	1.253
60/60/6	5,42	L606	2.004	1.754	1.441	1.253
60/60/8	7,09	L608	2.004	1.754	1.441	1.253
70/70/7	7,38	L707	2.004	1.754	1.441	1.253
70/70/9	9,34	L709	2.004	1.754	1.441	1.253
80/80/8	9,66	L808	2.020	1.767	1.452	1.262
80/80/10	11,90	L8010	2.020	1.767	1.452	1.262
90/90/9	12,20	L909	2.020	1.767	1.452	1.262
100/100/8	12,20	L1008	2.020	1.767	1.452	1.262
100/100/10	15,10	L10010	2.020	1.767	1.452	1.262
110/110/10	16,60	L11010	2.116	1.851	1.521	1.322
120/120/10	18,20	L12010	2.208	1.932	1.587	1.380
120/120/11	19,80	L12011	2.177	1.905	1.565	1.361
120/120/12	21,60	L12012	2.116	1.851	1.521	1.322
140/140/13	27,50	L14013	2.285	1.999	1.642	1.428

Winkelstahl feuerverzinkt Stangen á 6m

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10056-1 u.2/ISO 1461



Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
20/20/3	0,92	L203VZ	3.375	2.953	2.426	2.110
25/25/3	1,20	L253VZ	3.375	2.953	2.426	2.110
30/30/3	1,46	L303VZ	3.299	2.886	2.371	2.062
35/35/4	2,25	L354VZ	3.187	2.789	2.291	1.992
40/40/4	2,59	L404VZ	3.168	2.772	2.277	1.980
50/50/5	4,03	L505VZ	3.168	2.772	2.277	1.980
60/60/6	5,80	L606VZ	3.168	2.772	2.277	1.980
70/70/7	7,90	L707VZ	3.168	2.772	2.277	1.980

Winkelstahl Stangen á 6m

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10056-1 u.2

ungleichschenklig, rundkantig



Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
30/20/3	1,11	L30203	2.289	2.003	2.003	1.430
40/20/4	1,77	L40204	2.289	2.003	2.003	1.430
50/30/5	2,96	L50305	2.024	1.771	1.771	1.265
60/30/5	3,37	L60305	2.024	1.771	1.771	1.265
60/40/5	3,76	L60405	2.024	1.771	1.771	1.265
60/40/6	4,46	L60406	2.024	1.771	1.771	1.265
75/55/5	4,95	L75555	2.081	1.821	1.821	1.301
75/55/7	6,80	L75557	2.081	1.821	1.821	1.301
80/40/6	5,41	L80406	2.039	1.784	1.784	1.274
40/40/8	7,07	L40408	2.039	1.784	1.784	1.274
100/50/6	6,85	L100506	2.216	1.939	1.939	1.385
100/50/8	8,99	L100508	2.039	1.784	1.784	1.274
100/50/10	11,10	L1005010	2.039	1.784	1.784	1.274
120/80/8	12,20	L120808	2.116	1.851	1.851	1.322
120/80/10	15,00	L1208010	2.116	1.851	1.851	1.322
150/100/10	19,00	L15010010	2.177	1.905	1.905	1.361

Winkelstahl Stangen á 12m

Güte: S235JR + AR EN 10025/ EN 10056-1 u.2

gleich- ungleichschenklig



Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
60/60/6	5,42	L60612	2.004	1.754	1.441	1.253
70/70/7	7,38	L70712	2.004	1.754	1.441	1.253
80/80/8	9,66	L80812	2.020	1.767	1.452	1.262
90/90/9	12,20	L90912	2.020	1.767	1.452	1.262
100/100/10	15,10	L1001012	2.020	1.767	1.452	1.262
120/120/12	21,60	L1201212	2.116	1.851	1.521	1.322
140/140/13	27,50	L141312	2.285	1.999	1.642	1.428
150/150/15	33,80	L1501512	2.285	1.999	1.642	1.428
200/200/16	48,50	L2001612	2.285	1.999	1.642	1.428
150/75/9	15,30	L15075912	2.282	2.003	1.642	1.430
150/100/10	19,00	L1501001012	2.177	1.905	1.565	1.361
200/100/10	23,00	L2001001012	2.208	1.932	1.587	1.380

Automatenstahl 11SMn30+C h9

EN 10277/ 10278

HL 3m, geölt



Durchmesser	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-499 kg	500-999 kg	Ab 1000 kg
5	0,15	RD5MN	2.790	1.830	1.770	1.720
6	0,22	RD6MN	2.637	1.756	1.671	1.613
8	0,40	RD8MN	2.474	1.659	1.580	1.526
10	0,62	RD10MN	2.474	1.625	1.548	1.496
12	0,89	RD12MN	2.417	1.601	1.526	1.475
13	1,04	RD13MN	2.377	1.601	1.526	1.475
14	1,21	RD14MN	2.377	1.601	1.526	1.475
15	1,39	RD15MN	2.377	1.601	1.526	1.475
16	1,58	RD16MN	2.377	1.601	1.526	1.475
17	1,68	RD17MN	2.419	1.601	1.528	1.475
18	2,00	RD18MN	2.377	1.601	1.526	1.475
19	2,23	RD19MN	2.377	1.601	1.526	1.475
20	2,47	RD20MN	2.377	1.601	1.526	1.475
22	2,98	RD22MN	2.377	1.601	1.526	1.475
24	3,55	RD24MN	2.377	1.601	1.526	1.475
25	3,85	RD25MN	2.377	1.601	1.526	1.475
26	4,17	RD26MN	2.377	1.601	1.526	1.475
28	4,83	RD28MN	2.377	1.601	1.526	1.475
30	5,55	RD30MN	2.377	1.601	1.526	1.475
32	6,31	RD32MN	2.377	1.601	1.526	1.475
35	7,55	RD35MN	2.377	1.601	1.526	1.475
40	9,86	RD40MN	2.377	1.601	1.526	1.475
45	12,50	RD45MN	2.377	1.601	1.526	1.475
50	15,40	RD50MN	2.377	1.601	1.526	1.475
55	18,70	RD55MN	2.433	1.634	1.557	1.504
60	22,20	RD60MN	2.433	1.634	1.557	1.504
65	26,05	RD65MN	2.433	1.634	1.557	1.504
70	30,20	RD70MN	2.433	1.634	1.557	1.504
80	39,50	RD80MN	2.433	1.634	1.557	1.504
90	50,00	RD90MN	2.624	1.748	1.663	1.605
100	61,70	RD100MN	2.624	1.748	1.663	1.605

Sechskantstahl blank 11SMn Pb30+C h11

EN 10277/ 10278

HL 3m, geölt



Durchmesser	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-499 kg	500-999 kg	Ab 1000 kg
13	1,15	SW13PB	2.720	1.805	1.716	1.656
14	1,33	SW14PB	2.596	1.732	1.648	1.591
17	1,97	SW17PB	2.596	1.732	1.648	1.591
19	2,45	SW19PB	2.596	1.732	1.648	1.591
22	3,29	SW22PB	2.596	1.732	1.648	1.591
24	3,92	SW24PB	2.596	1.732	1.648	1.591
27	4,96	SW27PB	2.596	1.732	1.648	1.591
30	6,12	SW30PB	2.596	1.732	1.648	1.591
32	6,96	SW32PB	2.596	1.732	1.648	1.591
36	8,82	SW36PB	2.596	1.732	1.648	1.591
41	11,43	SW41PB	2.637	1.756	1.671	1.613

Rundstahl blank S235JR+C/SH h9

EN 10277/ 10278

HL 6m, geölt



Durchmesser	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-499 kg	500-999 kg	Ab 1000 kg
6	0,22	RD6K	2.208	1.460	1.387	1.338
8	0,40	RD8K	2.167	1.436	1.365	1.317
10	0,62	RD10K	2.057	1.370	1.303	1.258
12	0,89	RD12K	2.057	1.370	1.303	1.258
13	1,04	RD13K	2.057	1.370	1.303	1.258
14	1,21	RD14K	2.057	1.370	1.303	1.258
15	1,39	RD15K	2.057	1.370	1.303	1.258
16	1,58	RD16K	2.057	1.370	1.303	1.258
17	1,68	RD17K	2.057	1.370	1.303	1.258
18	2,00	RD18K	2.057	1.370	1.303	1.258
19	2,23	RD19K	2.057	1.370	1.303	1.258
20	2,47	RD20K	2.057	1.370	1.303	1.258
22	2,98	RD22K	2.057	1.370	1.303	1.258
24	3,55	RD24K	2.057	1.370	1.303	1.258
25	3,85	RD25K	2.057	1.370	1.303	1.258
26	4,17	RD26K	2.057	1.370	1.303	1.258
28	4,83	RD28K	2.057	1.370	1.303	1.258
30	5,55	RD30K	2.057	1.370	1.303	1.258
32	6,31	RD32K	2.057	1.370	1.303	1.258
35	7,55	RD35K	2.057	1.370	1.303	1.258
36	7,99	RD36K	2.057	1.370	1.303	1.258
38	8,90	RD38K	2.057	1.370	1.303	1.258
40	9,86	RD40K	2.057	1.370	1.303	1.258
45	12,50	RD45K	2.057	1.370	1.303	1.258
50	15,40	RD50K	2.057	1.370	1.303	1.258
55	18,70	RD55K	2.057	1.370	1.303	1.258
60	22,20	RD60K	2.057	1.370	1.303	1.258
65	26,05	RD65K	2.167	1.436	1.365	1.317
70	30,20	RD70K	2.167	1.436	1.365	1.317
75	34,68	RD75K	2.167	1.436	1.365	1.317
80	39,50	RD80K	2.167	1.485	1.365	1.317
90	50,00	RD90K	2.251	1.485	1.411	1.360
100	61,70	RD100K	2.251	1.485	1.411	1.360

Rundstahl blank C45E+C h9

EN 10277/ 10278

HL 6m, geölt



Durchmesser	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-499 kg	500-999 kg	Ab 1000 kg
12	0,89	RD1245K	2.141	1.420	1.530	1.302
14	1,21	RD1445K	2.141	1.420	1.350	1.302
15	1,39	RD1545K	2.141	1.420	1.350	1.302
16	1,58	RD1645K	2.141	1.420	1.350	1.302
18	2,00	RD1845K	2.141	1.420	1.350	1.302
20	2,47	RD2045K	2.141	1.420	1.350	1.302
25	3,85	RD2545K	2.141	1.420	1.350	1.302
30	5,55	RD3045K	2.141	1.420	1.350	1.302
35	7,55	RD3545K	2.141	1.420	1.350	1.302
40	9,86	RD4045K	2.141	1.420	1.350	1.302
45	12,50	RD4545K	2.141	1.420	1.350	1.302
50	15,40	RD5045K	2.141	1.420	1.350	1.302
60	22,20	RD6045K	2.141	1.420	1.350	1.302
70	30,20	RD7045K	2.195	1.452	1.380	1.331
80	39,50	RD8045K	2.195	1.452	1.380	1.331

Rundstahl blank S355J2+C h9

EN 10277/ 10278

HL 6m, geölt



Durchmesser	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-499 kg	500-999 kg	Ab 1000 kg
8	0,40	RD8355K	2.208	1.460	1.387	1.338
10	0,62	RD10355K	2.208	1.460	1.387	1.338
12	0,89	RD12355K	2.208	1.460	1.387	1.338
15	1,39	RD15355K	2.208	1.460	1.387	1.338
16	1,58	RD16355K	2.208	1.460	1.387	1.338
18	2,00	RD18355K	2.208	1.460	1.387	1.338
20	2,47	RD20355K	2.208	1.460	1.387	1.338
25	3,85	RD25355K	2.208	1.460	1.387	1.338
28	4,83	RD28355K	2.208	1.460	1.387	1.338
30	5,55	RD30355K	2.208	1.460	1.387	1.338
32	6,31	RD32355K	2.208	1.460	1.387	1.338
35	7,55	RD35355K	2.208	1.460	1.387	1.338
40	9,86	RD40355K	2.208	1.460	1.387	1.338
45	12,50	RD15355K	2.208	1.460	1.387	1.338
50	15,40	RD50355K	2.208	1.460	1.387	1.338
60	22,20	RD60355K	2.208	1.460	1.387	1.338
70	30,20	RD70355K	2.277	1.501	1.426	1.375
80	39,50	RD80355K	2.277	1.501	1.426	1.375
100	61,70	RD100355K	2.414	1.583	1.502	1.447

Quadratstahl blank S235JR+C h11

EN 10277/ 10278

HL 3m, geölt



Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-499 kg	500-999 kg	Ab 1000 kg
10/10	0,79	VK10K	2.479	1.609	1.525	1.468
12/12	1,13	VK12K	2.479	1.609	1.525	1.468
15/15	1,77	VK15K	2.399	1.561	1.480	1.425
20/20	3,14	VK20K	2.303	1.504	1.427	1.374
25/25	4,91	VK25K	2.303	1.504	1.427	1.374
30/30	7,07	VK30K	2.303	1.504	1.427	1.374
40/40	12,56	VK40K	2.303	1.504	1.427	1.374
50/50	19,62	VK50K	2.303	1.504	1.427	1.374

Flachstahl blank S235JR+C h11

EN 10277/ 10278

HL 3m, geölt

Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-499 kg	500-999 kg	Ab 1000 kg
20/5	0,79	FL205K	2.507	1.626	1.541	1.483
20/6	0,94	FL206K	2.494	1.618	1.533	1.475
20/8	1,26	FL208K	2.494	1.618	1.533	1.475
20/10	1,57	FL2010K	2.494	1.618	1.533	1.475
25/5	0,98	FL255K	2.494	1.618	1.533	1.475
25/6	1,18	FL256K	2.494	1.618	1.533	1.475
25/8	1,57	FL258K	2.453	1.594	1.511	1.454
25/10	1,96	FL2510K	2.453	1.594	1.511	1.454
30/5	1,18	FL305K	2.494	1.618	1.533	1.475
30/6	1,41	FL306K	2.494	1.618	1.533	1.475
30/8	1,88	FL308K	2.439	1.585	1.502	1.446
30/10	2,36	FL3010K	2.399	1.561	1.480	1.425
40/5	1,57	FL405K	2.494	1.618	1.533	1.475
40/6	1,88	FL406K	2.453	1.594	1.511	1.454
40/8	2,51	FL408K	2.371	1.545	1.465	1.410
40/10	3,14	FL4010K	2.371	1.545	1.465	1.410
50/6	2,36	FL506K	2.453	1.594	1.511	1.454
50/8	3,14	FL508K	2.371	1.545	1.465	1.410
50/10	3,93	FL5010K	2.344	1.529	1.450	1.396
50/15	5,89	FL5015K	2.303	1.504	1.427	1.374
50/20	7,85	FL5020K	2.303	1.504	1.427	1.374
60/6	2,36	FL606K	2.494	1.618	1.533	1.475
60/8	3,14	FL608K	2.439	1.585	1.502	1.446
60/10	4,71	FL6010K	2.344	1.529	1.450	1.396
60/15	7,07	FL6015K	2.303	1.504	1.427	1.374
60/20	9,42	FL6020K	2.303	1.504	1.427	1.374
80/8	5,02	FL808K	2.453	1.594	1.511	1.454
80/10	6,28	FL8010K	2.344	1.529	1.450	1.396
80/15	9,42	FL8015K	2.303	1.504	1.427	1.374
80/20	12,56	FL8020K	2.303	1.504	1.427	1.374
100/10	7,85	FL10010K	2.344	1.529	1.450	1.396
100/15	11,77	FL10015K	2.303	1.504	1.427	1.374
100/20	15,70	FL10020K	2.303	1.504	1.427	1.374

Silberstahl wkst. 1.2210 h9

Chrom-Vanadium-legiert Kaltarbeitsstahl,
geglüht, geschliffen, poliert, HL 2m

Durchmesser	kg/m	Matchcode	€/kg
2	0,03	RD22210	49,30
3	0,06	RD32210	27,80
4	0,10	RD42210	21,50
5	0,15	RD52210	21,50
6	0,22	RD62210	16,20
7	0,31	RD72210	14,70
8	0,40	RD82210	14,70
9	0,50	RD92210	14,70
10	0,62	RD102210	14,70
11	0,75	RD112210	14,70
12	0,89	RD122210	14,70
13	1,04	RD132210	14,70
14	1,21	RD142210	14,70
15	1,39	RD152210	14,70
16	1,58	RD162210	14,70
18	2,00	RD182210	14,70
20	2,47	RD202210	14,70
22	2,98	RD222210	14,70
24	3,55	RD242210	14,70
25	3,85	RD252210	14,70
30	5,95	RD302210	14,70

Flachstahl c45E

EN 10083, EN 10058

Gewalzt, schwarz, naturhart, HL 6 m,

Abmessung	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
120/15	14,10	FL12015C45	2.052	1.406	1.343	1.300
150/15	17,70	FL15015C45	2.052	1.406	1.343	1.300
180/15	21,20	FL18015C45	2.190	1.510	1.490	1.410
200/20	31,40	FL20020C45	2.190	1.510	1.490	1.4110

Rundstahl S355J2+AR/ S355J0

EN 10025, EN 10060

Gewalzt, schwarz, HL 6 m,

Durchmesser	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-499 kg	500-999 kg	Ab 1000 kg	Sägekosten
20	2,47	RD20355J2	1.861	1.276	1.219	1.180	Kein Zuschnitt
25	3,85	RD25355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	
30	5,55	RD30355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	
35	7,55	RD35355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	
40	9,86	RD40355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	
45	12,50	RD45355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	
50	15,40	RD50355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	4,00
55	18,70	RD55355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	4,40
60	22,20	RD60355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	4,80
65	26,00	RD65355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	5,20
70	30,20	RD70355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	5,60
75	34,70	RD75355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	6,00
80	39,50	RD80355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	6,40
85	44,50	RD85355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	6,80
90	49,90	RD90355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	7,20
95	55,60	RD95355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	7,60
100	61,70	RD100355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	8,00
105	68,00	RD105355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	8,40
110	74,60	RD110355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	8,80
115	81,60	RD115355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	9,20
120	88,80	RD120355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	9,60
125	96,33	RD125355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	10,00
130	104,00	RD130355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	10,40
140	120,80	RD140355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	11,20
150	139,00	RD150355J2	1.776	1.226	1.173	1.137	12,00
160	158,00	RD160355J2	1.887	1.292	1.234	1.195	12,80
170	178,00	RD170355J2	1.887	1.292	1.234	1.195	13,60
180	200,00	RD180355J2	1.887	1.292	1.234	1.195	14,40
200	247,00	RD200355J2	1.887	1.292	1.234	1.195	16,00
210	271,90	RD210355J2	2.184	1.485	1.410	1.350	16,80
220	298,20	RD220355J2	2.184	1.485	1.410	1.350	17,60
230	326,20	RD230355J2	2.268	1.540	1.460	1.400	18,40
240	355,10	RD240355J2	2.268	1.540	1.460	1.400	19,20
250	385,30	RD250355J2	2.268	1.540	1.460	1.400	20,00
260	417,00	RD260355J2	2.268	1.540	1.460	1.400	20,80
270	452,00	RD270355J2	2.660	1.810	1.720	1.650	21,60
280	483,70	RD280355J2	2.492	1.690	1.605	1.540	22,40
290	521,50	RD290355J2	3.780	2.570	2.570	1.340	23,20
300	558,00	RD300355J2	3.080	2.095	2.095	1.910	24,00

Betonrippenstahl BST 550

Gemäß ÖNORM B 4707

Mit österreichischer Zulassung

Preise gültig ab 1. Juli 2015 bis auf Widerruf

MC: z. B. BT55710

Dimensionsaufpreise für Betonrippenstahl

Durchmesser	kg/lfm	DA - €/to
8	0,395	295,00
10	0,617	270,00
12	0,888	265,00
14	1,21	255,00
16	1,58	255,00
20	2,47	255,00
26	4,17	255,00
30	5,55	260,00
36	7,99	295,00
40	9,87	295,00
+Aufpreis für Ø 36 und 40 mm		73,00

Betonrippenstahl in Ringen Lagengespult

In Ringen á ca. 2,5to

Ø 6-16 mm

MC: z. B. BRTW558

Auf Anfrage!

Bearbeitungskosten

Für das Schneiden, Biegen

Und Verlegen von Bewehrungsseisen

Auf Anfrage!

Baustahlgitter

Gruppe M 550 gemäß ÖNORM B 4707, Teil 7, Tafel 1

Format 6,00 x 2,40 m

Preise gültig ab 1.Jänner 2018 bis auf Widerruf

MC: z. B. BAUAQ506

Type	Ø Längs mm	Ø Quer mm	kg/m ²	Kg/Matte	€/100 m ²	€/to
A 60	6,0	5,0	2,73	39,31	406,77	1.490,00
A 70	7,0	5,5	3,64	52,42	516,88	1.420,00
A 82	8,2	6,5	5,02	72,29	712,84	1.420,00
AQ 42	4,2	4,2	2,18	31,39	316,40	1.450,00
AQ 50	5,0	5,0	3,08	44,35	418,20	1.360,00
AQ 55	5,5	5,5	3,74	53,86	503,03	1.345,00
AQ 60	6,0	6,0	4,44	63,94	586,08	1.320,00
AQ 65	6,5	6,5	5,20	74,88	681,20	1.310,00
AQ 70	7,0	7,0	6,04	86,98	779,16	1.290,00
AQ 76	7,6	7,6	7,12	102,53	911,36	1.280,00
AQ 82	8,2	8,2	8,30	119,52	1.062,40	1.280,00
AQ 90	9,0	9,0	9,98	143,71	1.407,18	1.410,00
AQ 100	10,0	10,0	12,34	177,70	1.739,94	1.410,00

Verrechnungspreis: der Verrechnung wird das Normgewicht, theoretische Gewicht, oder der Preis je m² zugrunde gelegt.

Distanzstreifen

Gemäß DBV-Merkblatt


Preise gültig ab 1. Jänner 2019

MC: z. B. DISTA03

Type	Höhe	Kl. Bund	Gr. Bund	Kg/Stk.	€/Stk.
DS 03	30	25	1.000	0,47	3,82
DS 04	40	25	1.000	0,54	3,05
DS 05	50	25	500	0,55	3,09
DS 06	60	25	500	0,57	3,10
DS 07	70	25	500	0,58	3,12
DS 08	80	25	500	0,60	3,14
DS 09	90	25	500	0,61	3,16
DS 10	100	25	500	0,63	3,23
DS 11	110	25	500	0,65	3,27
DS 12	120	25	500	0,67	3,36
DS 13	130	25	500	0,81	3,50
DS 14	140	25	500	0,83	3,74
DS 15	150	25	500	0,85	3,80
DS 16	160	25	500	0,88	3,93
DS 17	170	25	500	0,90	4,09
DS 18	180	25	500	0,93	4,21
DS 19	190	25	500	0,95	4,38
DS 20	200	25	500	0,98	4,46
DS 22	220	25	400	0,98	5,92
DS 24	240	25	400	1,01	6,44
DS 26	260	25	300	1,05	7,09
DS 28	280	25	300	1,09	7,61
DS 30	300	25	300	1,13	8,26
DS 35	350	25	200	1,58	10,57
DS 40	400	25	200	1,70	11,38
DS 45	450	25	200	2,21	13,73
DS 50	500	25	200	2,36	14,65

Richtwerte für den Verlegebedarf: ca. 0,5 bis 1,0 Stk/m²

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

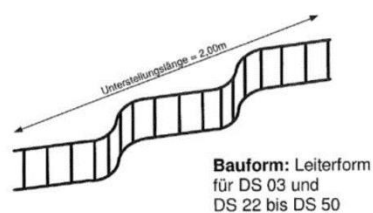

Bauzubehör

Drunterleisten

PVC 30 mm Länge 2 m

(50 Stk= 100 lfm. pro Bund)

€/ 100 lfm. 37,00

AVI Durchstanzbewehrungselemente (DE)

Bewehrungselemente

ISO Körbe / Thermokörbe

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Walzdraht

Güte S235JR gemäß EN 10025-2:2004

Ringgewicht ca. 1,2 to, in Pressbunden von ca. 2,4 to



Durchmesser	€/kg
5,5	0,98

Blitzschutzdraht/ Runddraht

Verzinkt, in Coils á ca. 50 kg

MC: z. B. BLIDRV10

Ausführung	Kg/m (lfm. Rolle)	€/kg
8	0,42 (120 lfm)	3,00
10	0,63 (80 lfm)	3,00

Blitzschutzdraht/ Runddraht

Edelstahl, in Coils á ca. 50 kg

Ausführung	Matchcode	Kg/m (lfm. Rolle)	€/kg
10 V2A	BLIDRNIRO10	0,62 (80 lfm)	10,00
10 V4A	BLIDRNIRO10V4A	0,62 (80 lfm)	15,00

Erdungsbandstahl

Verzinkt in Coils á 50 kg

MC: z. B. BS303VZ

Ausführung	Kg/m (lfm. Rolle)	€/kg
30/3	0,74 (67 lfm)	3,00
40/4	1,30 (38 lfm)	3,00

Klemmen

Bezeichnung	Matchcode	Ausführung	€/Stk.
Universalklemme	KRKLRR810SCHR	Rund/ Rund 8-10 mm mit Schraube, verz.	2,34
Universalklemme	UNIVERSALKL	Rund/ Rund 8-10 mm mit Schraube, Niro V2A	9,90
Kreuzklemme	KRKLFR810	Flach/ Rund 8-10 mm/30 mm verzinkt	2,34
Kreuzklemme	KRKLFF303	Flach/ Flach 30/3	2,34
Kreuzklemme	KRKLFF404	Flach/ Flach 40/4	3,10

Punktgeschweißte-Gittermatten blank oder verzinkt

Maschenweite in mm	Drahtstärke in mm	Mattenbreite in mm	Mattenlänge in mm	Gewicht/Matte In kg (ca.)
*20/20	2,5	1002	3002	11,70
20/20	3,0	1000	2000	10,40
25/25	3,0	1000	2000	8,71
25/25	3,0	1000	3000	13,10
25/25	3,0	1250	2500	13,66
25/25	3,0	1500	3000	19,49
*30/30	3,0	1023	2013	7,77
30/30	3,0	1250	2500	11,38
30/30	3,0	1500	3000	16,40
*30/30	3,8	1004	2004	12,05
30/30	3,8	1250	2500	18,25
*40/40	3,0	1003	2003	5,74
40/40	3,0	1250	2500	8,39
40/40	3,0	1500	3000	12,32
*40/40	3,8	1004	2004	9,22
40/40	4,0	1250	2500	14,92
40/40	4,0	1500	3000	21,60
40/40	4,0	2000	3000	29,08
50/15	3,0	1003	2013	9,88
*50/25	3,8	1004	2004	10,99
*100/15	3,8	1504	4204	43,66
*100/25	3,8	1004	2004	9,20
*100/25	3,8	1504	4204	28,62
*50/50	3,0	1003	2003	4,62
*50/50	3,0	1503	2403	8,22
*50/50	3,0	1505	4203	14,32
*50/50	3,8	1004	2004	7,41
*50/50	3,8	1004	4204	15,41
*50/50	3,8	1204	3004	13,22
*50/50	3,8	1204	4204	18,7
*50/50	3,8	1504	30004	16,46
*50/50	3,8	1504	4204	22,98
50/50	4,0	2000	3000	23,20
*50/50	5,0	1005	2005	12,89
50/50	5,0	1250	2500	18,99
*50/50	5,0	1205	4205	32,07
50/50	5,0	1500	3000	27,05
*50/50	5,0	1505	4205	39,90
50/50	5,0	2000	3000	36,22
*50/200	4/6,5	1304	2006	9,04

*Geschlossene Kanten

verzinkte Matten + ca. 10 % Gewicht

Punktgeschweißte-Gittermatten blank oder verzinkt

Maschenweite in mm	Drahtstärke in mm	Mattenbreite in mm	Mattenlänge in mm	Gewicht/Matte In kg (ca.)
*75/75	2,0	1202	2002	1,13
*100/60	3,8	1004	2044	5,13
*100/60	3,8	1004	3004	7,50
*100/60	3,8	1004	4204	11,46
*100/60	3,8	1204	3004	8,94
*100/60	3,8	1204	4204	12,48
*100/60	3,8	1504	3004	11,11
*100/60	3,8	1504	4204	15,49
*100/60	3,8	2004	4204	20,49
*100/100	3,4	1004	2004	3,07
100/100	3,4	1504	2404	5,42
*100/100	5,0	1005	2005	6,68
*100/100	5,0	1500	3000	13,18
150/150	3,8	1504	2404	4,64

*Geschlossene Kanten

verzinkte Matten + ca. 10 % Gewicht

Weiters können wir Ihnen anbieten:


- Gittermatten aus Edelstahl WKST 1.4301 und WKST 1.4571
- Zuschnitte und Sonderformate → ca. 2-3 Wochen Lieferzeit
- Wellen- bzw. Krippgitter
- Estrichgitter für Fußbodenheizung

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Formstahl/ Breitflanschträger

I-Träger IPE

EN 10025 / EN 10034



S235JR+AR(M)


Profil	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
IPE 80	6,20	E80	2.074	1.814	1.490	1.296
IPE 100	8,30	E100	2.074	1.814	1.490	1.296
IPE 120	10,70	E120	2.074	1.814	1.490	1.296
IPE 140	13,20	E140	2.074	1.814	1.490	1.296
IPE 160	16,20	E160	2.012	1.761	1.446	1.258
IPE 180	19,30	E180	2.012	1.761	1.446	1.258
IPE 200	23,00	E200	2.012	1.761	1.446	1.258
IPE 220	26,90	E220	2.012	1.761	1.446	1.258
IPE 240	31,50	E240	2.051	1.794	1.474	1.282
IPE 270	37,00	E270	2.051	1.794	1.474	1.282
IPE 300	43,30	E300	2.051	1.794	1.474	1.282
IPE 330	50,40	E330	2.108	1.845	1.515	1.318
IPE 360	58,60	E360	2.108	1.845	1.515	1.318
IPE 400	68,00	E400	2.108	1.845	1.515	1.318
IPE 450	80,00	E450	2.360	2.065	1.696	1.475
IPE 500	93,00	E500	2.360	2.065	1.696	1.475
IPE 550	109,00	E550	2.899	2.537	2.084	1.812
IPE 600	125,00	E600	2.899	2.537	2.084	1.812

S355J2+M

Profil	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
IPE 80	6,20	E80355J2	2.274	2.014	1.690	1.496
IPE 100	8,30	E100355J2	2.274	2.014	1.690	1.496
IPE 120	10,70	E120355J2	2.274	2.014	1.690	1.496
IPE 140	13,20	E140355J2	2.274	2.014	1.690	1.496
IPE 160	16,20	E160355J2	2.212	1.961	1.646	1.458
IPE 180	19,30	E180355J2	2.212	1.961	1.646	1.458
IPE 200	23,00	E200355J2	2.212	1.961	1.646	1.458
IPE 220	26,90	E220355J2	2.212	1.961	1.646	1.458
IPE 240	31,50	E240355J2	2.251	1.994	1.674	1.482
IPE 270	37,00	E270355J2	2.251	1.994	1.674	1.482
IPE 300	43,30	E300355J2	2.251	1.994	1.674	1.482
IPE 330	50,40	E330355J2	2.308	2.045	1.715	1.518
IPE 360	58,60	E360355J2	2.308	2.045	1.715	1.518
IPE 400	68,00	E400355J2	2.308	2.045	1.715	1.518
IPE 450	80,00	E450355J2	2.560	2.265	1.896	1.675
IPE 500	93,00	E500355J2	2.560	2.265	1.896	1.675
IPE 550	109,00	E550355J2	3.099	2.737	2.284	2.012
IPE 600	125,00	E600355J2	3.099	2.737	2.284	2.012

U-Träger UNP

EN 10025 / EN 10279



S235JR+AR(M)

Profil	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
UNP 80	8,90	U80	2.074	1.814	1.490	1.296
UNP 100	10,90	U100	2.074	1.814	1.490	1.296
UNP 120	13,70	U120	2.074	1.814	1.490	1.296
UNP 140	16,40	U140	1.993	1.774	1.432	1.246
UNP 160	19,30	U160	1.993	1.744	1.432	1.246
UNP 180	22,50	U180	1.993	1.744	1.432	1.246
UNP 200	26,00	U200	1.993	1.744	1.432	1.246
UNP 220	30,00	U200	1.993	1.744	1.432	1.246
UNP 240	34,00	U220	2.031	1.777	1.460	1.270
UNP 260	39,00	U240	2.031	1.777	1.460	1.270
UNP 280	43,00	U260	2.031	1.777	1.460	1.270
UNP 300	48,00	U280	2.031	1.777	1.460	1.270
UNP 320	61,00	U300	2.295	2.009	1.650	1.436
UNP 350	62,00	U350	2.971	2.600	2.136	1.857
UNP 380	65,00	U380	2.971	2.600	2.136	1.857
UNP 400	74,00	U400	2.971	2.600	2.136	1.857


S355J2+M

Profil	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
UNP 80	8,90	U80355J	2.274	2.014	1.690	1.496
UNP 100	10,90	U100355J2	2.274	2.014	1.690	1.496
UNP 120	13,70	U120355J2	2.274	2.014	1.690	1.496
UNP 140	16,40	U140355J2	2.193	1.944	1.632	1.446
UNP 160	19,30	U160355J2	2.193	1.944	1.632	1.446
UNP 180	22,50	U180355J2	2.193	1.944	1.632	1.446
UNP 200	26,00	U200355J2	2.193	1.944	1.632	1.446
UNP 220	30,00	U200355J2	2.193	1.944	1.632	1.446
UNP 240	34,00	U220355J2	2.231	1.977	1.660	1.470
UNP 260	39,00	U240355J2	2.231	1.977	1.660	1.470
UNP 280	43,00	U260355J2	2.231	1.977	1.660	1.470
UNP 300	48,00	U280355J2	2.312	1.977	1.660	1.470
UNP 320	61,00	U300355J2	2.495	2.209	1.850	1.635
UNP 350	62,00	U350355J2	3.171	2.800	2.336	2.057
UNP 380	65,00	U380355J2	3.171	2.800	2.336	2.057
UNP 400	74,00	U400355J2	3.171	2.800	2.336	2.057

Breitflanschträger HEB od. IPB

EN 10025 / EN 10034

Normale Reihe IPB bzw. HEB



S235JR+AR(M)

Profil	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
HEB 100	20,90	B100	2.020	1.767	1.452	1.262
HEB 120	27,40	B120	2.020	1.767	1.452	1.262
HEB 140	34,50	B140	2.020	1.767	1.452	1.262
HEB 160	43,70	B160	2.020	1.767	1.452	1.262
HEB 180	52,50	B180	2.020	1.767	1.452	1.262
HEB 200	63,00	B200	2.070	1.811	1.488	1.294
HEB 220	73,00	B220	2.070	1.811	1.488	1.294
HEB 240	85,00	B240	2.120	1.855	1.524	1.325
HEB 260	95,00	B260	2.127	1.861	1.529	1.330
HEB 280	106,00	B280	2.127	1.861	1.529	1.330
HEB 300	120,00	B300	2.127	1.861	1.529	1.330
HEB 320	130,00	B320	2.127	1.861	1.529	1.330
HEB 340	137,00	B340	2.262	1.979	1.626	1.414
HEB 360	146,00	B360	2.262	1.979	1.626	1.414
HEB 400	159,00	B400	2.262	1.979	1.626	1.414
HEB 450	175,00	B450	2.505	2.192	1.800	1.566
HEB 500	192,00	B500	2.505	2.192	1.800	1.566
HEB 550	204,00	B550	2.505	2.192	1.800	1.566
HEB 600	217,00	B600	2.505	2.192	1.800	1.566
HEB 650	231,00	B650	3.420	2.991	2.136	1.858
HEB 700	247,00	B700	3.420	2.991	2.136	1.858
HEB 800	269,00	B800	3.420	2.991	2.136	1.858
HEB 900	298,00	B900	3.420	2.991	2.136	1.858
HEB 1000	322,00	B1000	3.420	2.991	2.136	1.858


S355J2+M

Profil	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
HEB 100	20,90	B100355J2	2.220	1.967	1.652	1.462
HEB 120	27,40	B120355J2	2.220	1.967	1.652	1.462
HEB 140	34,50	B140355J2	2.220	1.967	1.652	1.462
HEB 160	43,70	B160355J2	2.220	1.967	1.652	1.462
HEB 180	52,50	B180355J2	2.220	1.967	1.652	1.462
HEB 200	63,00	B200355J2	2.270	2.011	1.688	1.494
HEB 220	73,00	B220355J2	2.270	2.011	1.688	1.494
HEB 240	85,00	B240355J2	2.320	2.055	1.724	1.525
HEB 260	95,00	B260355J2	2.327	2.061	1.729	1.530
HEB 280	106,00	B280355J2	2.327	2.061	1.729	1.530
HEB 300	120,00	B300355J2	2.327	2.061	1.729	1.530
HEB 320	130,00	B320355J2	2.327	2.061	1.729	1.530
HEB 340	137,00	B340355J2	2.462	2.179	1.826	1.614
HEB 360	146,00	B360355J2	2.462	2.179	1.826	1.614
HEB 400	159,00	B400355J2	2.462	2.179	1.826	1.614
HEB 450	175,00	B450355J2	2.705	2.392	2.000	1.766
HEB 500	192,00	B500355J2	2.705	2.392	2.000	1.766
HEB 550	204,00	B550355J2	2.705	2.392	2.000	1.766
HEB 600	217,00	B600355J2	2.705	2.392	2.000	1.766
HEB 650	231,00	B650355J2	3.620	3.191	2.336	2.058
HEB 700	247,00	B700355J2	3.620	3.191	2.336	2.058
HEB 800	269,00	B800355J2	3.620	3.191	2.336	2.058
HEB 900	298,00	B900355J2	3.620	3.191	2.336	2.058
HEB 1000	322,00	B1000355J2	3.620	3.191	2.336	2.058

Breitflanschträger HEA od. IPBL

EN 10025 / EN 10034

Leichte Reihe IPBL bzw. HEA



S235JR+AR(M)

Profil	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
HEA 100	17,10	A100	2.058	1.801	1.479	1.286
HEA 120	20,40	A120	2.058	1.801	1.479	1.286
HEA 140	25,30	A140	2.058	1.801	1.479	1.286
HEA 160	31,20	A160	2.058	1.801	1.479	1.286
HEA 180	36,40	A180	2.058	1.801	1.479	1.286
HEA 200	43,00	A200	2.108	1.845	1.515	1.318
HEA 220	52,00	A220	2.108	1.845	1.515	1.318
HEA 240	62,00	A240	2.166	1.895	1.557	1.354
HEA 260	70,00	A260	2.166	1.895	1.557	1.354
HEA 280	78,00	A280	2.166	1.895	1.557	1.354
HEA 300	90,00	A300	2.166	1.895	1.557	1.354
HEA 320	100,00	A320	2.166	1.985	1.557	1.354
HEA 340	108,00	A340	2.300	2.013	1.653	1.438
HEA 360	115,00	A360	2.300	2.013	1.653	1.438
HEA 400	128,00	A400	2.300	2.013	1.653	1.438
HEA 450	143,00	A450	2.546	2.228	1.830	1.591
HEA 500	159,00	A500	2.546	2.228	1.830	1.591
HEA 550	170,00	A550	2.546	2.228	1.830	1.591
HEA 600	182,00	A600	2.546	2.228	1.830	1.591
HEA 650	195,00	A650	3.402	2.977	2.445	2.126
HEA 700	209,00	A700	3.402	2.977	2.445	2.126
HEA 800	230,00	A800	3.402	2.977	2.445	2.126
HEA 900	258,00	A900	3.402	2.977	2.445	2.126
HEA1000	279,00	A1000	3.402	2.977	2.445	2.126


S355J2+M

Profil	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
HEA 100	17,10	A100355J2	2.258	2.001	1.679	1.486
HEA 120	20,40	A120355J2	2.258	2.001	1.679	1.486
HEA 140	25,30	A140355J2	2.258	2.001	1.679	1.486
HEA 160	31,20	A160355J2	2.258	2.001	1.679	1.486
HEA 180	36,40	A180355J2	2.258	2.001	1.679	1.486
HEA 200	43,00	A200355J2	2.308	2.045	1.715	1.518
HEA 220	52,00	A220355J2	2.308	2.045	1.715	1.518
HEA 240	62,00	A240355J2	2.366	2.095	1.717	1.554
HEA 260	70,00	A260355J2	2.366	2.095	1.717	1.554
HEA 280	78,00	A280355J2	2.366	2.095	1.757	1.554
HEA 300	90,00	A300355J2	2.366	2.095	1.757	1.554
HEA 320	100,00	A320355J2	2.366	2.095	1.757	1.554
HEA 340	108,00	A340355J2	2.500	2.213	1.853	1.638
HEA 360	115,00	A360355J2	2.500	2.213	1.853	1.638
HEA 400	128,00	A400355J2	2.500	2.213	1.853	1.638
HEA 450	143,00	A450355J2	2.646	2.428	2.030	1.791
HEA 500	159,00	A500355J2	2.646	2.428	2.030	1.791
HEA 550	170,00	A550355J2	2.646	2.428	2.030	1.791
HEA 600	182,00	A600355J2	2.646	2.428	2.030	1.791
HEA 650	195,00	A650355J2	3.602	3.177	2.645	2.326
HEA 700	209,00	A700355J2	3.602	3.177	2.645	2.326
HEA 800	230,00	A800355J2	3.602	3.177	2.645	2.326
HEA 900	258,00	A900355J2	3.602	3.177	2.645	2.326
HEA 1000	279,00	A000355J2	3.602	3.177	2.645	2.326

Breitflanschträger HEM od. IPBV

EN 10025 / EN 10034

verstärkte Reihe IPBV bzw. HEM



S235JR+AR(M)

Profil	kg/m	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
HEM 100	42,80	M100	2.264	1.981	1.628	1.415
HEM 120	53,40	M120	2.264	1.981	1.628	1.415
HEM 140	64,80	M140	2.264	1.981	1.628	1.415
HEM 160	78,10	M160	2.264	1.981	1.628	1.415
HEM 180	91,10	M180	2.264	1.981	1.628	1.415
HEM 200	106,00	M200	2.318	2.028	1.666	1.449
HEM 220	120,00	M220	2.318	2.028	1.666	1.449
HEM 240	161,00	M240	2.380	2.083	1.711	1.488
HEM 260	176,00	M260	2.380	2.083	1.711	1.488
HEM 280	194,00	M280	2.380	2.083	1.711	1.488
HEM 300	244,00	M300	2.380	2.083	1.711	1.488
HEM 320	251,00	M320	2.621	2.293	1.884	1.638
HEM 340	254,00	M340	2.751	2.407	1.977	1.719
HEM 360	256,00	M360	2.751	2.407	1.977	1.719
HEM 400	262,00	M400	2.751	2.407	1.977	1.719
HEM 450	270,00	M450	3.859	3.377	2.774	2.412
HEM 500	277,00	M500	3.859	3.377	2.774	2.412
HEM 550	285,00	M550	3.859	3.377	2.774	2.412
HEM 600	292,00	M600	3.859	3.377	2.774	2.412
HEM 650	300,00	M650	4.075	3.566	2.929	2.547
HEM 700	309,00	M700	4.075	3.566	2.929	2.547
HEM 800	325,00	M800	4.075	3.566	2.929	2.547
HEM 900	341,00	M900	4.075	3.566	2.929	2.547
HEM 1000	358,00	M1000	4.075	3.566	2.929	2.547

Kaltsägezuschnitte von I-Trägern

Die nachstehenden Nettopreise (Stückzuschläge) verstehen sich in EURO- je rechtwinkelig geschnittenem Profil in Handelsgütern innerhalb jeweils vereinbarter Toleranzen. Die Anzahl der berechneten Schnitte entspricht immer der Anzahl der geschnitten gelieferten Profile. Alle nicht in dieser Liste angeführten Sorten und Anarbeitungen (z.B. Gehrungsschnitte) unterliegen einer gesonderten Preisvereinbarung. Unverbindliche Preisempfehlungen der Fachvereinigung des Stahlhandels für Ihre Mitglieder.

Kurztext: z.B. SKI80

€/je Schnitt

IPE INP	1-9	10-24	ab 25
80	10	7	4
100	10	7	6
120	11	10	7
140	13	10	9
160	16	11	10
180	18	14	13
200	21	17	16
220	21	18	17
240	22	18	17
270	24	21	18
300	25	21	20
330	27	22	21
360	29	25	22
400	34	29	27
450	37	31	27
500	38	34	30
550	42	36	31
600	45	38	34

Kaltsägezuschnitte von U-Trägern

Kurztext: z.B. SKU80

€/je Schnitt

UNP	1-9	10-24	ab 25
80	10	7	4
100	10	7	6
120	11	10	7
140	13	10	9
160	16	11	10
180	18	14	13
200	21	17	16
220	21	18	17
240	22	18	17
260	24	21	18
280	24	21	18
300	25	21	20
320	27	22	21
350	28	24	21
380	31	27	24
400	34	29	27

Geschnittene Stäbe gleicher Dimension und gleicher Länge.

Schrägschnitte: doppelte Schnittkosten

Kaltsägezuschnitte von Breitflansch-Trägern

Kurztext: z.B. SKA100

€/je Schnitt

HEB HEA	1-9	10-24	ab 25
100	11	10	7
120	13	10	7
140	14	11	10
160	17	13	11
180	20	16	14
200	22	18	17
220	24	21	18
240	27	22	21
260	29	25	22
280	31	27	24
300	32	28	25
320	34	29	27
340	35	31	27
360	38	32	28
400	38	34	29
450	40	34	31
500	44	37	33
550	46	40	36
600	50	44	38
650	57	57	57
700	65	65	65
800	72	72	72
900	79	79	79
1000	85	85	85

Kurztext: z.B. SKM100

€/je Schnitt

HEM	1-9	10-24	ab 25
100	17	14	13
120	17	16	13
140	19	16	14
160	21	19	16
180	24	21	19
200	27	23	21
220	30	26	23
240	31	27	24
260	34	30	27
280	35	31	27
300	38	34	28
320	40	40	40
340	41	41	41
360	44	44	44
400	45	45	45
450	48	48	48
500	51	51	51
550	54	54	54
600	59	59	59
650	68	68	68
700	75	75	75
800	82	82	82
900	97	97	97
1000	104	104	104

Geschnittene Stäbe gleicher Dimension und gleicher Länge.


Schrägschnitte: doppelte Schnittkosten

Trägerschnitte

Zur Vereinfachung der Kommunikation zwischen Ihnen und unserer Schnittproduktion haben wir ein Schnittschema-System eingeführt.

I-Träger (INP/IPE/HEB/HEA/HEM)

Grundriss, Träger von oben betrachtet

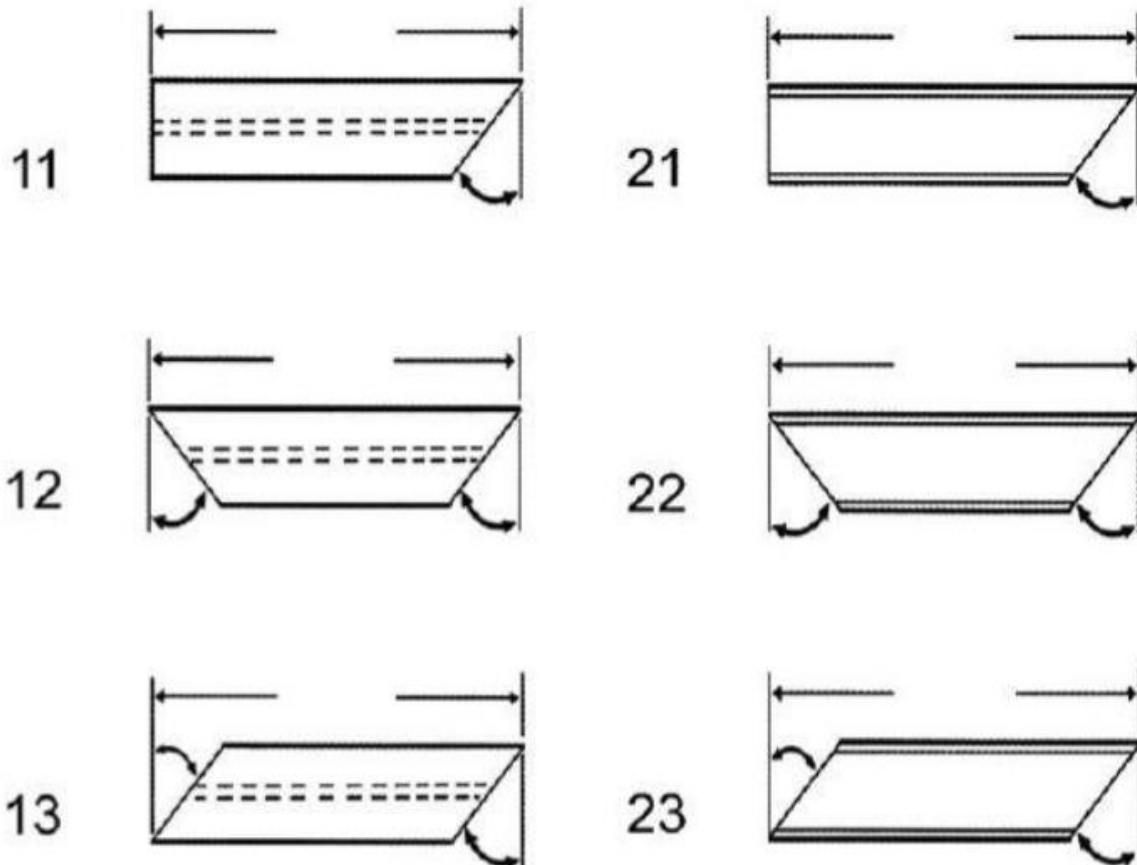










Zur eindeutigen Bestimmung Ihres Schnittbedarfs bitten wir um Übermittlung folgender Daten:

1. Stückzahl
2. Profil-Dimension
3. Länge in mm
4. Schnitt-Schema
5. Winkel 1
6. Winkel 2 (bei Bedarf)

SCHNITT BIS 60° MÖGLICH

UNP-Träger

Grundriss, Träger von oben betrachtet

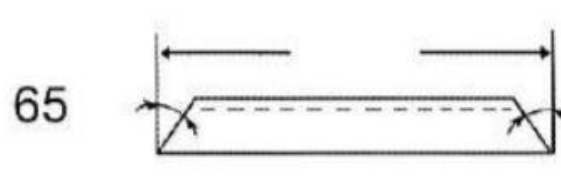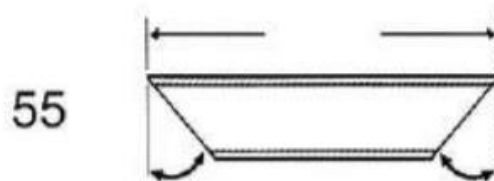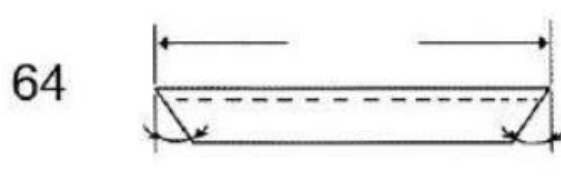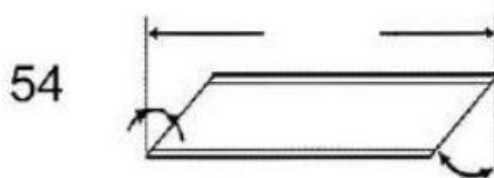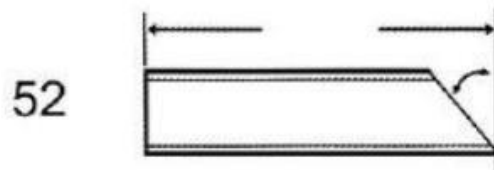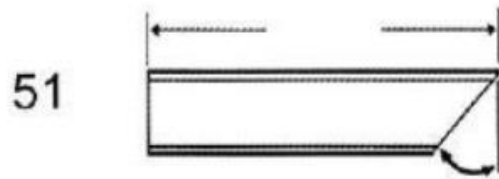


Zur eindeutigen Bestimmung Ihres Schnittbedarfs bitten wir um Übermittlung folgender Daten:

1. Stückzahl
2. Profil-Dimension
3. Länge in mm
4. Schnitt-Schema
5. Winkel 1
6. Winkel 2 (bei Bedarf)


SCHNITT BIS 60° MÖGLICH

Gehrungsschnitt von Formrohren

QUADRATISCH

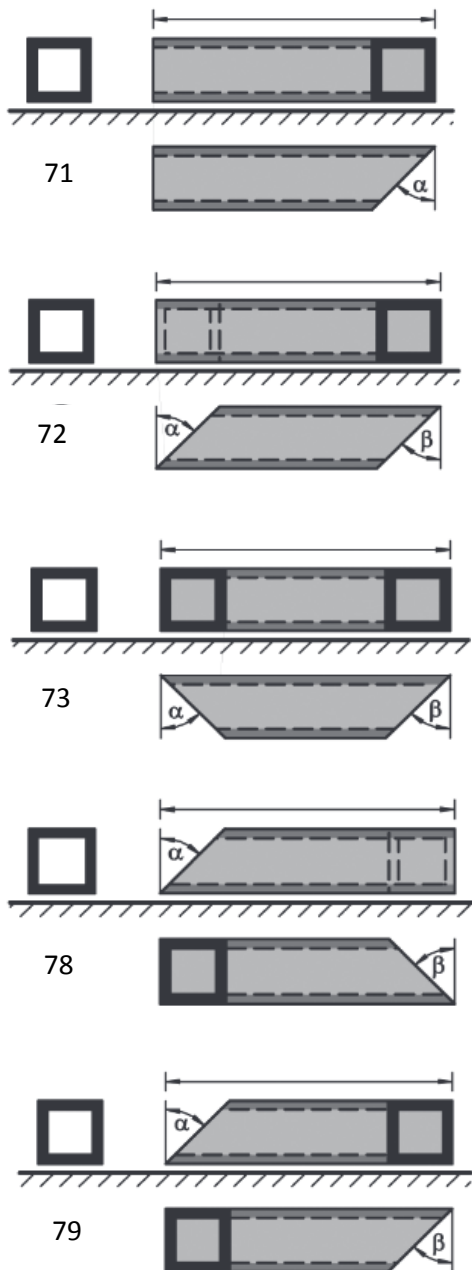

RECHTECKIG

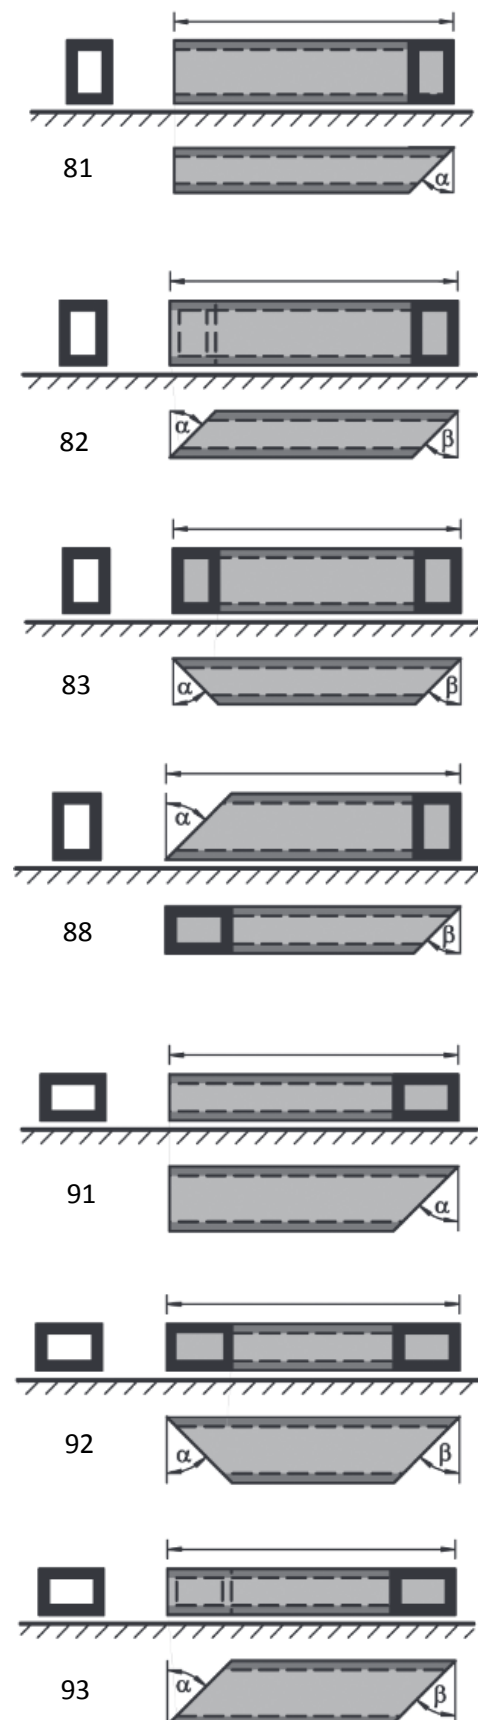


Zur eindeutigen Bestimmung Ihres Schnittbedarfs bitten wir um Übermittlung folgender Daten:

1. Stückzahl
2. Profil-Dimension
3. Länge in mm
4. Schnitt-Schema
5. Winkel 1
6. Winkel 2 (bei Bedarf)

SNITT BIS 60° MÖGLICH

Schmale I-Träger INP

mit geneigten inneren Flanschflächen



INP	h	b	s	t	m ² /lfm	Handelsgewicht Kg/m
80	80	42	3.9	5.9	0.304	6.10
100	100	50	4.5	6.8	0.370	8.50
120	120	58	5.1	7.7	0.439	11.50
140	140	66	5.7	8.6	0.502	14.70
160	160	74	6.3	9.5	0.575	18.50
180	180	82	6.9	10.4	0.640	22.50
200	200	90	7.5	11.3	0.709	27.00
220	220	98	8.1	12.2	0.775	32.00
240	240	106	8.7	13.1	0.844	37.00
260	260	113	9.4	14.1	0.906	43.00
280	280	119	10.1	15.2	0.966	49.00
300	300	125	10.8	16.2	1.03	56.00
320	320	131	11.5	17.3	1.09	63.00
340	340	137	12.2	18.3	1.15	70.00
360	360	143	13.0	19.5	1.21	78.00
380	380	149	13.7	20.5	1.27	86.00
400	400	155	14.4	21.6	1.33	95.00
425	425	163	15.3	23.0	1.41	106.00
450	450	170	16.2	24.3	1.48	118.00
475	475	178	17.1	25.6	1.55	131.00
500	500	185	18.0	27.0	1.63	145.00
550	550	200	19.0	30.0	1.80	171.00
600	600	215	21.1	32.4	1.92	203.00


Statische Werte INP

Für die Biegeachse

INP	x—x			y—y			S _x cm ⁴	s _x cm
	J _x cm ⁴	W _x cm ³	i _x cm	J _y cm ⁴	W _y cm ³	i _y cm		
80	77.8	19.5	3.20	6.29	3.00	0.91	11.5	6.84
100	171	34.2	4.01	12.2	4.88	1.07	19.9	8.57
120	328	54.7	4.81	21.5	7.41	1.23	31.8	10.3
140	573	81.9	5.61	35.2	10.7	1.40	47.7	12
160	935	117	6.40	54.7	14.8	1.55	68	13.7
180	1450	161	7.20	81.3	19.8	1.71	93.4	15.5
200	2140	214	8.00	117	26.0	1.87	125	17.2
220	3060	278	8.80	162	33.1	2.02	162	18.9
240	4250	254	9.59	221	41.7	2.20	206	20.6
260	5740	442	10.4	288	51.0	2.32	257	22.3
280	7590	542	11.1	364	61.2	2.45	316	24
300	9800	653	11.9	451	72.2	2.56	381	25.7
320	12510	782	12.7	555	84.7	2.67	457	27.4
340	15700	923	13.5	674	98.4	2.80	540	29.1
360	19610	1090	14.2	818	114	2.90	638	30.7
380	24010	1260	15.0	975	131	3.02	741	32.4
400	29210	1460	15.7	1160	149	3.13	857	34.1
425	36970	1740	16.7	1440	176	3.30	1020	36.2
450	45850	2040	17.7	1730	203	3.43	1200	38.3
475	56480	2380	18.6	2090	235	3.60	1400	40.4
500	68740	2750	19.6	2480	268	3.72	1620	42.4
550	99180	3610	21.6	3490	349	4.02	2120	46.8
600	139000	4630	23.4	4670	434	4.30	2730	50.9

Mittelbreite I-Träger IPE

Mit parallel inneren Flanschflächen



IPE	h	b	s	t	r	m ² /lfm	Handelsgewicht Kg/m
80	80	46	3.8	5.2	5	0.328	6.20
100	100	55	4.1	5.7	7	0.400	8.30
120	120	64	4.4	6.3	7	0.475	10.70
140	140	73	4.7	6.9	7	0.551	13.20
160	160	82	5.0	7.4	9	0.623	16.20
180	180	91	5.3	8.0	9	0.698	19.30
200	200	100	5.6	8.5	12	0.768	23.00
220	220	110	5.9	9.2	12	0.848	26.90
240	240	120	6.2	9.8	15	0.922	31.50
270	270	135	6.6	10.2	15	1.04	37.00
300	300	150	7.1	10.7	15	1.16	43.30
330	330	160	7.5	11.5	18	1.25	50.40
360	360	170	8.0	12.7	18	1.35	58.60
400	400	180	8.6	13.5	21	1.47	68.00
450	450	190	9.4	14.6	21	1.61	80.00
500	500	200	10.2	16.0	21	1.74	93.00
550	550	210	11.1	17.2	24	1.88	109.00
600	600	220	12.0	19.0	24	2.01	125.00

Statische Werte IPE

Für die Biegeachse

IPE	x—x			y—y			S _x cm ⁴	s _x cm
	J _x cm ⁴	W _x cm ³	i _x cm	J _y cm ⁴	W _y cm ³	i _y cm		
80	80.1	20.0	3.24	8.49	3.69	1.05	11.6	6.9
100	171	34.2	4.07	15.9	5.79	1.24	19.7	8.68
120	318	53.0	4.90	27.7	8.65	1.45	30.4	10.5
140	541	77.3	5.74	44.9	12.3	1.65	44.2	12.3
160	869	109	6.58	68.3	16.7	1.84	61.9	14
180	1320	146	7.42	101	22.2	2.05	83.2	15.8
200	1940	194	8.26	142	28.5	2.24	110	17.6
220	2770	252	9.11	205	37.3	2.48	143	19.4
240	3890	324	9.97	284	47.3	2.69	183	21.2
270	5790	429	11.2	420	62.2	3.02	242	23.9
300	8360	557	12.5	604	80.5	3.35	314	26.6
330	11770	713	13.7	788	98.5	3.55	402	29.3
360	16270	904	15.0	1040	123	3.79	510	31.9
400	23130	1160	16.5	1320	146	3.95	654	35.4
450	33740	15000	18.5	1680	176	4.12	851	39.7
500	48200	1930	20.4	2140	214	4.31	1100	43.9
550	67120	2440	22.3	2670	254	4.45	1390	48.2
600	92080	3070	24.3	3390	308	4.66	1760	52.4

J = Trägheitsmoment

W = Widerstandsmoment


i = Trägheitshalbmesser

S_x = Statisches Moment es halb Querschnittes

s_x = J_x : S_x = Abstand der Zug- und Druckmittelpunkte

U-Stahl UNP

ab 80 mm Höhe



UNP	h	b	s	t	R1	R2	m ² /lfm	Handelsgewicht Kg/m
80	80	45	6	8	8	4	0.32	8.90
100	100	50	6	8.5	8.5	4.5	0.372	10.90
120	120	55	7	9	9	4.5	0.434	13.70
140	140	60	7	10	10	5	0.489	16.40
160	160	65	7.5	10.5	10.5	5.5	0.546	19.30
180	180	70	8	11	11	5.5	0.611	22.50
200	200	75	8.5	11.5	11.5	6	0.661	26.00
220	220	80	9	12.5	12.5	6.5	0.718	30.00
240	240	85	9.5	13	13	6.5	0.775	34.00
260	260	90	10	14	14	7	0.834	39.00
280	280	95	10	15	15	7.5	0.890	43.00
300	300	100	10	16	16	8	0.950	48.00
320	320	100	14	17.5	17.5	8.75	0.982	61.00
350	350	100	14	16	16	8	1.05	62.00
380	380	102	13.5	16	16	8	1.11	65.00
400	400	110	14	18	18	9	1.18	74.00

Statische Werte UNP

Für die Biegeachse

UNP	x—x			y—y			Sx cm ⁴	sx cm
	Jx cm ⁴	Wx cm ³	ix cm	Jy cm ⁴	Wy cm ³	iy cm		
80	106	26.5	3.10	19.40	6.36	1.33	15.90	6.65
100	206	41.2	3.91	29.30	8.49	1.47	24.50	8.42
120	364	60.7	4.62	43.20	11.10	1.59	36.630	10
140	605	86.4	5.45	62.70	14.80	1.75	51.40	11.8
160	925	116	6.21	85.30	18.30	1.89	68.80	13.3
180	1350	150	6.95	114	22.40	2.02	89.60	15.1
200	1910	191	7.70	148	27.00	2.14	114	16.8
220	2690	245	8.48	197	33.60	2.30	146	18.5
240	3600	300	9.22	248	39.60	2.42	179	20.1
260	4820	371	9.99	317	47.70	2.56	221	21.8
280	6280	448	10.90	399	57.20	2.74	266	23.6
300	8030	553	11.70	495	67.80	2.90	316	25.4
320	10870	679	12.10	597	80.60	2.81	413	26.3
350	12840	734	12.90	570	75.00	2.72	459	28.6
380	15760	829	14.00	615	78.70	2.77	507	31.1
400	20350	1020	14.90	846	102	3.04	618	32.9

J = Trägheitsmoment

W = Widerstandsmoment

i = Trägheitshalbmesser

Sx = Statisches Moment es halb Querschnittes


sx = Jx : Sx = Abstand der Zug- und Druckmittelpunkte

Breite I-Träger (Breitflanschträger) HEB

Mit parallelen Flanschflächen

normale Ausführung


DIN 1025 Bl. 2 EURONORM 53-62



IPB HEB	h	b	s	t	R	m ² /lfm	Handelsgewicht Kg/m
100	100	100	6	10	12	0.567	20.90
120	120	120	6.5	11	12	0.686	27.40
140	140	140	7	12	12	0.805	34.50
160	160	160	8	13	15	0.918	43.70
180	180	180	8.5	14	15	1.04	52.50
200	200	200	9	15	18	1.15	63.00
220	220	220	9.5	16	18	1.27	73.00
240	240	240	10	17	21	1.38	85.00
260	260	260	10	17.5	24	1.50	95.00
280	280	280	10.50	18	24	1.62	106.00
300	300	300	11	19	27	1.73	120.00
320	320	300	11.50	20.50	27	1.77	130.00
340	340	300	12	21.50	27	1.81	137.00
360	360	300	12.50	22.50	27	1.85	146.00
400	400	300	13.50	24	27	1.93	159.00
450	450	300	14	26	27	2.03	175.00
500	500	300	14.5	28	27	2.12	192.00
550	550	300	15	29	27	2.22	204.00
600	600	300	15.5	30	27	2.32	217.00
650	650	300	16	31	27	2.42	231.00
700	700	300	17	32	27	2.52	247.00
800	800	300	17.50	33	30	2.71	269.00
900	900	300	18.50	35	30	2.91	298.00
1000	1000	300	19	36	30	3.11	322.00

Statische Werte HEB

Für die Biegeachse



IPB HEB	x—x			y—y			Sx cm ⁴	sx cm
	Jx cm ⁴	Wx cm ³	ix cm	Jy cm ⁴	Wy cm ³	iy cm		
100	450	89.90	4.16	167	33.5	2.53	52.1	8.63
120	864	144	5.04	318	52.9	3.06	82.6	10.5
140	1510	216	5.93	550	78.5	3.58	123	12.3
160	1490	311	6.78	889	111	4.05	177	14.1
180	3830	426	7.66	1360	151	4.57	241	15.9
200	5700	570	8.54	2000	200	5.07	321	17.7
220	8090	736	9.43	2840	258	5.59	414	19.6
240	11260	938	10.3	3920	327	6.08	527	21.4
260	14920	1150	11.2	5130	395	6.58	641	23.3
280	19270	1380	12.1	6590	471	7.09	757	25.1
300	25170	1680	13.0	8560	571	7.58	934	26.9
320	30820	1930	13.8	9240	616	7.57	1070	28.7
340	36660	2160	14.6	9690	646	7.53	1200	30.4
360	43190	2400	15.5	10140	676	4.49	1340	32.2
400	57680	2880	17.1	10820	721	7.40	1620	35.7
450	79890	3550	19.1	11720	781	7.33	1990	40.1
500	107200	4290	21.2	12620	842	7.27	2410	44.5
550	136700	4970	23.2	13080	872	7.17	2800	48.9
600	171000	5700	25.2	13530	902	7.08	3210	53.2
650	210600	6480	27.1	13980	932	6.99	3660	57.5
700	256900	7340	29.0	14440	963	6.87	4160	61.7
800	359100	8980	32.8	14900	994	6.68	5110	70.2
900	494100	10980	36.5	15820	1050	6.53	6290	78.5
1000	644700	12890	40.1	16280	1090	6.38	7430	86.8

J = Trägheitsmoment

W = Widerstandsmoment

i = Trägheitshalbmesser


Sx = Statisches Moment es halb Querschnittes

sx = Jx : Sx = Abstand der Zug- und Druckmittelpunkte

Breite I-Träger (Breitflanschträger) HEA

Mit parallelen Flanschflächen,
leichte Ausführung


DIN 1025 Bl. 3 EURONORM 53-62



IPBI HEA	h	b	s	t	R	m ² /lfm	Handelsgewicht Kg/m
100	96	100	5	8	12	0.561	17.10
120	114	120	5	8	12	0.677	20.40
140	133	140	5.5	8.5	12	0.794	25.30
160	152	160	6	9	15	0.906	31.20
180	171	180	6	9.5	15	1.02	36.40
200	190	200	6.5	10	18	1.14	43.00
220	210	220	7	11	18	1.26	52.00
240	230	240	7.5	12	21	1.37	62.00
260	250	260	7.5	12.5	24	1.48	70.00
280	270	280	8	13	24	1.60	78.00
300	290	300	8.5	14	27	1.72	90.00
320	310	320	9	15.5	27	1.76	100.00
340	330	300	9.5	16.5	27	1.79	108.00
360	350	300	10	17.5	27	1.83	115.00
400	390	300	11	19	27	1.91	128.00
450	440	300	11.5	21	27	2.01	143.00
500	490	300	12	23	27	2.11	159.00
550	540	300	12.5	24	27	2.21	170.00
600	590	300	13	25	27	2.31	182.00
650	640	300	13.5	26	27	2.41	195.00
700	690	300	14.5	27	27	2.50	209.00
800	790	300	15	28	30	2.70	230.00
900	890	300	16	30	30	2.90	258.00
1000	990	300	16.5	31	30	3.10	279.00

Statische Werte HEA

Für die Biegeachse



IPBI HEA	x—x			y—y			Sx cm ⁴	sx cm
	Jx cm ⁴	Wx cm ³	ix cm	Jy cm ⁴	Wy cm ³	iy cm		
100	349	72.8	4.06	134	26.8	2.51	41.5	8.41
120	606	106	4.89	231	38.5	3.02	59.7	10.1
140	1030	155	5.73	389	55.6	3.52	86.7	11.9
160	1670	220	6.57	616	76.9	3.98	123	13.6
180	2510	294	7.45	925	103	4.52	162	15.5
200	3690	389	8.28	1340	134	4.98	215	17.2
220	5410	515	9.17	1950	178	5.51	284	19.0
240	7760	675	10.1	2770	231	6.00	372	10.9
260	10450	836	11.0	3670	282	6.50	460	22.7
280	10370	1010	11.9	4760	340	7.00	556	24.6
300	18260	1260	12.7	6310	421	7.49	692	26.4
320	22930	1480	13.6	6990	466	7.49	814	28.2
340	27690	1680	14.4	7440	496	7.46	925	29.9
360	33090	1890	15.2	7890	526	7.43	1040	31.7
400	45070	2310	16.8	8560	571	7.34	1280	35.2
450	63720	2900	18.9	9470	631	7.29	1610	39.6
500	86970	3550	21.0	10370	691	7.24	1970	44.1
550	111900	4150	23.0	10820	721	7.15	2310	48.4
600	141200	4790	25.0	11270	751	7.05	2680	52.8
650	175200	5470	26.9	11720	782	6.97	3070	57.1
700	215300	6240	28.8	12180	812	6.84	3520	61.2
800	303400	7680	32.6	12640	843	6.65	4350	69.8
900	422100	9480	36.3	13550	903	6.50	5410	78.1
1000	553800	11190	40.0	14000	934	6.35	6410	86.4

J = Trägheitsmoment

W = Widerstandsmoment

i = Trägheitshalbmesser


Sx = Statisches Moment es halb Querschnittes

sx = Jx : Sx = Abstand der Zug- und Druckmittelpunkte

Breite I-Träger (Breitflanschträger) HEM

Mit parallelen Flanschflächen,
verstärkte Ausführung


DIN 1025 Bl. 4 EURONORM 53-62



IPBV HEM	h	b	s	t	R	m ² /lfm	Handelsgewicht Kg/m
100	120	106	12	20	12	0.619	42.80
120	140	126	12.5	21	12	0.738	53.40
140	160	146	13	22	125	0.875	64.80
160	180	166	14	23	15	0.970	78.10
180	200	186	14.5	24	15	1.09	91.10
200	220	206	15	25	18	1.20	106.00
220	240	226	15.5	26	18	1.32	120.00
240	270	248	18	32	21	1.46	161.00
260	290	268	18	32.5	24	1.57	176.00
280	310	288	18.5	33	24	1.69	194.00
300	340	310	2	39	27	1.83	244.00
320	359	309	21	40	27	1.87	251.00
340	377	309	21	40	27	1.90	254.00
360	395	308	21	40	27	1.93	256.00
400	432	307	21	40	27	2.00	262.00
450	478	307	21	40	27	2.10	270.00
500	524	306	21	40	27	2.18	277.00
550	572	306	21	40	27	2.28	285.00
600	620	305	21	40	27	2.37	292.00
650	668	305	21	40	27	2.47	300.00
700	716	304	21	40	27	2.56	309.00
800	814	303	21	40	30	2.75	325.00
900	910	302	21	40	30	2.93	341.00
1000	1008	302	21	40	30	3.13	358.00

Statische Werte HEM

Für die Biegeachse



IPBV HEM	x—x			y—y			Sx cm ⁴	sx cm
	Jx cm ⁴	Wx cm ³	ix cm	Jy cm ⁴	Wy cm ³	iy cm		
100	1140	190	4.63	399	75.3	2.74	118	9.69
120	2020	288	5.51	703	112	3.25	175	11.5
140	3290	411	6.39	1140	157	3.77	247	13.3
160	5100	566	7.25	1760	212	4.26	337	15.1
180	7480	748	8.13	2580	277	4.77	442	16.9
200	10640	967	9.00	3650	354	5.27	568	18.7
220	14600	1220	9.89	5010	444	5.79	710	20.6
240	24290	1800	11.0	8150	657	6.39	1060	22.9
260	31310	2160	11.9	10450	780	6.90	1260	24.8
280	39550	2550	12.8	13160	914	7.40	1480	26.7
300	59200	3480	14.0	19400	1250	8.00	2040	29.0
320	68130	3800	14.8	19710	1280	7.95	2220	30.7
340	76370	4050	15.6	19710	1280	7.90	2360	32.4
360	84870	4300	16.3	19520	1270	7.83	2490	34.0
400	104100	4820	17.9	19340	1260	7.70	2790	37.4
450	131500	5500	19.8	19340	1260	7.59	3170	41.5
500	161900	6180	21.7	19150	1250	7.46	3550	45.7
550	198000	6920	23.6	19160	1250	7.35	3970	49.9
600	237400	7660	25.6	18970	1240	7.22	4390	54.1
650	281700	8430	27.5	18980	1240	7.13	4830	58.3
700	329300	9200	29.3	18800	1240	7.01	5270	62.5
800	442600	10870	33.1	18630	1230	6.79	6240	70.9
900	570400	12540	36.7	18450	1220	6.60	7220	79.0
1000	722300	14330	40.3	18460	1220	6.45	8280	87.2

J = Trägheitsmoment

W = Widerstandsmoment

i = Trägheitshalbmesser

Sx = Statisches Moment es halb Querschnittes

sx = Jx : Sx = Abstand der Zug- und Druckmittelpunkte

Formrohre/Stahlleichtprofile

Formrohr quadratisch

Güte: EN 10219 S235JRH

Ausführung: Kaltgefertigt in Werkslängen von 6m



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
15/15/1,5	0,63	HK1515	2,71	2,37	1,94	1,69
15/15/2	0,81	HK152	3,50	3,06	2,52	2,19
20/20/1,5	0,87	HK2015	3,29	2,88	2,37	2,06
20/20/2	1,12	HK202	4,11	3,60	2,96	2,57
25/25/1,5	1,10	HK2515	3,77	3,30	2,71	2,35
25/25/2	1,44	HK252	4,68	4,09	3,36	2,92
25/25/2,5	1,76	HK2525	5,88	5,14	4,23	3,67
30/30/1,5	1,34	HK3015	4,52	3,95	3,25	2,82
30/30/2	1,75	HK302	5,59	4,89	4,01	3,49
30/30/2,5	2,15	HK3025	6,89	6,03	4,96	4,31
30/30/3	2,39	HK303	7,51	6,57	5,40	4,69
34/34/2	1,98	HK342	7,50	6,57	5,39	4,69
35/35/2	2,07	HK352	6,80	5,95	4,89	4,25
35/35/2,5	2,54	HK3525	8,28	7,25	5,95	5,18
35/35/3	2,86	HK353	8,82	7,72	6,34	5,51
40/40/1,5	1,81	HK4015	5,96	5,21	4,28	3,72
40/40/2	2,38	HK402	7,30	6,38	5,24	4,56
40/40/2,5	2,93	HK4025	9,09	7,95	6,53	5,68
40/40/3	3,33	HK403	9,68	8,47	6,96	6,05
40/40/4	4,25	HK404	12,70	11,11	9,13	7,94
45/45/2	2,69	HK452	8,83	7,73	6,35	5,52
50/50/2	3,01	HK502	9,65	8,44	6,93	6,03
50/50/2,5	3,72	HK5025	12,21	10,68	8,78	7,63
50/50/3,0	4,28	HK503	12,59	11,02	9,05	7,87
50/50/4	5,51	HK504	16,31	14,27	11,72	10,19
60/60/2	3,64	HK602	12,00	10,50	8,62	7,50
60/60/3	5,22	HK603	15,37	13,45	11,05	9,61
60/60/4	6,76	HK604	20,08	17,57	14,43	12,55
70/70/3	6,16	HK703	19,08	16,70	13,72	11,93
70/70/4	8,02	HK704	25,07	21,93	18,02	15,67
80/80/3	7,10	HK803	20,93	18,32	15,04	13,08
80/80/4	9,28	HK804	27,59	24,14	19,83	17,24
90/90/3	8,04	HK903	29,11	26,99	21,05	18,50
90/90/4	10,50	HK904	31,68	27,72	22,77	19,80
100/100/3	8,99	HK1003	26,52	23,20	19,06	16,57
100/100/4	11,80	HK1004	35,10	30,71	25,32	21,94

Formrohr rechteckig

Güte: EN 10219 S235JRH

Ausführung: Kaltgefertigt in Werklängen von 6m



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
15/10/1,5	0,50	HK151015	2,54	2,22	1,82	1,59
20/10/1,5	0,63	HK201015	2,88	2,52	2,07	1,80
20/15/1,5	0,75	HK201515	3,25	2,84	2,33	2,03
20/15/2	0,97	HK20152	4,08	3,57	2,93	2,55
25/15/1,5	0,87	HK251515	3,67	3,21	2,64	2,29
25/15/2	1,12	HK25152	4,56	3,99	3,28	2,85
30/10/1,5	0,87	HK301015	3,70	3,24	2,66	2,31
30/15/1,5	0,99	HK301515	3,84	3,36	2,76	2,40
30/15/2	1,28	HK30152	4,79	4,19	3,44	2,99
30/20/1,5	1,10	HK302015	4,07	3,56	2,92	2,54
30/20/2	1,44	HK30202	4,78	4,18	3,44	2,99
30/25/2	1,59	HK30252	5,93	5,19	4,26	3,71
35/20/2	1,59	HK35202	5,82	5,09	4,18	3,64
32/25/2	1,75	HK35252	6,33	5,54	4,55	3,96
40/20/1,5	1,34	HK402015	4,52	3,95	3,25	2,82
40/20/2	1,75	HK40202	5,56	4,86	4,00	3,47
40/20/2,5	2,15	HK402025	7,03	6,15	5,05	4,39
40/25/2	1,91	HK40252	6,47	5,66	4,65	4,04
40/30/2	2,07	HK40302	6,52	5,71	4,69	4,08
40/30/2,5	2,54	HK403025	8,15	7,13	5,86	5,09
40/30/3	2,86	HK40303	9,17	8,02	6,59	5,73
40/20/2	2,07	HK50202	6,60	5,78	4,74	4,13
50/20/2,5	2,54	HK502025	8,31	7,27	5,97	5,19
50/25/2	2,22	HK50252	7,40	6,48	5,32	4,63
50/25/2,5	2,74	HK502525	9,30	8,14	6,68	5,81
50/30/1,5	1,81	HK503015	9,14	8,00	6,57	5,71
50/30/2	2,38	HK50302	7,48	6,55	5,38	4,68
50/30/2,5	2,93	HK503025	9,41	8,23	6,76	5,88
50/30/3	3,33	HK50303	10,37	9,07	7,45	6,48
50/40/2	2,96	HK50402	8,79	7,69	6,32	5,49
50/40/3	3,80	HK50403	12,08	10,57	8,68	7,55
60/20/2	2,38	HK60202	8,44	7,39	6,07	5,28
60/30/2	2,69	HK60302	8,43	7,38	6,04	5,26
60/30/2,5	3,33	HK603025	10,48	9,17	7,53	6,55
60/30/3	3,80	HK60303	11,97	10,48	8,61	7,48
60/40/2	3,01	HK60402	9,38	8,21	6,74	5,86
60/40/2,5	3,72	HK604025	11,71	10,24	8,41	7,32
60/40/3	4,28	HK60403	13,10	11,46	9,41	8,19
60/40/4	5,51	HK60404	17,32	15,15	12,45	10,82
60/50/3	4,75	HK60503	15,29	13,37	10,99	9,55
70/40/3	4,75	HK70403	14,99	13,12	10,78	9,37
70/40/4	6,14	HK70404	19,51	7,07	14,02	12,19
80/25/3	4,48	HK80253	16,16	14,14	11,61	10,10
80/40/2	3,64	HK80402	11,57	10,13	8,32	7,23
80/40/3	5,22	HK80403	16,01	14,01	11,51	10,01
80/40/4	6,76	HK80404	21,11	18,47	15,18	13,20
80/50/3	5,69	HK80503	17,64	15,43	12,68	11,02
80/50/4	7,39	HK80504	23,54	20,60	16,92	14,71
80/60/3	6,16	HK80603	19,27	16,86	13,85	12,04
80/60/4	8,02	HK80604	24,83	21,73	17,85	15,52

Formrohr rechteckig

Güte: EN 10219 S235JRH

Ausführung: Kaltgefertigt in Werklängen von 6m



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
100/40/2	4,26	HK100402	15,25	13,34	10,92	9,51
100/40/3	6,16	HK100403	18,90	16,53	13,58	11,81
100/40/4	8,02	HK100404	25,07	21,93	18,02	15,67
100/50/3	6,63	HK100503	20,55	17,98	14,77	12,85
100/50/4	8,65	HK100504	26,49	23,18	19,04	16,55
100/60/3	7,10	HK100603	21,14	18,50	15,20	13,22
100/60/4	9,28	HK100604	27,59	24,14	19,83	17,24
100/80/4	10,50	HK100804	31,99	28,00	23,00	20,00
120/40/3	7,10	HK120403	22,02	19,27	15,83	13,76
120/40/4	9,28	HK120404	29,29	25,63	21,05	18,31
120/60/3	8,04	HK120603	24,96	21,84	17,94	15,60
120/60/4	10,50	HK120604	32,95	28,83	23,68	20,60
120/80/3	8,99	HK120803	27,90	24,41	20,05	17,44
120/80/4	11,80	HK120804	36,91	32,29	26,53	23,07

Formrohr send.-verzinkt

Güte: EN 10305-5 E220+CR2S4

Ausführung: Kaltgefertigt aus sendzimirverzinktem Band



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
20/20/2	1,12	HK202SVZ	4,26	3,73	3,06	2,66
25/25/2	1,44	HK252SVZ	5,38	4,71	3,87	3,36
30/30/2	1,75	HK302SVZ	6,06	5,30	4,35	3,79
35/35/2	2,07	HK352SVZ	7,74	6,77	5,56	4,84
40/40/2	2,38	HK402SVZ	8,23	7,20	5,91	5,14
50/50/2	3,01	HK502SVZ	11,14	9,75	8,01	6,96
50/50/3	4,28	HK503SVZ	16,19	14,16	11,63	10,12
60/60/2	3,64	HK602SVZ	14,61	12,79	10,50	9,13
60/60/3	5,22	HK603SVZ	21,30	18,64	15,31	13,31
30/20/2	1,44	HK30202SVZ	5,16	4,51	3,71	3,23
40/20/2	1,75	HK40202SVZ	6,06	5,30	4,35	3,79
40/30/2	2,07	HK40302SVZ	7,92	6,93	5,70	4,95
50/30/2	2,38	HK50302SVZ	8,30	7,26	5,97	5,19
60/40/2	3,01	HK60402SVZ	10,66	9,32	7,66	6,66
60/40/3	4,28	HK60403SVZ	15,44	13,51	11,10	9,65
80/40/3	5,22	HK80403SVZ	19,18	16,78	13,78	11,90

Großformrohre quadratisch

Güte: EN 10219 S235JRH/S275JOH/S355J2H

Werkslang 6m / 12m



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
50/50/5	6,55	HK505	19,01	16,63	13,66	11,88
60/60/5	8,13	HK605	23,27	20,36	16,73	14,54
60/60/6	9,45	HK606	29,18	25,53	20,98	18,24
70/70/5	9,70	HK705	29,03	25,40	20,87	18,14
80/80/5	11,30	HK805	31,95	27,96	22,96	19,97
80/80/6	13,21	HK806	38,86	34,04	27,93	24,29
80/80/8	16,36	HK8083550	50,31	44,02	36,16	31,44
90/90/5	12,80	HK905	36,71	32,12	26,39	22,94
90/90/6	15,10	HK906	45,77	40,05	32,90	28,61
100/100/5	14,40	HK1005	40,70	35,62	29,26	25,44
100/100/6	16,98	HK1006	50,46	44,15	36,27	31,54
100/100/8	21,56	HK10083550	66,77	58,42	47,99	41,73
100/100/10	25,56	HK100103550	82,99	72,61	59,65	51,87
110/110/4	12,99	HK1104	42,36	37,06	30,44	26,47
120/120/3	10,84	HK1203	33,78	29,56	24,28	21,11
120/120/4	14,25	HK1204	41,10	35,96	29,54	25,69
120/120/5	17,55	HK1205	51,63	45,18	37,11	32,27
120/120/6	20,75	HK1206	62,86	55,00	45,18	39,29
120/120/8	26,41	HK12083550	82,43	72,13	59,25	51,52
140/140/5	20,69	HK1405	65,55	57,36	47,11	40,97
150/150/5	22,26	HK1505	69,37	60,70	49,86	43,36
150/150/6	26,40	HK1506	82,28	71,99	59,14	51,42
150/150/8	33,95	HK15083550	107,83	94,35	77,50	67,39
150/150/10	41,26	HK150103550	188,34	164,78	135,42	117,73
160/160/5	23,83	HK1605	76,33	66,79	54,86	47,71
160/160/6	28,29	HK1606	90,63	79,30	65,14	56,64
160/160/8	36,46	HK16083550	113,79	99,57	81,79	71,12
160/160/10	44,40	HK160103550	161,19	141,03	115,90	100,76
180/180/6	32,05	HK1806	100,03	87,53	71,90	62,52
180/180/8	41,48	HK18083550	134,91	118,05	96,97	84,32
200/200/5	30,11	HK2005	93,99	82,24	67,55	58,74
200/200/6	35,82	HK2006	111,80	97,82	80,35	69,87
200/200/8	46,51	HK2008355	145,15	127,01	104,33	90,72
200/200/10	56,96	HK200103550	218,10	190,82	156,81	136,33

Andere Dimensionen auf Anfrage!

Großformrohre rechteckig

Güte: EN 10219 S235JRH/S275JOH/S355J2H

Werkslang 6m / 12m



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
80/50/5	8,91	HK80505	27,30	23,89	19,62	17,06
100/50/5	10,50	HK100505	30,72	26,86	22,08	19,20
100/50/6	12,27	HK100506	37,19	32,54	26,73	23,24
100/60/5	11,30	HK100605	31,99	27,99	22,99	19,99
100/60/6	13,21	HK100606	40,03	35,03	28,77	25,02
100/80/5	12,80	HK100805	42,82	37,46	30,77	26,76
100/80/6	15,10	HK100806	44,88	39,27	32,26	28,05
120/60/5	12,80	HK120605	38,22	33,45	27,47	23,89
120/60/6	15,10	HK120606	45,74	40,03	32,88	28,59
120/80/5	14,40	HK120805	42,82	37,46	30,77	26,76
120/80/6	16,98	HK120806	51,43	45,00	36,97	32,14
120/80/8	21,39	HK1208083550	66,76	58,41	48,00	41,73
140/70/4	12,36	HK140704	38,30	33,51	27,53	23,94
140/70/5	15,19	HK14705	48,13	42,11	34,59	30,08
150/50/5	14,24	HK150505	47,04	41,16	33,81	29,40
150/75/5	16,37	HK150755	53,00	46,38	38,10	33,13
150/100/4	14,87	HK1501004	47,63	41,67	34,34	29,77
150/100/5	18,33	HK1501005	58,71	51,37	42,21	36,70
150/100/6	21,70	HK1501006	86,42	75,61	62,13	45,02
160/80/5	17,55	HK160805	55,21	48,31	39,68	34,51
160/80/6	20,75	HK160806	65,86	57,62	47,33	41,16
180/80/5	19,12	HK180805	59,26	51,85	42,59	37,04
180/80/6	22,63	HK180806	71,71	62,75	51,54	44,82
200/100/4	18,01	HK2001004	57,69	50,48	41,46	36,06
200/100/5	22,26	HK2001005	71,32	62,40	51,26	44,57
200/100/6	26,40	HK2001006	84,58	74,01	60,79	52,86
200/100/8	33,95	HK20010083550	109,67	95,96	78,82	68,54
200/100/10	41,26	HK200100103550	138,76	121,42	99,74	86,73
250/150/5	30,11	HK2501505	97,28	85,12	69,92	60,80
250/150/6	35,82	HK2501506	109,84	96,11	78,95	68,65
250/150/8	46,51	HK25015083550	150,24	131,44	108,02	93,61
250/150/10	56,96	HK250150103550	218,10	190,82	156,81	136,33

Andere Dimensionen auf Anfrage!

Winkelprofile LPG

Güte: EN 10025-2/ EN10162 S235JR

Ausführung: Kaltgefertigt in Werkslängen von 6m



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
15/15/1,5	0,32	LPK1515	1,19	1,04	0,86	0,74
15/15/2,0	0,41	LPK152	1,19	1,04	0,86	0,74
20/20/2,0	0,57	LPK202	1,80	1,58	1,30	1,13
25/25/2,0	0,72	LPK202	2,30	2,02	1,66	1,44
30/30/2,0	0,88	LPK252	2,76	2,42	1,99	1,73
30/30/3,0	1,28	LPK302	4,03	3,53	2,90	2,52
35/35/3,0	1,51	LPK303	4,88	4,27	3,54	3,05
40/40/2,0	1,20	LPK353	3,84	3,36	2,76	2,40
40/40/3,0	1,75	LPK402	4,95	4,33	3,56	3,10
40/40/4,0	2,27	LPK403	6,53	5,71	4,69	4,08
50/50/3,0	2,22	LPK404	6,22	5,44	4,47	3,89
50/50/4,0	2,89	LPK503	8,10	7,09	5,82	5,06
60/60/3,0	2,9	LPK504	7,64	6,69	5,49	4,78
60/60/4,0	3,52	LPK603	10,37	9,07	7,45	6,48
70/70/3,0	3,16	LPK703	8,91	7,80	6,40	5,57
80/80/4,0	4,78	LPK804	14,21	12,43	10,21	8,88
100/100/3,0	4,57	LPK1003	12,90	11,29	9,27	8,06

Winkelprofile LPU

Güte: EN 10025-2/ EN10162 S235JR

Ausführung: Kaltgefertigt in Werkslängen von 6m



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
40/20/2,0	0,88	LPK40202	2,92	2,56	2,10	1,83
50/30/3,0	1,75	LPK50303	4,94	4,32	3,55	3,09
60/30/3,0	1,98	LPK60303	5,59	4,89	4,02	3,49
60/40/3,0	2,22	LPK60403	6,60	5,77	4,74	4,12
80/40/3,0	2,69	LPK80403	7,59	6,64	5,46	4,75

U-Profile UPG

Güte: EN 10025-2/ EN10162 S235JR

Ausführung: Kaltgefertigt in Werkslängen von 6m



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
15/15/15/1,5	0,46	UBAU1515	1,69	1,48	1,22	1,06
20/20/20/2,0	0,82	UBAU202	2,45	2,14	1,76	1,53
25/25/25/2,0	1,05	UBAU252	3,14	2,75	2,25	1,96
30/30/30/2,0	1,29	UBAU302	3,85	3,37	2,77	2,41
30/30/30/3,0	1,84	UBAU303	5,20	4,54	3,74	3,25
35/35/35/2,0	1,53	UBAU353	4,57	4,00	3,28	2,86
36/36/36/3,0	2,27	UBAU363	9,68	8,47	6,96	6,05
40/40/40/2,0	1,76	UBAU402	5,54	4,85	3,98	3,46
40/40/40/3,0	2,55	UBAU403	7,20	6,30	5,17	4,50
40/40/40/4,0	3,28	UBAU404	9,75	8,52	7,01	6,09
50/50/50/3,0	3,26	UBAU503	9,20	8,05	6,60	5,73
50/50/50/4,0	4,22	UBAU504	11,91	10,42	8,54	7,43
55/55/55/2,0	2,47	UBAU552	7,77	6,80	5,57	4,84
60/60/60/3,0	3,96	UBAU603	11,18	9,78	8,02	6,97
60/60/60/4,0	5,16	UBAU604	14,56	12,75	10,45	9,09
70/70/70/4,0	6,10	UBAU704	19,13	16,74	13,72	11,93
80/80/80/4,5	7,04	UBAU804	22,08	19,32	15,84	13,77

U-Profile Normal UPN

Güte: EN 10025-2/ EN10162 S235JR

Ausführung: Kaltgefertigt in Werkslängen von 6m



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
15/30/15/2,0	0,82	UBAU30152	2,72	2,38	1,96	1,70
20/35/20/3,0	1,49	UBAU35203	4,67	4,09	3,36	2,92
20/40/20/2,5	1,13	UBAU40202	3,55	3,11	2,55	2,22
20/40/20/3,0	1,61	UBAU40203	5,06	4,42	3,63	3,16
20/65/20/2,0	1,53	UBAU65202	4,58	4,00	3,29	2,86
25/40/25/3,0	1,84	UBAU40253	5,47	4,79	3,93	3,42
25/50/25/3,0	2,08	UBAU50253	6,18	5,40	4,44	3,86
30/50/30/2,0	1,60	UBAU50302	5,04	4,41	3,62	3,15
30/50/30/3,0	2,31	UBAU50303	6,53	5,71	4,69	4,08
30/60/30/3,0	2,55	UBAU60303	7,20	6,30	5,18	4,50
30/60/30/4,0	3,28	UBAU60304	9,74	8,53	7,00	6,09
35/40/35/4,0	2,96	UBAU40354	8,80	7,70	6,33	5,50
40/50/40/3,0	2,78	UBAU50403	8,26	7,22	5,93	5,16
40/50/40/4,0	3,59	UBAU50404	10,13	8,86	7,28	6,33
40/60/40/3,0	3,02	UBAU60403	8,53	7,46	6,13	5,33
40/60/40/4,0	3,90	UBAU60404	11,01	9,63	7,991	6,88
40/65/40/3,0	3,14	UBAU65403	9,33	8,16	6,70	5,83
40/80/40/3,0	3,49	UBAU80403	9,86	8,62	7,08	6,16
40/80/40/4,0	4,53	UBAU80404	13,46	11,77	9,67	8,41
50/70/50/4,0	4,85	UBAU70504	13,70	11,98	9,84	8,56
50/70/50/5,0	5,90	UBAU70505	17,54	15,34	12,60	10,96
50/80/50/4,0	5,16	UBAU80504	15,33	13,41	11,02	9,58
50/80/50/5,0	6,30	UBAU80505	18,72	16,38	13,46	11,70
50/90/50/4,0	5,47	UBAU90504	17,15	15,01	12,33	10,72
50/100/50/3,0	4,43	UBAU100503	12,51	10,95	8,99	7,82
50/100/50/4,0	5,79	UBAU100504	16,35	14,31	11,75	10,22
50/100/50/4,0	7,08	UBAU100505	19,98	17,49	14,36	12,49
50/100/50/6,0	8,31	UBAU100506	24,69	21,60	17,74	15,43
55/65/55/2,0	2,62	UBAU65552	9,22	8,06	6,62	5,76
60/120/60/4,0	7,04	UBAU120604	19,87	17,39	14,28	12,42
60/120/60/5,0	8,65	UBAU120605	25,70	22,48	18,47	16,06
60/120/60/6,0	10,20	UBAU120606	30,30	26,52	21,78	18,94
60/140/60/5,0	9,44	UBAU140605	26,64	23,31	19,15	16,65
60/140/60/6,0	11,14	UBAU140606	33,10	28,97	23,79	20,69
65/160/65/6,0	12,55	UBAU160656	37,30	32,63	26,81	23,31
70/200/70/6,0	14,91	UBAU200706	42,10	36,83	30,26	26,31
75/150/75/4,0	8,93	UBAU150754	26,53	23,21	19,07	16,58

Sonderprofile

C-Profile CPG

Güte: EN 10025-2/ EN10162 S235JR

Ausführung: Kaltgefertigt in Werklängen von 6m



Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
30/30/10/2	1,48					
40/40/10/2	1,95	C4040102				
50/50/10/3	3,45					

Preise auf Anfrage!

C-Profile CNP

Abmessung	kg/m	Matchcode	bis 60m	bis 120m	bis 180m	über 180m
30/15/7/1,5	0,73					
40/25/12,5/2,5	1,87	C402512525				
50/30/15/2	1,95					
60/30/15/2	2,10					
60/40/15/3	3,53					
80/40/15/3	3,92					
100/40/15/3	4,39					


Preise auf Anfrage!

Laufschienenprofile SPC verzinkt

Güte: S235JRG2

RSt 37:2 DIN 59413

Ausführung: Kaltgefertigt in Werklängen von 6m



Profil Nr.	B	H	H1	R	R1	E	s	a(Grad)
35-144	30	28	18	2	1	8	2	20
35-029	40	35	22	2,5	1	10	3	20
35-028	48,5	43,5	28	4	1,5	15	3,5	20
35-046	65	60	39	4	2	18	4	20

Abmessung	kg/m	Matchcode	€/lm
SPC 35-144 VZ HELM= Nr. 100 MEA= Nr. 0	1,48	LSP100V	14,05
SPC 35-029 VZ HELM= Nr. 300 MEA= Nr. 1	2,76	LSP300V	23,20
SPC 35-028 VZ HELM= Nr. 400 MEA= Nr. 2	3,85	LSP400V	31,70
SPC 35-046 VZ HELM= Nr. 500 MEA= Nr. 3	6,22	LSP500V	48,80

Faltstegrohre

Güte: S235JR EN 10025

Ausführung: Kaltgefertigt in Werklängen von 6m

Baureihe 34 blank


Baureihe 40, 50, 60 send.- verz. EN 10142

Ausführung: aus send. verz. Band DX51D+Z-150NA


MC: Blank: z.B. RPF1103415

MC: verzinkt: z.B. RPFV1104020


Stärke 2 mm



	Kg/m	H	B	A	Bis 60 m	Bis 120 m	Bis 180 m	Über 180 m
3415 L blank	1,82	34	15	15	9,55	8,35	6,86	5,97
3410 L blank	1,98	34	20	15	10,10	8,84	7,26	6,31
3425 L blank	2,13	34	25	15	10,68	9,34	7,68	6,67
3430 L blank	2,29	34	30	15	11,07	9,68	7,96	6,92
3435 L blank	2,45	34	35	15	11,59	10,14	8,33	7,24
3440 L blank	2,61	34	40	15	12,10	10,59	8,70	7,56
3455 L blank	3,08	34	55	15	13,82	12,09	9,93	8,64
4020 L verz.	2,32	40	20	20	13,29	11,63	9,55	8,30
4040 L verz.	2,95	40	40	20	16,47	14,41	11,84	10,30
4050 L verz.	3,26	40	50	20	17,36	15,19	12,48	10,85
4055 L verz.	3,42	40	55	20	18,94	16,57	13,61	11,84
5020 L verz.	2,64	50	20	20	17,16	15,01	12,33	10,72
5040 L verz.	3,26	50	40	20	21,13	18,49	15,19	13,21
5050 L verz.	3,58	50	50	20	18,70	16,36	13,44	11,69



	Kg/m	H	B	K	A				
3430 LK blank	2,40	34	30	25	15	14,29	12,50	10,27	8,93
3440 LK blank	2,72	34	40	25	15	15,79	13,82	11,35	9,87
3455 LK blank	3,19	34	55	25	15	18,16	15,89	13,05	11,90
4040 LK verz.	3,06	40	40	30	20	19,73	17,26	14,18	12,33
5050 LK verz.	3,69	50	50	30	20	25,32	22,02	18,05	15,70



	Kg/m	H	B	A				
3415 T blank	2,25	34	15	15	11,17	9,77	8,03	6,98
3420 T blank	2,41	34	20	15	1,52	10,08	8,28	7,20
3425 T blank	2,57	34	25	15	12,01	10,51	8,63	7,50
3430 T blank	2,72	34	30	15	12,69	11,10	9,12	7,93
3435 T blank	2,88	34	35	15	13,30	11,64	9,56	8,31
3440 T blank	3,04	34	40	15	13,69	11,98	9,84	8,56
3455 T blank	3,51	34	55	15	15,11	13,22	10,86	9,45
4020 T verz.	2,91	40	20	20	16,47	14,41	11,84	10,30
4040 T verz.	3,54	40	40	20	19,45	17,02	13,98	12,16
4050 T verz.	3,85	40	50	20	20,34	17,80	14,62	12,71
4055 T verz.	4,01	40	55	20	22,29	19,51	16,02	13,93
5020 T verz.	3,23	50	20	20	20,51	17,95	14,74	12,82
5040 T verz.	3,85	50	40	20	23,97	20,98	17,23	14,98
5050 T verz.	4,17	50	50	20	21,85	19,12	15,70	13,66

Faltstegrohre

Güte: S235JR EN 10025

Ausführung: Kaltgefertigt in Werklängen von 6m

Baureihe 34 blank


Baureihe 40, 50, 60 send.- verz. EN 10142

Ausführung: aus send. verz. Band DX51D+Z-150NA

MC: Blank: z.B. RPF1243440

MC: verzinkt: z.B. RPFV1244040

Stärke 2 mm




	Kg/m	H	B	K	A	Bis 60 m	Bis 120 m	Bis 180 m	Über 180 m
3440 TK blank	3,15	40	25	15	15	21,36	18,69	15,35	13,35
4040 TK verz.	3,65	40	30	20	20	22,57	19,75	16,22	14,10
5050 TK verz.	4,28	50	30	20	20	28,35	24,81	20,38	17,72


MC: Blank: z.B. RPF1303440

MC: verzinkt: z.B. RPFV1304020

Stärke 2 mm



	Kg/m	H	B	K	A	Bis 60 m	Bis 120 m	Bis 180 m	Über 180 m
3440 Z blank	3,04	34	40		15	13,71	12,00	9,86	8,57
3455 Z blank	3,51	34	55		15	15,11	13,22	10,86	9,45
4020 Z verz.	2,91	40	20		20	16,47	14,41	11,84	10,30
4040 Z verz.	3,54	40	40		20	19,45	17,02	13,84	12,16
5020 Z verz.	3,23	50	20		20	20,51	17,95	14,74	12,82
5050 Z verz.	4,17	50	50		2020	21,85	19,12	15,70	13,66



	Kg/m	H	B	K	A				
4040 ZK verz.	3,65	40	40	30	20	22,57	19,75	16,22	14,10
5050 ZK verz.	3,28	50	50	30	20	28,35	24,81	20,38	17,72

Bleche

Feinbleche Kaltgewalzt (DC 01 AMO)

EN 10130, Toleranz nach EN 10131, Oberfläche leicht geölt



1000 x 2000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
0,50	8,00	050K01	2.669	2.335	1.918	1.668
0,60	9,60	060K01	2.669	2.335	1.918	1.668
0,75	12,00	075K01	2.592	2.268	1.863	1.620
1,00	16,00	100K01	2.534	2.218	1.822	1.584
1,25	20,00	125K01	2.515	2.201	1.808	1.572
1,50	24,00	150K01	2.508	2.194	1.802	1.567
2,00	32,00	200K01	2.058	2.194	1.802	1.567
2,50	40,00	250K01	2.508	2.194	1.802	1.567
2,99	48,00	299K01	2.508	2.194	1.802	1.567

1250 x 2500 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
1,00	25,00	100M01	2.488	2.177	1.788	1.555
1,25	31,25	125M01	2.469	2.160	1.775	1.543
1,50	37,50	150M01	2.461	2.154	1.769	1.538
2,00	50,00	200M01	2.461	2.154	1.769	1.538
2,50	62,50	250M01	2.461	2.154	1.769	1.538
2,99	75,00	299M01	2.461	2.154	1.769	1.538

1500 x 3000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
1,00	36,00	100G01	2.477	2.167	1.780	1.548
1,25	45,00	125G01	2.458	2.150	1.766	1.538
1,50	54,00	150G01	2.450	2.144	1.761	1.531
2,00	72,00	200G01	2.450	2.144	1.761	1.531
2,50	90,00	250G01	2.450	2.144	1.761	1.531
2,99	108,00	299G01	-	2.144	1.761	1.531

2000 x 4000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
2,00	128,00	200S401	-	-	-	-
2,99	191,40	299S401	-	-	-	-

Grob- u. Mittelblech s 235 JR+AR

Tol. EN 10025/EN 10051



1000 x 2000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	48	3K	2.204	1.929	1.584	1.378
4	64	4K	2.196	1.922	1.579	1.373
5	80	5K	2.196	1.922	1.579	1.373
6	96	6K	2.196	1.922	1.579	1.373
7	112	7K	-	1.922	1.579	1.373
8	128	8K	-	1.929	1.584	1.378
10	160	10K	-	1.939	1.593	1.385
12	192	12K	-	1.945	1.598	1.390
14	224	14K	-	1.945	1.598	1.390
15	240	15K	-	1.945	1.598	1.390
16	256	16K	-	2.086	1.714	1.490
18	288	18K	-	2.086	1.714	1.490
20	320	20K	-	2.086	1.714	1.490
25	400	25K	-	-	1.714	1.490
30	480	30K	-	-	1.714	1.490
35	560	35K	-	-	1.714	1.490
40	640	40K	-	-	1.714	1.490
45-80	-	-	-	-	1.714	1.540
85-100	-	-	-	-	-	1.540

1250 x 2500 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	75	3M	2.181	1.908	1.568	1.363
4	100	4M	-	1.902	1.562	1.358
5	125	5M	-	1.902	1.562	1.358
6	150	6M	-	1.902	1.562	1.358
8	200	8M	-	1.908	1.568	1.363
10	250	10M	-	1.919	1.576	1.370
12	300	12M	-	1.929	1.581	1.375
15	375	15M	-	1.925	1.581	1.375
20	500	20M	-	-	1.714	1.490
25	625	25M	-	-	1.714	1.490
30	750	30M	-	-	1.714	1.490
35	875	35M	-	-	1.714	1.490
40	1000	40M	-	-	-	1.490
45-60	-	-	-	-	-	1.540

1500 x 3000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	108	3G	-	1.898	1.559	1.356
4	144	4G	-	1.892	1.554	1.351
5	180	5G	-	1.892	1.554	1.351
6	216	6G	-	1.892	1.554	1.351
8	288	8G	-	1.898	1.559	1.351
10	360	10G	-	1.908	1.568	1.363
12	432	12G	-	-	1.573	1.38
15	540	15G	-	-	1.573	1.368
16	576	16G	-	-	1.714	1.490
20	720	20G	-	-	1.714	1.490
25	900	25G	-	-	1.714	1.490
30	1080	30G	-	-	-	1.490
35	1260	35G	-	-	-	1.490
40	1440	40G	-	-	-	1.490
45-80		45-80G	-	-	-	1.540

Grob- u. Mittelblech s 235 JR+AR

Tol. EN 10025/EN 10051



2000 x 4000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	192	3S4	-	2.03	1.645	1.430
4	256	4S4	-	1.949	1.601	1.392
5	320	5S4	-	1.949	1.601	1.392
6	384	6S4	-	1.949	1.601	1.392
8	512	8S4	-	-	1.601	1.392
10	640	10S4	-	-	1.601	1.392
12	768	12S4	-	-	1.601	1.392
15	960	15S4	-	-	1.601	1.392
20	1280	20S4	-	-	-	1.492
25	1600	25S4	-	-	-	1.492
30	1920	30S4	-	-	-	1.492
35	2240	35S4	-	-	-	1.492
40	2560	40S4	-	-	-	1.492
45	2880	45S4	-	-	-	1.492
50	3200	50S4	-	-	-	1.492
55	3520	55S4	-	-	-	1.492
60	3840	60S4	-	-	-	1.492

2000 x 6000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	288	3S6	-	2.003	1.645	1.430
4	384	4S6	-	1.949	1.601	1.392
5	480	5S6	-	-	1.601	1.392
6	576	6S6	-	-	1.601	1.392
8	760	8S6	-	-	1.601	1.392
10	960	10S6	-	-	1.601	1.392
12	152	12S6	-	-	-	1.392
15	1440	15S6	-	-	-	1.392
20	1920	20S6	-	-	-	1.492
25	2400	25S6	-	-	-	1.492
30	2880	30S6	-	-	-	1.492
35	3360	35S6	-	-	-	1.492
40	3840	40S6	-	-	-	1.492
45	4320	45S6	-	-	-	1.492
50	4800	50S6	-	-	-	1.492
60	5760	60S6	-	-	-	1.492

Grob- u. Mittelblech s 355 J2+N

EN 10025/EN 10051



1000 x 2000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	48	3K355	2.373	2.076	1.706	1.483
4	64	4K355	2.365	2.070	1.700	1.478
5	80	5K355	2.365	2.070	1.700	1.478
6	96	6K355	-	2.070	1.700	1.478
8	129	8K355	-	2.076	1.706	1.483
10	160	10K355	-	2.076	1.706	1.483
12	192	12K355	-	2.076	1.706	1.483
14	224	14K355	-	2.216	1.706	1.583
15	240	15K355K	-	2.216	1.820	1.583
16	256	16K355	-	2.216	1.820	1.583
18	288	18K355	-	2.216	1.820	1.583
20	320	20K355	-	2.216	1.820	1.583
25	400	25K355	-	-	1.820	1.583
30	480	30K355	-	-	1.820	1.583
35	560	35K355	-	-	1.820	1.583
40	640	40K355	-	-	1.820	1.583
45-80	-	-	-	-	1.820	1.583
85-100	-	-	-	-	-	1.583

1250 x 2500 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	75	3M355	-	2.056	1.689	1.469
4	100	4M355	-	2.050	1.684	1.464
5	125	5M355	-	2.050	1.684	1.464
6	150	6M355	-	2.050	1.684	1.464
8	200	8M355	-	2.056	1.684	1.469
10	250	10M355	-	2.066	1.687	1.476
12	300	12M355	-	2.073	1.703	1.481
15	375	15M355	-	2.216	1.820	1.583
20	500	20M355	-	-	1.820	1.583
25	625	25M355	-	-	1.820	1.583
30	750	30M355	-	-	1.820	1.583
35	875	35M355	-	-	1.820	1.583
40	1000	40M355	-	-	-	1.583

1500 x 3000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	108	3G355	-	2.046	1.681	1.462
4	144	4G355	-	2.040	1.675	1.457
5	180	5G355	-	2.040	1.675	1.457
6	216	6G355	-	2.040	1.675	1.457
8	288	8G355	-	2.046	1.681	1.462
10	360	10G355	-	2.056	1.689	1.469
12	432	12G355	-	-	1.695	1.474
14	504	14G355	-	-	1.811	1.575
15	540	15G355	-	-	1.811	1.575
16	576	16G355	-	-	1.811	1.575
18	648	18G355	-	-	1.811	1.575
20	720	20G355	-	-	1.811	1.575
25	900	25G355	-	-	1.811	1.575
30	1080	30G355	-	-	-	1.575
35	1260	35G344	-	-	-	1.575
40	1440	40G355	-	-	-	1.575
45-70	-	-	-	-	-	1.575

Formate im 2000x4000mm oder 2000x6000mm in S355J2+N auf Anfrage!

Grob- u. Mittelblech s 355 MC

EN 10149/EN 10051



1000 x 2000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	48	3K380	2.527	2.211	1.816	1.579
4	64	4K380	2.519	2.204	1.811	1.574
5	80	5K380	2.519	2.204	1.811	1.574
6	96	6K380	2.519	2.204	1.811	1.574
8	128	8K380	-	2.204	1.811	1.574
10	160	10K380	-	2.204	1.811	1.574
12	192	12K380	-	2.204	1.811	1.574

1250 x 2000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	75	3M380	2.504	2.191	1.800	1.565
4	100	4M380	-	2.184	1.794	1.560
5	125	5M380	-	1.184	1.794	1.560
6	150	6M380	-	2.184	1.794	1.560
8	200	8M380	-	2.191	1.800	1.565
10	225	10M380	-	2.201	1.808	1.572
12	300	12M380	-	2.201	1.808	1.572

1500 x 3000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	108	3G380	-	2.181	1.791	1.558
4	144	4G380	-	2.174	1.786	1.553
5	180	5G380	-	2.174	1.786	1.553
6	216	6G380	-	2.174	1.786	1.553
8	288	8G380	-	2.181	1.791	1.553
10	360	10G380	-	2.191	1.800	1.565
12	432	12G380	-	-	1.800	1.565

Formate im 2000x4000mm oder 2000x6000mm in S355MC auf Anfrage!

Tränenblech S 235 JR+AR

EN 10025/ EN 10051 Tränentyp gemäß DIN 59220



1000 x 2000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	54	3TK	2.477	2.167	1.780	1.548
4	70	4TK	2.477	2.167	1.780	1.548
5	86	5TK	2.477	2.167	1.780	1.548
6	102	6TK	-	2.167	1.780	1.548
8	134	8TK	-	2.167	1.780	1.548
10	166	10TK	-	2.167	1.780	1.548

1250 x 2500 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	84	3MT	2.477	2.167	1.780	1.548
4	109	4MT	-	2.167	1.780	1.548
5	134	5MT	-	2.167	1.780	1.548
6	159	6MT	-	2.167	1.780	1.548
8	209	8MT	-	2.167	1.780	1.548
10	259	10MT	-	2.167	1.780	1.548

1500 x 3000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
3	122	3GT	-	2.167	1.780	1.548
4	158	4GT	-	2.167	1.780	1.548
5	194	5GT	-	2.167	1.780	1.548
6	230	6GT	-	2.167	1.780	1.548
8	302	8GT	-	2.167	1.780	1.548
10	374	10GT	-	2.167	1.780	1.548

Formate im 2000x4000mm oder 2000x6000mm in Tänen auf Anfrage!

Wetterfeste Bleche

in S355JOWP+AR,
nach EN 10025/ EN10051

1500 x 3000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
2	72	2G355JOWP	3.200	2.500	2.200	2.100
3	108	3G355JOWP	3.200	2.500	2.200	2.100
4	144	4G355JOWP	3.200	2.500	2.200	2.100
5	180	5G355JOWP	3.200	2.500	2.200	2.100
6	216	6G355JOWP	3.200	2.500	2.200	2.100

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Verschleißfeste Bleche HB400/450

in 1.8722;HB 400/450
nach EN 10149-2/ EN 10051

1500 x 3000 mm

Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
4	144	4G450HB	4.500	4.250	4.000	3.950
5	180	5G450HB	4.500	4.250	4.000	3.950
6	216	6G450HB	4.500	4.250	4.000	3.950
8	288		4.500	4.250	4.000	3.950
10	360		4.500	4.250	4.000	3.950
12	432		4.500	4.250	4.000	3.950
15	540		4.500	4.250	4.000	3.950
20	720		4.500	4.250	4.000	3.950

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Bandblech verzinkt

EN 10327, Tol. Nach EB 10143

Qualität: DX 51 D+Z 275 MAC, Oberfläche ungeölt

MAC – kleine Zinkblume mit üblicher Oberfläche, chemisch passiviert (Standardoberfläche)



Abmessung	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
1500/0,55	COIL055GVZ	3.520	3.080	2.530	2.200
1250/0,55	COIL055MVZ	3.264	2.856	2.346	2.040
1000/0,55	COIL055KVZ	3.264	2.856	2.346	2.040
800/0,55	COIL055800VZ	3.264	2.856	2.346	2.040
670/0,55	COIL055670VZ	3.520	3.080	2.530	2.200
1500/0,60	COIL060GVZ	3.520	3.080	2.530	2.200
1250/0,60	COIL060MVZ	3.264	2.856	2.346	2.040
1000/0,60	COIL060KVZ	3.264	2.856	2.346	2.040
1500/0,70	COIL070GVZ	3.648	3.192	2.622	2.280
1000/0,70	COIL070KVZ	3.392	2.968	2.438	2.120
1500/0,75	COIL075GVZ	3.648	3.192	2.622	2.280
1250/0,75	COIL075MVZ	3.392	2.968	2.438	2.120
1000/0,75	COIL075KVZ	3.112	2.723	2.237	1.545
1500/0,90	COIL090GVZ	3.648	3.192	2.622	2.280
1500/1,00	COIL100GVZ	3.344	2.926	2.404	2.090
1250/1,00	COIL100MVZ	3.248	2.842	2.335	2.030
1000/1,00	COIL100KVZ	2.995	2.621	2.153	1.872
1500/1,50	COIL150GVZ	3.455	2.965	2.436	2.130

Tafelblech verzinkt

EN 10327, Tol. Nach EB 10143

DX51D Z275 MAC, ungeölt

MAC – kleine Zinkblume mit üblicher Oberfläche, chemisch passiviert (Standardoberfläche)



Abmessung	Kg/Tafel	Matchcode	0-99 kg	100-399 kg	400-999 kg	Ab 1000 kg
1000/2000/0,55	8,80	055KVZ	3.007	2.631	2.161	1.879
1000/2000/0,75	12,00	075KVZ	2.868	2.510	2.062	1.793
1000/2000/1,00	16,00	100KVZ	2.742	2.399	1.971	1.714
1000/2000/1,25	20,00	125KVZ	2.676	2.342	1.924	1.673
1000/2000/1,50	24,00	150KVZ	2.669	2.335	1.918	1.668
1000/2000/2,00	32,00	200KVZ	2.607	2.281	1.874	1.630
1000/2000/2,50	40,00	250KVZ	2.607	2.281	1.874	1.630
1000/2000/2,99	48,00	299KVZ	2.607	2.281	1.874	1.630
1000/2000/4,00	64,00	400KVZ	2.607	2.281	1.874	1.830
1250/2000/0,75	15,00	075M2VZ	2.845	2.490	2.045	1.778
1250/2000/1,00	20,00	100M2VZ	2.719	2.379	1.954	1.699
1250/2500/0,75	18,75	075MVZ	2.845	2.490	2.045	1.778
1250/2500/1,00	25,00	100MVZ	2.719	2.379	1.954	1.699
1250/2500/1,25	31,25	125MVZ	2.653	2.322	1.907	1.658
1250/2500/1,50	37,50	150MVZ	2.646	2.315	1.902	1.654
1250/2500/2,00	50,00	200MVZ	2.584	2.261	1.857	1.615
1250/2500/2,50	62,50	250MVZ	2.584	2.261	1.857	1.615
1250/2500/2,99	75,00	299MVZ	2.584	2.261	1.857	1.615
1250/2500/4,00	100,00	400MVZ	-	2.261	1.857	1.615
1500/2000/0,75	18,00	075G2VZ	2.834	2.480	2.037	1.771
1500/3000/0,75	27,00	075GVZ	2.834	2.480	2.037	1.771
1500/3000/1,00	36,00	100GVZ	2.707	2.369	1.946	1.692
1500/3000/1,25	45,00	125GVZ	2.642	2.313	1.899	1.651
1500/3000/1,50	54,00	150GVZ	2.634	2.305	1.893	1.646
1500/3000/2,00	72,00	200GVZ	2.573	2.251	1.849	1.608
1500/3000/2,5	90,00	250GVZ	2.573	2.251	1.849	1.608
1500/3000/2,99	108,00	299GVZ	-	2.251	1.849	1.608
1500/3000/4,0	144,00	400GVZ		2.251	1.849	1.608

Elektrolytisch verzinkte Bleche in DC01 ZE25/25 – APC nur auf Anfrage!

Rohre

Gewinderohre EN10255 M

Geschweißte, warmstreckreduzierte Gewinderohre,
mittelschwere Ausführung
S 195 T mit glatten Enden,
Stangenlänge ca. 6m



Schwarz Geschweißt

Zoll	Außen Ø	Gew. Kg/m	Matchcode	Bis 60 m	Bis 120 m	Bis 180 m	> 180 m
1/4	13,5 x 2,35	0,65	R13523GS	4,74	3,89	3,39	3,03
3/8	17,2 x 2,35	0,85	R17223GS	3,86	3,17	2,77	2,48
1/2	21,3 x 2,65	1,22	R21326GS	3,81	3,15	2,73	2,46
3/4	26,9 x 2,65	1,58	R26926GS	4,85	4,08	3,54	3,19
1	33,7 x 3,25	2,44	R33732GS	7,55	6,20	5,39	4,85
5/4	42,4 x 3,25	3,14	R42432GS	9,72	7,97	6,95	6,26
6/4	48,3 x 3,25	3,61	R48332GS	11,17	9,17	7,98	7,18
2	60,3 x 3,65	5,10	R60336GS	15,77	12,96	11,26	10,13
2 1/2	76,1 x 3,65	6,51	R76136GS	20,16	16,56	14,40	12,96
3	88,9 x 4,05	8,47	R8894GS	26,18	21,52	18,71	16,84
4	114,3 x 4,50	12,10	R114345GS	37,43	30,74	26,74	24,06

Verzinkung nach EN1025 M/EN 10240 A1 längsmarkiert



Verzinkt Geschweißt

Zoll	Außen Ø	Gew. Kg/m	Matchcode	Bis 60 m	Bis 120 m	Bis 180 m	> 180 m
3/8	17,2 x 2,35	0,89	R17223GVZ	7,09	5,81	5,06	4,55
1/2	21,3 x 2,65	1,27	R21326GVZ	5,40	4,44	3,87	3,47
3/4	26,9 x 2,65	1,65	R26926GVZ	7,06	5,80	5,04	4,53
1	33,7 x 3,25	2,55	R33732GVZ	10,31	8,45	7,37	6,63
5/4	42,4 x 3,25	3,28	R42432GVZ	13,29	10,90	9,48	8,54
6/4	48,3 x 3,25	3,77	R48332GVZ	15,27	12,55	10,91	9,82
2	60,3 x 3,65	5,33	R60336GVZ	21,60	17,73	15,41	13,88
2 1/2	76,1 x 3,65	6,80	R76136GVZ	27,54	22,62	19,67	17,70
3	88,9 x 4,05	8,85	R8894GVZ	35,84	29,44	25,60	23,04
4	114,3 x 4,50	12,64	R114345GVZ	51,19	42,05	36,56	32,91

Gewinderohre (Dampfrohre)

EN 10255 H S195T

Schwere Ausführung,

glatten Enden, Stangenlänge ca. 6m



schwarz Geschweißt

Zoll	Außen Ø	Gew. Kg/m	Matchcode	€/lfm
1/2	21,3 x 3,25	1,45	R21332G	Preise auf Anfrage!
3/4	26,9 x 3,25	1,90	R26932G	
1	33,7 x 4,05	2,97	R3374G	
5/4	42,4 x 4,05	3,84	R4244G	
6/4	48,3 x 4,05	4,43	R4883G	
2	60,3 x 4,50	6,17	R60345G	
2 1/2	76,1 x 4,50	7,90	R76145G	
3	88,9 x 4,85	10,10	R88948G	

Geschweißte Konstruktionsrohre

EN 10219 S235JRH

In Handelsqualität, nicht druckgeprüft,

Stangenlänge á 6m, mit glatten Enden, schwarz.



Außen Ø	Gew. Kg/m	Matchcode	Bis 60 m	Bis 120 m	> 180 m
20,0 x 2,0	0,89	R202K	2,53	2,08	1,62
21,3 x 2,0	0,96	R2132K	2,53	2,08	1,62
21,3 x 2,6	1,21	R21326K	3,16	2,60	2,03
26,9 x 2,0	1,24	R2692K	3,14	2,58	2,02
26,9 x 2,6	1,57	R26926K	3,99	3,27	2,56
33,7 x 2,0	1,57	R3372K	4,03	3,32	2,60
37,7 x 2,9	2,22	R33729K	5,68	4,66	3,65
42,4 x 2,0	1,93	R4242K	5,03	4,14	3,23
42,4 x 2,3	2,01	R42423K	6,66	5,47	4,27
42,4 x 3,2	3,11	R42432K	7,89	6,48	5,08
48,3 x 2,0	2,27	R4832K	5,80	4,77	3,73
48,3 x 2,3	2,55	R48323K	7,34	6,02	4,72
48,3 x 3,2	3,59	R48332K	9,11	7,48	5,85
60,3 x 2,0	2,86	R6032K	7,30	6,00	4,69
60,3 x 3,2	4,54	R60332K	11,46	9,40	7,35

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Geschweißte Siederohre

EN 10217 P235TR1

Normalwandig, Stangenlänge ca. 6m



Außen Ø	Gew. Kg/m	Matchcode	Bis 60 m	Bis 120 m	Bis 180 m	> 180 m
25,0 x 2,0	1,13	R252P	3,88	3,19	2,77	2,50
30,0x2,0-	1,39	R302P	4,72	3,88	3,38	3,03
33,7x2,0	1,57	R3372P	5,55	4,55	3,96	3,57
38,0x2,3	2,02	R3823P	6,77	5,57	4,85	4,36
42,4x2,3	2,27	R42423P	7,06	5,81	5,04	4,54
44,5x2,3	2,39	R44523P	8,03	6,59	5,73	5,15
48,3x2,3	2,63	R48323P	8,20	6,73	5,85	5,26
51,0x2,3	2,78	R5123P	13,09	10,74	9,36	8,41
57,0x2,3	3,13	R5723P	10,48	8,61	7,49	6,73
60,3x2,3	3,31	R603x23P	10,33	8,48	7,38	6,64
63,5x2,6	3,90	R63526P	13,08	10,75	9,34	8,42
70,0x2,6	4,35	R7026P	14,58	11,98	10,43	9,38
76,1x2,6	4,75	R76129P	14,86	12,20	10,60	9,55
82,5x2,6	5,16	R82526P	17,31	14,22	12,36	11,12
88,9x2,9	6,20	R88929P	19,35	15,91	13,82	12,44
101,6x2,9	7,11	R101629P	22,38	18,37	15,98	14,38
108,0x2,9	7,57	R10829P	25,39	20,84	18,13	16,32
114,3x3,2	8,77	R114332P	27,38	22,49	19,56	17,61
133,0x4,0	12,80	R1334P	49,66	43,45	35,69	31,04
219,1 x 4,5	23,80	R219145P	80,48	66,12	57,49	51,74

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Nahtlose Gewinderohre (Dampfrohre)

EN 10255 H S195T

Schwere Ausführung,

glatten Enden, Stangenlänge ca. 5-7m



schwarz Nahtlos

Zoll	Außen Ø	Gew. Kg/m	Matchcode	€/lfm
¾	26,9 x 3,25	1,90	R26932GN	Preise auf Anfrage!
1/	33,7 x 4,05	2,97	R3374GN	
5/4	42,4 x 4,05	3,84	R4244GN	
6/4	48,3 x 4,05	4,43	R4834GN	
2	60,3 x 4,50	6,17	R60345GN	
2 ½	76,1 x 4,50	7,90	R6145GN	
3	88,9 x 4,85	10,10	R8894GN	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Nahtlose Gewinderohre

EN 10255 M S195T

mittelschwere Ausführung,

glatten Enden, Stangenlänge ca. 5-7m



Schwarz Nahtlos

Zoll	Außen Ø	Gew. Kg/m	Matchcode	Bis 60 m	Bis 120 m	Bis 180 m	> 180 m
3/8	17,2 x 2,35	0,85	R17223GN	9,41	7,73	6,72	6,05
1/2	21,8 x 2,65	1,22	R21326GN	6,68	5,47	4,76	4,28
3/4	26,9 x 2,65	1,58	R26926GN	7,95	6,53	5,67	5,11
1	33,7 x 3,25	2,44	R33732GN	10,03	8,24	7,16	6,44
5/4	42,4 x 3,25	3,14	R42432GN	12,88	10,58	9,20	8,27
6/4	48,3 x 3,25	3,61	R48332GN	13,98	11,49	9,98	8,99
2	60,3 x 3,65	5,10	R60336GN	19,75	16,23	14,11	12,71
2 1/2	76,1 x 3,65	6,51	R76136GN	26,54	21,82	18,95	17,06
3	88,9 x 4,05	8,47	R8894GN	32,82	26,97	23,44	21,10
4	114,3 x 4,50	12,10	R114345GN	49,32	40,52	35,23	31,71

Verzinkung nach EN10240-A1 EN10255 M S1957T längsmarkiert



Verzinkt Nahtlos

Zoll	Außen Ø	Gew. Kg/m	Matchcode	Bis 60 m	Bis 120 m	Bis 180 m	> 180 m
1/2	21,3 x 2,65	1,27	R21326GNVZ	10,19	8,37	7,28	6,56
3/4	26,9 x 2,65	1,65	R26926GNVZ	12,89	10,60	9,21	8,28
1	33,7 x 3,25	2,55	R337312GNVZ	17,44	14,32	12,45	11,21
5/4	42,4 x 3,25	3,28	R42432GNVZ	22,42	18,42	16,01	14,42
6/4	48,3 x 3,25	3,77	R48332GNVZ	25,77	21,16	18,40	16,57
2	60,3 x 3,65	5,33	R60336GNVZ	36,44	29,93	26,02	23,41
2 1/2	76 x 3,65	6,80	R76136GNVZ	46,49	38,20	33,21	29,88
3	88,9x 4,05	8,85	R8894GNVZ	60,50	49,71	43,22	38,90
4	114,3 x 4,50	12,64	R114345GNVZ	90,36	74,71	64,97	58,48

Nahtlose Stahlrohre

Nach EN 10216 P235TR1

Normalwandig

Stangenlänge ca. 5-7m



schwarz

Außen Ø	Gew. Kg/m	Matchcode	Bis 60 m	Bis 120 m	Bis 180 m	> 180m
31,8 x 2,6	1,87	R3186N	12,74	10,47	9,09	8,20
38,0 x 2,6	2,27	R3826N	9,85	8,09	7,03	6,33
42,4 x 2,6	2,55	R42426N	11,08	9,09	7,92	7,13
44,5 x 2,6	2,69	R44526N	11,84	9,73	8,46	7,60
48,3 x 2,6	2,93	R48326N	12,46	10,23	8,91	8,00
51,0 x 2,6	3,10	R5126N	14,42	11,85	10,30	9,26
60,3 x 2,9	4,11	R60329N	17,25	14,16	12,32	11,08
63,5 x 2,9	4,33	R63529N	24,20	19,88	17,29	15,55
70,0 x 2,9	4,80	R7029N	20,75	17,04	14,82	13,35
76,1 x 2,9	5,24	R76129N	21,76	18,05	15,69	14,13
82,5x3,2	6,26	R82532N	36,82	30,26	26,31	23,68
88,9 x 3,2	6,76	R88932N	28,36	23,29	20,25	28,23
101 x 3,6	8,70	R101636N	36,46	29,96	26,05	23,43
108 x 3,6	9,27	R10836N	38,87	31,93	27,77	24,99
114x3 x 3,6	9,83	R114336N	41,20	33,85	29,43	26,50
127,0 x 4,0	12,10	R1274N	50,74	41,67	36,25	32,61
133,0 x 4,0	12,70	R1334N	53,24	4,74	38,02	34,23
139,70 x 4,0	13,40	R1397N	56,17	46,15	40,13	36,11
152,47 x 4,5	16,40	R152445N	73,25	60,17	52,31	47,08
159,0 x 4,5	17,10	R15945N	71,69	58,91	51,21	46,09
168,3 x 4,50	18,20	R168345N	76,30	62,9	54,51	49,05
177,8 x 5,00	21,30	R17785N	94,90	77,96	67,78	61,01
193,7 x5,6	25,00	R193756N	112,78	92,64	80,56	72,50
219,1 x 6,3	31,00	R219163N	138,77	113,99	99,12	89,21
244,5 x 6,3	37,00	R244563N	155,14	127,43	11081	33,72
273,0 x 6,3	41,40	R27363N	179,56	147,50	128,27	15,43
323,9 x 7,1	55,50	R323971N	271,09	222,68	193,64	174,27

Nahtlose Stahlrohre starkwandig

Nach EN 10216/EN 10210 P235TR1/S355J2H
Stangenlänge ca. 5-7lm



Ø mm	mm	Kg/m	Matchcode	€/m
17,20	2,90	1,03	R17229N	7,51
	3,20	1,11	R17232N	8,10
20,00	2,90	1,22	R2029N	7,81
	3,20	1,33	R2032N	8,48
	4,00	1,50	R204N	10,14
	4,50	1,71	R2045N	11,00
	5,00	1,85	R205N	11,88
21,30	2,90	1,33	R21329N	4,31
	3,20	1,44	R21332N	5,08
	3,60	1,59	R21336N	5,60
	4,00	1,72	R2134N	9,14
	4,50	1,87	R21345N	11,36
	5,00	2,01	R2135N	12,32
25,00	2,90	1,58	R2529N	5,88
	3,60	1,89	R2536N	7,09
	4,00	2,07	R254N	7,68
	4,50	2,28	R2545N	8,48
	5,00	2,47	R255N	12,92
	5,60	2,68	R2556N	14,00
26,90	6,30	2,91	R2563N	16,62
	2,90	1,73	R26929N	5,70
	3,20	1,89	R26932N	6,23
	3,60	2,09	R26936N	6,83
	4,00	2,28	R2694N	7,46
	4,50	2,48	R26945N	8,60
	5,00	2,70	R2695N	13,88
	6,30	3,21	R26963N	16,43
30,00	7,10	3,48	R26971N	17,83
	2,90	1,96	R3029N	6,98
	3,20	2,14	R3032N	7,57
	4,00	2,59	R304N	9,23
	4,50	2,83	R3045N	10,4
	5,00	3,08	R305N	11,99
	5,60	3,37	R3056N	13,16
	6,30	3,70	R3063N	14,33
31,80	7,10	4,03	R3071N	21,58
	2,90	2,08	R31829N	7,07
	3,20	2,27	R31832N	7,64
	3,60	2,52	R31836N	8,52
	4,00	2,76	R3184N	9,32
	4,50	3,02	R31845N	10,33
	5,00	3,30	R3185N	12,82
	5,60	3,60	R31856N	14,09
	6,30	3,97	R31863N	15,43
	7,10	4,33	R31871N	16,82
	8,00	4,68	R3188N	25,30

Aufpreis für Fixlängen: Stangen ab 1000mm +20% Fixlängenaufschlag

Nahtlose Stahlrohre starkwandig

Nach EN 10216/EN 10210 P235TR1/S355J2H
Stangenlänge ca. 5-7lm



Ø mm	mm	Kg/m	Matchcode	€/m
33,70	2,90	2,22	R33729N	7,32
	3,20	2,45	R33732N	8,02
	3,60	2,69	R33736N	8,93
	4,00	2,95	R3374N	9,77
	4,50	3,23	R33745N	10,81
	5,00	3,54	R3375N	12,71
	5,60	3,87	R33756N	13,93
	6,30	4,27	R33763N	16,02
	7,10	4,67	R33771N	17,34
	8,00	5,05	R3378N	27,80
38,00	2,90	2,53	R3829N	7,84
	3,20	2,77	R3832N	8,56
	3,60	3,08	R3836N	9,50
	4,00	3,38	R384N	10,43
	4,50	3,71	R3845N	11,59
	5,00	4,07	R385N	12,71
	5,60	4,47	R3856N	13,93
	6,30	4,95	R3863N	16,63
	7,10	5,43	R3871N	18,83
	8,00	5,91	R388N	30,05
42,40	10,00	6,91	R3810N	35,18
	2,90	2,84	R42429N	8,86
	3,20	3,11	R42432N	9,70
	3,60	3,47	R42436N	10,81
	4,00	3,81	R4244N	11,93
	4,50	4,19	R42445N	13,27
	5,00	4,61	R4245N	14,51
	5,60	5,07	R42456N	16,02
	6,30	5,62	R42463N	19,45
	7,10	6,19	R42471N	21,46
44,50	8,00	6,76	R4248N	23,56
	10,00	7,99	R42410N	40,57
	11,00	8,54	R42411N	43,36
	2,90	2,99	R44529N	9,28
	3,20	3,28	R44532N	10,13
	3,60	3,65	R44536N	11,29
	4,00	4,02	R4454N	12,48
	4,50	4,42	R44545N	13,76
	5,00	4,87	R4455N	15,16
	5,60	5,35	R44556N	16,76
44,50	6,30	5,95	R44563N	20,03
	7,10	6,56	R44571N	22,08
	8,00	7,17	R4458N	24,91
	8,80	7,72	R44588N	26,89
	10,00	8,51	R44510N	33,13
	11,00	9,11	R44511N	35,28
	12,50	9,90	R445125N	38,33

Aufpreis für Fixlängen: Stangen ab 1000mm +20% Fixlängenaufschlag

Nahtlose Stahlrohre starkwandig

Nach EN 10216/EN 10210 P235TR1/S355J2H

Stangenlänge ca. 5-7lm



Ø mm	mm	Kg/m	Matchcode	€/m
48,30	3,20	3,59	R48332N	10,52
	3,60	4,00	R48336N	11,69
	4,00	4,41	R4834N	12,82
	4,50	4,85	R48345N	14,28
	5,00	5,34	R4835N	15,74
	5,60	5,89	R48356N	17,40
	6,30	6,55	R48363N	19,22
	7,10	7,24	R48371N	22,08
	8,00	7,93	R4838N	26,52
	10,00	9,45	R48310N	35,33
51,00	2,90	3,46	R5129N	10,43
	3,20	3,79	R5132N	11,36
	3,60	4,23	R5136N	12,73
	4,00	4,66	R514N	14,05
	4,50	5,13	R5145N	15,64
	5,00	5,67	R515N	17,17
	5,60	6,24	R5156N	18,70
	6,30	6,95	R5163N	21,06
	7,10	7,60	R5171N	27,16
	8,00	8,43	R518N	27,99
	8,80	9,10	R5188N	30,32
	10,00	10,10	R5110N	35,32
	11,00	10,90	R5111N	38,20
	12,50	11,90	R51125N	41,58
	14,20	12,90	R51142N	45,13
57,00	3,20	4,28	R5732N	12,26
	4,00	5,27	R574N	15,08
	5,00	6,41	R575N	18,49
	5,60	7,08	R5756N	20,48
	6,30	7,91	R5763N	23,36
	7,10	8,77	R5771N	25,94
	8,00	9,65	R578N	31,33
	10,00	11,60	R5710N	34,06
	11,00	12,50	R5711N	43,79
	12,50	13,80	R57125N	47,95
60,30	14,20	15,00	R57142N	52,50
	3,20	4,54	R60332N	12,68
	3,60	5,07	R60336N	14,14
	4,00	5,59	R6034N	15,54
	4,50	6,17	R60345N	17,36
	5,00	6,82	R6035N	19,13
	5,60	7,53	R60356N	21,19
	6,30	8,42	R60363N	23,60
	7,10	9,34	R60371N	26,21
	8,00	10,30	R6038N	30,20
	8,80	11,10	R60388N	35,89
	10,00	12,40	R60310N	41,88
	11,00	13,40	R60311N	45,23
	12,50	14,80	R603125N	49,69
	14,20	16,20	R603142N	54,44

Aufpreis für Fixlängen: Stangen ab 1000mm +20% Fixlängenaufschlag

Nahtlose Stahlrohre starkwandig

Nach EN 10216/EN 10210 P235TR1/S355J2H

Stangenlänge ca. 5-7lm



Ø mm	mm	Kg/m	Matchcode	€/m
63,50	3,20	4,79	R63532N	13,79
	4,00	5,91	R6354N	17,14
	4,50	6,52	R63545N	19,01
	5,00	7,21	R6355N	20,92
	6,30	8,91	R6563N	25,82
	7,10	9,90	R63571N	28,69
	8,00	10,90	R6358N	32,23
	8,80	11,80	R63588N	38,29
	10,00	13,20	R63510N	44,88
	12,50	15,80	R635125N	53,35
	14,20	17,30	R635142N	58,81
70,00	3,60	5,93	R7036N	17,21
	4,00	6,55	R704N	19,01
	5,00	8,01	R705N	23,28
	5,60	8,85	R7056N	25,97
	6,30	9,92	R7063N	28,90
	7,10	11,00	R7071N	33,16
	8,00	12,20	R708N	36,85
	10,00	14,80	R7010N	48,54
	11,00	16,00	R7011N	52,70
	12,50	17,80	R70125N	62,02
	14,20	19,60	R70142N	68,38
76,10	16,00	21,20	R7016N	74,60
	17,50	22,60	R70175N	79,48
	3,20	5,80	R76132N	15,43
	3,60	6,49	R7636N	17,27
	4,00	7,17	R7614N	19,03
	4,50	7,92	R76145N	21,31
	5,00	8,77	R7615N	23,50
	5,60	9,71	R76156N	26,12
	6,30	10,90	R76163N	28,90
	7,10	12,10	R76171N	32,44
	8,00	13,40	R7618N	35,96
82,50	8,80	14,60	R76188N	40,94
	10,00	16,30	R76110N	47,89
	11,00	17,70	R76111N	52,02
	12,50	19,70	R761125N	60,48
	14,20	21,70	R761142N	66,95
	16,00	23,70	R76116N	76,14
	4,00	7,80	R8254N	21,31
	5,00	9,56	R8255N	26,38
	5,60	10,60	R82556N	29,31
	6,30	11,90	R82563N	32,54
	7,10	13,20	R82571N	37,37
82,50	8,00	14,60	R8258N	41,66
	10,00	17,90	R82510N	53,18
	12,50	21,70	R825125N	64,24
	14,20	24,00	R825142N	75,22
	16,00	26,20	R82516N	82,50

Aufpreis für Fixlängen: Stangen ab 1000mm +20% Fixlängenaufschlag

Nahtlose Stahlrohre starkwandig

Nach EN 10216/EN 10210 P235TR1/S355J2H

Dickwandig, Stangenlänge ca. 5-7lm



Ø mm	mm	Kg/m	Matchcode	€/m
88,90	3,60	7,63	R88936N	20,29
	4,00	8,43	R8894N	22,50
	4,50	9,33	R88945N	25,14
	5,00	10,30	R8895N	27,61
	5,60	11,50	R88956N	30,84
	6,30	12,90	R88963N	34,28
	7,10	14,40	R88971N	38,39
	8,00	15,90	R8898N	42,90
	8,80	17,30	R88988N	46,67
	10,00	19,50	R88910N	57,29
	11,00	21,20	R88911N	62,00
	12,50	23,70	R889125N	69,36
	14,20	26,20	R889142N	76,99
	16,00	28,70	R88916N	87,92
	17,50	30,80	R889175N	93,97
95,00	6,30	13,80	R9563N	51,17
101,60	4,00	9,70	R10164N	26,83
	4,50	10,70	R101645N	30,11
	5,00	11,90	R10165N	33,20
	5,60	13,20	R101656N	37,13
	6,30	14,9	R101663N	41,28
	7,10	16,60	R101671N	46,04
	8,00	18,40	R10168N	51,61
	8,80	20,10	R101688N	56,09
	10,00	22,60	R101610N	66,06
	11,00	24,70	R101611N	76,29
	12,50	27,60	R1016125N	83,06
	14,20	30,70	R1016142N	92,45
	16,00	33,70	R101616N	106,44
	17,50	36,20	R1016175N	114,34
108,00	4,00	10,30	R1084N	27,61
	4,50	11,40	R10845N	30,84
	5,00	12,70	R1085N	34,04
	5,60	14,10	R10856N	37,82
	6,30	15,80	R10863N	42,43
	7,10	17,70	R10871N	47,51
	8,00	19,60	R1088N	52,88
	8,80	21,40	R10888N	57,72
	10,00	24,20	R10810N	68,03
	11,00	26,40	R10811N	73,96
	12,50	29,60	R108125N	86,42
	14,20	32,90	R108142N	96,43
	16,00	36,90	R10816N	106,70
	17,50	39,00	R108175N	114,99

Aufpreis für Fixlängen: Stangen ab 1000mm +20% Fixlängenaufschlag

Nahtlose Stahlrohre starkwandig

Nach EN 10216/EN 10210 P235TR1/S355J2H

Stangenlänge ca. 5-7lm



Ø mm	mm	Kg/m	Matchcode	€/m
114,30	4,00	11,00	R11434N	29,23
	4,50	12,10	R114345N	32,75
	5,00	13,50	R11435N	36,20
	5,60	15,00	R114356N	40,25
	6,30	16,80	R114363N	45,09
	7,10	18,80	R114371N	50,46
	8,00	20,90	R11438N	56,35
	8,80	22,80	R114388N	61,50
	10,00	25,70	R114310N	72,26
	11,00	28,10	R114311N	78,67
	14,20	35,10	R1143142N	103,24
	16,00	38,60	R114316N	114,02
127,00	6,30	18,80	R12763N	55,86
	7,10	21,00	R12771N	62,42
	8,00	23,40	R1278N	69,88
	10,00	28,90	R12710N	85,97
	11,00	31,60	R12711N	93,70
	12,50	35,50	R127125N	110,05
	14,20	39,60	R127142N	121,96
	16,00	43,60	R12716N	136,48
133,00	4,50	14,20	R13345N	38,77
	5,00	15,80	R1335N	42,89
	5,60	17,60	R13356N	47,77
	6,30	19,80	R1363N	53,48
	7,10	22,10	R13371N	59,77
	8,00	24,60	R1338N	67,01
	8,80	26,90	R13388N	73,24
	10,00	30,30	R13310N	82,30
	11,00	33,30	R13311N	89,86
	12,50	37,40	R133125N	105,54
	14,20	41,80	R133142N	122,36
	16,00	46,10	R13316N	135,85
	17,50	49,90	R133175N	146,40
139,70	5,60	18,50	R139756N	49,93
	6,30	20,80	R139763N	55,88
	7,10	23,30	R139771N	61,76
	8,00	25,90	R13978N	70,18
	8,80	28,30	R139788N	76,66
	10,00	32,00	R139710N	86,41
	11,00	35,10	R139711N	94,24
	12,50	39,50	R1397125N	110,93
	14,20	44,00	R1397142N	129,06
	16,00	48,60	R139716N	143,45
152,40	5,60	20,20	R152456N	56,36
	6,30	22,80	R152463N	62,98
	7,10	25,50	R152471N	70,49
	8,00	28,40	R15248N	79,12
	8,80	31,00	R152488N	86,60
	10,00	35,10	R152410N	97,45
	12,50	43,40	R1524125N	127,45
	14,20	48,50	R1524142N	143,04

Aufpreis für Fixlängen: Stangen ab 1000mm +20% Fixlängenaufschlag

Nahtlose Stahlrohre starkwandig

Nach EN 10216/EN 10210 P235TR1/S355J2H

Stangenlänge ca. 5-7lm



Ø mm	mm	Kg/m	Matchcode	€/m
159,00	6,30	23,80	R15963N	63,95
	7,10	26,60	R15971N	71,80
	8,00	29,60	R1598N	80,45
	8,80	32,40	R15988N	88,02
	10,00	36,70	R15910N	99,12
	12,50	45,40	R159125N	127,88
	14,20	50,80	R159142N	143,41
168,30	6,30	25,20	R168363N	89,50
	8,00	31,60	R16838N	98,10
	8,80	34,60	R168388N	107,90
177,80	8,00	33,50	R17788N	120,95
193,70	7,10	32,80	R193771N	99,96
	8,00	36,50	R19378N	111,92
	8,80	40,10	R193788N	126,35
	10,00	45,30	R193710N	138,54
	12,50	56,20	R1937125N	170,88
	14,20	63,00	R1937142N	192,35
	16,00	69,80	R193716N	214,43
219,10	8,00	41,50	R21918N	123,01
	10,00	51,60	R219110N	152,54
	12,50	64,10	R2191125N	188,36
	14,20	71,90	R2191142N	212,38
	16,00	79,80	R219116N	236,90
244,50	12,50	72,00	R17788N	120,95
267,00	7,10	45,60	R26771N	148,31
	8,00	50,90	R2678N	166,52
	10,00	63,40	R26710N	206,62
	12,50	79,00	R267125N	255,89
	14,20	88,70	R267142N	288,46
273,00	10,00	64,90	R27310N	215,90
	12,50	80,30	R273125N	248,58
	20,00	125,00	R27320N	412,16
	25,00	153,00	R27325N	490,48
323,90	10,00	77,40	R323910N	258,73
	12,50	96,00	R3239125N	320,87
	14,20	109,00	R3239142N	361,06
	16,00	121,00	R323916N	404,21
343,00	17,50	140,00	R343175N	1920,86
355,60	8,80	75,30	R355688N	227,96
	10,00	85,20	R355610N	276,06
406,40	20,00	191,00	R406420N	681,80
457,20	12,50	137,00	R4572125N	704,40
508,00	12,50	153,00	R508125N	791,98

Aufpreis für Fixlängen: Stangen ab 1000mm +20% Fixlängenaufschlag

Hochdruckrohre blank

EN10305-4 E235+N

Nahtlos kaltgezogene Präzisionsstahlrohre



Abmessung	Matchcode	€/cm
6 x 1,5	PR615NGRB	2,62
8 x 1,5	PR815NGRB	2,91
10 x 1,5	PR1015NGRB	3,34
12 x 1,5	PR1215NGRB	3,57
14 x 1,5	PR1415NGRB	3,93
15 x 1,5	PR1515NGRB	4,11
16 x 1,5	PR1615NGRB	4,42
18 x 1,5	PR1815NGRB	4,68
20 x 1,5	PR2015NGRB	4,90
22 x 2,0	PR2215NGRB	5,64
25 x 2,0	PR2515NGRB	7,33
28 x 2,0	PR2815NGRB	8,07
30 x 2,0	PR3015NGRB	8,53

Hochdruckrohre außen galv. verzinkt

EN10305-4 E235+N

Werkslänge ca. 6 lfm



Abmessung	Matchcode	€/cm
6 x 1,0	PR61NGVZ	3,67
8 x 1,5	PR815NGVZ	3,90
10 x 1,5	PR1015NGVZ	4,16
12 x 1,5	PR1215NGVZ	4,31
15 x 1,5	PR1515NGVZ	5,16
18 x 1,5	PR1815NGVZ	5,83

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Aluminium

Flachstangen. AlMgSi0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm

Abmessung	Kg/m	€/kg
12 x 3	0,100	Preis auf Anfrage!
15 x 3	0,125	
15 x 5	0,202	
15 x 6	0,245	
15 x 8	0,324	
15 x 10	0,405	
20 x 3	0,165	
20 x 4	0,220	
20 x 5	0,270	
20 x 6	0,325	
20 x 8	0,435	
20 x 10	0,540	
20 x 12	0,648	
20 x 15	0,810	
25 x 3	0,203	
25 x 4	0,270	
25 x 5	0,340	
25 x 6	0,405	
25 x 8	0,540	
25 x 10	0,675	
25 x 12	0,840	
25 x 15	1,015	
25 x 20	1,350	
30 x 3	0,245	
30 x 4	0,324	
30 x 5	0,405	
30 x 6	0,490	
30 x 8	0,650	
30 x 10	0,810	
30 x 12	0,975	
30 x 15	1,220	
30 x 20	1,620	
40 x 3	0,324	
40 x 4	0,435	
40 x 5	0,540	
40 x 6	0,648	
40 x 8	0,864	
40 x 10	1,080	
40 x 12	1,300	
40 x 15	1,620	
40 x 20	2,160	
40 x 30	3,240	
50 x 3	0,405	
50 x 4	0,540	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Flachstangen . AIMgSi0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm

Abmessung	Kg/m	€/kg
50 x 5	0,675	Preis auf Anfrage!
50 x 6	0,810	
50 x 8	1,080	
50 x 10	1,350	
50 x 12	1,620	
50 x 15	2,030	
50 x 20	2,700	
60 x 3	0,486	
60 x 4	0,650	
60 x 5	0,810	
60 x 6	0,972	
60 x 8	1,300	
60 x 10	1,620	
60 x 12	1,940	
60 x 15	2,430	
60 x 20	3,240	
70 x 5	0,940	
70 x 10	1,890	
80 x 3	0,650	
80 x 4	0,860	
80 x 5	1,080	
80 x 6	1,300	
80 x 8	1,730	
80 x 10	2,160	
80 x 12	2,592	
80 x 15	3,240	
80 x 20	4,320	
90 x 10	2,430	
100 x 3	0,810	
100 x 4	1,100	
100 x 5	1,350	
100 x 6	1,620	
100 x 8	2,160	
100 x 10	2,700	
100 x 15	4,050	
100 x 20	5,600	
120 x 5	1,620	
120 x 6	1,944	
120 x 8	2,600	
120 x 10	3,240	
120 x 15	4,860	
120 x 20	6,480	
150 x 10	4,050	
200 x 10	5,400	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Rundstangen AIMgSI0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm



Abmessung	Kg/m	€/kg
8	0,140	Preis auf Anfrage!
10	0,212	
12	0,305	
15	0,480	
16	0,543	
20	0,850	
25	1,320	
30	1,910	
40	3,390	
50	5,300	
60	7,630	

Vierkantstangen AIMgSI0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm



Abmessung	Kg/m	€/kg
8	0,175	Preis auf Anfrage!
10	0,270	
12	0,390	
15	0,610	
18	0,680	
20	1,080	
25	1,690	
30	2,430	
40	4,320	
50	6,750	

U-Profil AIMgSi0.5 F22 AW6060

EN755-9/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm



Abmessung	Kg/m	€/kg
15/15/2	0,221	Preis auf Anfrage!
20/20/2	0,320	
20/20/3	0,455	
25/25/2	0,400	
25/25/3	0,560	
30/20/2	0,350	
30/30/2	0,490	
30/30/3	0,715	
35/35/3	0,800	
40/20/2	0,410	
40/30/3	0,790	
40/40/4	1,250	
50/30/3	0,842	
50/50/4	1,533	
50/50/5	1,940	
60/30/3	0,925	
60/40/2,5	0,911	
60/60/4	1,858	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

T-Profil AIMgSi0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm



Abmessung	Kg/m	€/kg
20/20/2	0,205	Preis auf Anfrage!
25/25/3	0,380	
30/30/3	0,461	
40/40/4	0,820	
50/50/5	1,285	
60/60/4	1,252	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Winkel gleichschenkelig AlMgSi0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm



Abmessung	Kg/m	€/kg
15/15/2	0,151	Preis auf Anfrage!
15/15/3	0,220	
20/20/2	0,205	
20/20/3	0,299	
25/25/2	0,259	
25/25/3	0,380	
25/25/4	0,500	
30/30/2	0,313	
30/30/3	0,465	
30/30/4	0,604	
30/30/5	0,742	
35/35/2	0,370	
35/35/3	0,545	
40/40/2	0,423	
40/40/3	0,650	
40/40/4	0,824	
40/40/5	1,015	
45/45/2	0,480	
50/50/2	0,531	
50/50/3	0,785	
50/50/4	1,040	
50/50/5	1,290	
60/60/2	0,637	
60/60/3	0,950	
60/60/4	1,252	
60/60/5	1,552	
60/60/6	1,850	
60/60/8	2,420	
80/80/4	1,685	
80/80/6	2,500	
80/80/8	3,283	
100/100/4	2,110	
100/100/6	3,140	
100/100/10	5,200	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Winkel ungleichschenkelig AIMgSi0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm



Abmessung	Kg/m	€/kg
20/10/2	0,151	Preis auf Anfrage!
20/15/2	0,178	
25/10/2	0,180	
25/15/2	0,205	
25/20/2	0,235	
30/15/2	0,232	
30/20/2	0,260	
30/20/3	0,380	
30/20/4	0,500	
40/15/2	0,290	
40/20/2	0,315	
40/20/3	0,461	
40/20/4	0,604	
40/30/2	0,370	
40/30/3	0,545	
50/20/2	0,370	
50/20/3	0,545	
50/30/2	0,426	
50/30/3	0,625	
50/30/4	0,821	
50/30/5	1,027	
50/40/4	0,929	
60/20/2	0,425	
60/30/3	0,704	
60/30/5	1,163	
60/40/2	0,530	
60/40/3	0,785	
60/40/4	1,040	
60/40/5	1,285	
80/30/3	0,900	
80/40/2	0,655	
80/40/4	1,253	
80/40/6	1,850	
80/60/6	2,171	
100/30/3	1,027	
100/50/3	1,200	
100/50/5	1,958	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Rundrohr AIMgSi0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm



Abmessung	Kg/m	€/kg
16/2	0,240	Preis auf Anfrage!
20/2	0,305	
20/3	0,433	
20/5	0,670	
25/2	0,390	
25/3	0,560	
30/2	0,475	
30/3	0,660	
32/2	0,509	
35/2	0,560	
40/2	0,645	
40/3	0,942	
50/2	0,820	
50/3	1,196	
60/2	0,990	
60/3	1,45	
80/2	1,325	
80/3	1,959	

Quadratrohr AIMgSi0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm



Abmessung	Kg/m	€/kg
15/15/2	0,281	Preis auf Anfrage!
20/20/2	0,388	
20/20/3	0,550	
25/25/2	0,497	
25/25/3	0,713	
30/30/2	0,615	
30/30/3	0,880	
35/35/2	0,756	
40/40/2	0,826	
40/40/3	1,199	
40/40/4	1,560	
50/50/2	1,037	
50/50/3	1,540	
50/50/4	1,987	
60/60/2	1,253	
60/60/3	1,820	
60/60/4	2,419	
80/80/3	2,495	
80/80/4	3,283	
100/100/3	3,143	
100/100/4	4,150	
100/100/5	5,130	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Rechteckrohr AIMgSi0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

Werkslänge ca. 6 lfm



Abmessung	Kg/m	€/kg
20/10/2	0,324	Preis auf Anfrage!
20/15/2	0,335	
25/30/2	0,443	
30/15/2	0,460	
30/20/2	0,496	
30/20/3	0,713	
40/20/2	0,604	
40/20/3	0,874	
40/30/2	0,713	
40/30/3	1,037	
50/15/2	0,660	
50/20/2	0,712	
50/25/2	0,765	
50/30/2	0,821	
50/30/3	1,198	
50/40/3	1,458	
60/20/2	0,822	
60/30/2	0,961	
60/30/3	1,430	
60/40/2	1,040	
60/40/3	1,523	
60/40/4	1,980	
80/20/2	1,040	
80/30/3	1,690	
80/40/2	1,253	
80/40/3	1,47	
80/40/4	2,419	
80/50/4	2,640	
80/60/3	2,175	
80/60/4	2,950	
100/20/2	1,274	
100/30/3	2,010	
100/40/3	2,171	
100/40/4	2,930	
100/50/3	2,333	
100/50/4	3,070	
100/60/3	2,495	
100/604	3,290	
120/20/2	1,469	
120/60/4	3,800	
200/50/4	5,440	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Blech AL99.5 AW1050A H14/H24

EN573-3 / EN485-1

Stärke	1000 x 2000 Kg/Tfl.	1250 x 2500 Kg/Tfl.	1500 x 3000 Kg/Tfl.	€/kg
0,8	4,400	6,800		Preis auf Anfrage!
1,0	5,500	8,500	12,200	
1,5	8,500	13,000	18,500	
2,0	11,00	17,000	25,00	
2,5	13,500	21,500	30,500	
3,0	16,500	25,500	37,000	
4,0	22,000	34,000	50,000	
5,0	27,000	43,000	61,00	

Blech AlMg3 AW5754 H22

EN573-3 / EN485-1

Stärke	1000 x 2000 Kg/Tfl.	1250 x 2500 Kg/Tfl.	1500 x 3000 Kg/Tfl.	€/kg
1,0	5,500	8,500	12,200	Preis auf Anfrage!
1,5	8,500	13,000	18,500	
2,0	11,000	17,000	25,000	
2,5	13,500	21,500	30,500	
3,0	16,500	25,500	37,000	
4,0	22,000	34,000	50,000	
5,0	27,000	43,000	61,000	

Blech AlMg3 AW5754 H111

EN485-3/EN573-3

Stärke	1000 x 2000 Kg/Tfl.	1250 x 2500 Kg/Tfl.	1500 x 3000 Kg/Tfl.	€/kg
6,0	33,000	51,000	73,000	Preis auf Anfrage!
8,0	44,000	68,000	98,000	
10,0	56,000	87,000	126,000	

Warzenblech ALMG 3 AW 5754H114

DIN 59605/1725/1745

Abmessung	Kg/Tfl	Matchcode	€/kg
1000/2000/2/3,5	13,60	AL235KQ	Preis auf Anfrage!
1000/2000/3/4,5	18,00	AL345KQ	
1000/2000/4/5,5	23,40	AL455KQ	
1000/2000/5/6,5	28,80	AL565KQ	
1250/2500/2/3,5	20,00	AL235MQ	
1250/2500/3/4,5	28,00	AL345MQ	
1250/2500/4/5,5	36,50	AL455MQ	
1250/2500/5/6,5	45,00	AL565MQ	
1500/3000/2/3,5	29,00	AL235GQ	
1500/3000/3/4,5	40,50	AL345GQ	
1500/3000/4/5,5	52,70	AL455GQ	
1500/3000/5/6,5	64,80	AL565GQ	

Edelstahl

Blech 1.4301 2B kaltgewalzt (vorm. III C)

EN 10088-2, EN 10259

Abmessung	Kg/Tfl	Matchcode	€/kg
1000/2000/0,50	8,00	050K4301	Preis auf Anfrage!
1000/2000/0,60	9,60	060K4301	
1000/2000/0,80	12,80	080K4301	
1000/2000/1,00	16,00	100K4301	
1000/2000/1,25	20,00	125K4301	
1000/2000/1,50	24,00	150K4301	
1000/2000/2,00	32,00	200K4301	
1000/2000/2,50	40,00	250K4301	
1000/2000/3,00	48,00	300K4301	
1000/2000/4,00	64,00	400K4301	
1000/2000/5,00	80,00	500K4301	
1250/2500/0,60	15,00	060M4301	
1250/2500/0,80	20,00	080M4301	
1250/2500/1,00	25,00	100M4301	
1250/2500/1,50	37,50	150M4301	
1250/2500/2,00	50,00	200M4301	
1250/2500/2,50	62,50	250M4301	
1250/2500/3,00	75,00	300M4301	
1250/2500/4,00	100,00	400M4301	
1250/2500/5,00	125,00	500M4301	
1500/3000/0,80	28,80	080G4301	
1500/3000/1,00	36,00	100G4301	
1500/3000/1,50	54,00	150G4301	
1500/3000/2,00	72,00	200G4301	
1500/3000/2,50	90,00	250G4301	
1500/3000/3,00	108,00	300G4301	
1500/3000/4,00	144,00	400G4301	
1500/3000/5,00	180,00	500G4301	
1500/3000/6,00	216,00	600G4301	
2000/4000/1,50	96,00	150S44301	
2000/4000/2,00	128,00	200S44301	
2000/4000/3,00	192,00	300S44301	
2000/4000/4,00	256,00	400S44301	
2000/4000/5,00	320,00	500S44301	
2000/4000/6,00	384,00	600S44301	

Blech 1.4301 2B kaltgewalzt (vorm. III C)

Geschliffen K 240 mit Laserfolie

EN 10088-22, EN 10259

Abmessung	Kg/Tfl	Matchcode	€/kg
1000/2000/0,80	12,80	080K4301G	Preis auf Anfrage!
1000/2000/1,00	16,00	100K4301G	
1000/2000/1,25	20,00	125K4301G	
1000/2000/1,50	24,00	150K4301G	
1000/2000/2,00	32,00	200K4301G	
1000/2000/3,00	48,00	300K4301G	
1000/2000/4,00	64,00	400K4301G	
1250/2500/0,80	20,00	080M4301G	
1250/2500/1,00	25,00	100M4301G	
1250/2500/1,50	37,50	150M4301G	
1250/2500/2,00	50,00	200M4301G	
1250/2500/3,00	75,00	300M4301G	
1500/3000/0,80	28,80	080G4301G	
1500/3000/1,00	36,00	100G4301G	
1500/3000/1,50	54,00	150G4301G	
1500/3000/2,00	72,00	200G4301G	
1500/3000/3,00	108,00	300G4301G	
1500/3000/4,00	144,00	400G4301G	
1500/3000/5,00	180,00	500G4301G	
1500/3000/6,00	216,00	600G4301G	
1500/3000/8,00	288,00	800G4301G	
2000/4000/1,50	96,00	150S44301G	
2000/4000/2,00	128,00	200S44301G	
2000/4000/3,00	192,00	300S44301G	

Blech 1.4301 1D warmgewalzt (vorm. II A)

EN 10088-22, EN 10259

Abmessung	Kg/Tfl	Matchcode	€/kg
1000/2000/6,0	96,00	6K4301	Preis auf Anfrage!
1000/2000/8,00	128,00	8K4301	
1000/2000/10,00	160,00	10K4301	
1000/2000/12,00	192,00	12K4301	
1250/2500/5,00	125,00	5M4301	
1250/2500/6,00	150,00	6M4301	
1250/2500/8,00	200,00	8M4301	
1250/2500/10,00	250,00	10M4301	
1500/3000/3,00	108,00	3G4301	
1500/3000/4,00	144,00	4G4301	
1500/3000/5,00	180,00	5G4301	
1500/3000/6,00	216,00	6G4301	
1500/3000/8,00	288,00	8G4301	
1500/3000/10,00	360,00	10G4301	
1500/3000/12,00	432,00	12G4301	
1500/3000/15,00	540,00	15G4301	
1500/3000/20,00	730,00	20G4301,0	
2000/4000/4,00	256,00	4S44301	
2000/4000/5,00	320,00	5S44301	
2000/4000/6,00	384,00	6S44301	
2000/4000/8,00	512,00	8S44301	
2000/4000/10,00	640,00	10S44301	
2000/4000/12,00	768,00	12S44301	

Bandblech 1.4301 2B kaltgewalzt (vorm. III C)

EN 10088-2, EN 10259



Abmessung	Matchcode	€/kg
1000/0,50	Band050K4301	Preis auf Anfrage!
1000/0,60	Band060K4301	

Blech 1.4571 2B kaltgewalzt (vorm. III C)

EN 10088-2, EN 10259



Abmessung	Kg/Tfl	Matchcode	€/kg
1000/2000/1,00	16,00	100K4571	Preis auf Anfrage!
1000/2000/1,50	24,00	150K4571	
1000/2000/2,00	32,00	200K4571	
1000/2000/3,00	48,00	300K4571	
1250/2500/1,00	25,00	100M4571	
1250/2500/1,50	37,50	150M4571	
1250/2500/2,00	50,00	200M4571	
1250/2500/3,00	75,00	300M4571	
1500/3000/1,00	36,00	100G4571	
1500/3000/1,50	54,00	150G4571	
1500/3000/2,00	72,00	200G4571	
1500/3000/3,00	108,00	300D4571	
1500/3000/4,00	144,00	400G4571	
1500/3000/5,00	180,00	500G4571	

Blech 1.4404 auf Anfrage lieferbar!

Blech 1.4301 2B kalt ohne Papierzwischenlage

EN 10088-2, EN 10051



Abmessung	Kg/Tfl	Matchcode	€/kg
1500/3000/1,00	36,00	100G4301OP	Preis auf Anfrage!
1500/3000/1,50	54,00	150G4301OP	
1500/3000/2,00	72,00	200G4301OP	
1500/3000/2,50	90,00	250G4301OP	
1500/3000/3,00	108,00	300G4301OP	
1500/3000/4,00	144,00	400G4301OP	
1500/3000/5,00	180,00	500G4301OP	

1.4016 auf Anfrage lieferbar!

Edelstahlwinkel 1.4301 gewalzt, HL 6 m

EN 10088-3, EN 10056



Abmessung	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
20/20/3	0,880	L2034301	Preis auf Anfrage!
25/25/3	1,120	L2534301	
30/30/3	1,360	L3034301	
30/30/4	1,780	L3044301	
35/35/4	2,100	L3544301	
40/40/4	0,420	L4044301	
50/50/5	3,770	L5054301	
60/60/6	5,420	L6064301	
80/80/8	9,660	L8084301	
100/100/10	15,100	L10014301	

Edelstahl Vierkant 1.4301 gezogen, HL 3 m

EN 10088-3, EN 10278 h11 8vorm. DIN 178)



Durchmesser	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
8	0,50	VK84301K	Preis auf Anfrage!
10	0,79	VK104301K	
12	1,13	VK124301K	
15	1,77	VK154301K	
20	3,14	VK204301K	
30	7,07	VK304301K	

Edelstahl Flach 1.4301 v. Band, HL 4 m/6 m

EN 10088-3, ähnlich EN 10058

Abmessung	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
10/3	0,240	FL1034301B	Preis auf Anfrage!
15/3	0,350	FL1534301B	
15/5	0,590	FL1554301B	
20/3	0,470	FL2034301B	
20/4	0,630	FL2044301B	
20/5	0,790	FL2054301B	
20/6	0,940	FL2064301B	
20/8	1,260	FL2084301B	
20/10	1,570	FL20104301B	
25/4	0,790	FL2544301B	
25/5	0,980	FL2554301B	
25/6	1,180	FL2564301B	
25/8	1,570	FL2584301B	
25/10	1,960	FL25104301B	
30/3	0,710	FL3034301B	
30/4	0,940	FL3044301B	
30/5	1,180	FL3054301B	
30/6	1,410	FL3064301B	
30/8	1,880	FL3084301B	
30/10	2,360	FL30104301B	
35/5	1,370	FL3554301B	
35/6	1,650	FL3564301B	
35/8	2,200	FL3584301B	
40/4	1,260	FL4044301B	
40/5	1,570	FL4054301B	
40/6	1,880	FL4064301B	
40/8	2,510	FL4084301B	
40/10	3,140	FL4010301B	
50/5	1,960	FL5054301B	
50/6	2,360	FL5064301B	
50/8	3,140	FL5084301B	
50/10	3,930	FL50104301B	
60/4	1,880	FL6044301B	Preis auf Anfrage!
60/5	2,360	FL6054301B	
60/6	2,830	FL6064301B	
60/8	3,770	FL6084301B	
60/10	4,710	FL6010301B	
70/5	2,750	FL7054301B	
80/4	2,510	FL8044301B	
80/5	3,140	FL8054301B	
80/6	3,770	FL8064301B	
80/8	5,020	FL8084301B	
80/10	6,260	FL80104301B	
100/5	3,930	FL10054301B	
100/6	4,710	FL10064301B	
100/8	6,280	FL10084301B	
100/10	7,850	FL100104301B	
120/6	5,650	FL12064301B	Preis auf Anfrage!
120/10	9,420	FL120104301B	
150/10	11,780	FL150104301B	

Edelstahl Flach 1.4301 v. Band, HL 4 m/6 m

Allseitig geschliffen

EN 10088-3, ähnlich EN 10058

Abmessung	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
20/3	0,470	FL2034301G320	Preis auf Anfrage!
20/4	0,630	FL2044301G320	
20/5	0,790	FL2054301G320	
20/6	0,940	FL2064301G320	
20/8	1,260	FL2084301G320	
20/10	1,570	FL20104301G320	
25/5	0,980	FL2554301G320	
25/6	1,180	FL22564301G320	
25/8	1,260	FL2584301G320	
25/10	1,960	FL25104301G320	
30/3	0,710	FL3034301G320	
30/4	0,940	FL3044301G320	
30/5	1,180	FL3054301G320	
30/6	1,410	FL3064301G320	
30/8	1,880	FL3084301G320	
30/10	2,360	FL30104301G320	
35/5	1,370	FL3554301G320	
35/8	2,200	FL3584301G320	
40/4	1,260	FL4044301G320	
40/5	1,570	FL4054301G320	
40/6	1,880	FL4064301G320	
40/8	2,510	FL4084301G320	
40/10	3,140	FL40104301G320	
50/5	1,960	FL5054301G320	
50/6	2,360	FL5064301G320	
50/8	3,140	FL5084301G320	
50/10	3,930	FL50104301G320	
60/5	2,360	FL6054301G320	
60/6	2,830	FL6064301G320	
60/8	3,770	FL6084301G320	
60/10	4,710	FL60104301G320	
80/5	3,140	FL8054301G320	
80/8	5,020	FL8084301G320	
100/8	6,280	FL10084301G320	
100/10	7,850	FL100104301G320	
120/10	9,420	FL120104301G320	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Edelstahl Rund 1.4301 gezogen, HL 3 m

EN 10088, EN 10278 (vorm. DIN671)

*auch in HL 6m lieferbar

Durchmesser	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
3	0,06	RD34301K	Preis auf Anfrage!
4	0,10	RD44301K	
5	0,15	RD54301K	
6	0,22	RD64301K	
8*	0,39	RD84301K	
10*	0,62	RD104301K	
12*	0,89	RD124301K	
14*	1,21	RD144301K	
15*	1,39	RD154301K	
16*	1,58	RD164301K	
18	2,00	RD164301K	
20*	2,47	RD184301K	
25*	3,85	RD204301K	
30	5,55	RD254301K	
40	9,87	RD304301K	
50	15,41	RD404301K	
55	18,65	RD504301K	
60	22,20	RD554301K	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Edelstahl Rund 1.4305 gezogen, HL 3 m

EN 10088-3, EN 10278 (vorm. DIN671)

Durchmesser	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
8	0,39	RD84305K	Preis auf Anfrage!
10	0,62	RD104305K	
12	0,89	RD124305K	
16	1,58	RD164305K	
20	2,47	RD204305K	
25	3,85	RD254305K	
30	5,55	RD304305K	
35	7,55	RD354305K	
40	9,87	RD404305K	
50	15,41	RD504305K	

Edelstahl Rund 1.4301 gezogen, HL 3 m

geschliffen

EN 10088-3, EN 10278 h9 (vorm. DIN671)

*auch in HL 6m lieferbar

Durchmesser	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
8*	0,39	RD84305G320	Preis auf Anfrage!
10*	0,62	RD104305G320	
12*	0,89	RD124305G320	
14*	1,20	RD144301G320	
15*	1,38		
16*	1,57	RD164305G320	
20*	2,47	RD204305G320	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Rundrohr 1.4301 geschweißt, HL 6 m

EN 17455, EN ISO 1127



Durchmesser	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
10,0/1,0	0,230	R1014301	Preis auf Anfrage!
12,0/1,0	0,275	R1214301	
12,0/1,5	0,394	R12154301	
15,0/1,5	0,507	R15154301	
20,0/2,0	0,901	R2024301	
21,3/2,0	0,967	R21324301	
25,0/2,0	1,152	R2524301	
26,9/2,0	1,247	R26924301	
30,0/2,0	1,402	R3024301	
33,7/2,0	1,588	R33724301	
40,0/2,0	1,900	R4024301	
42,4/2,0	2,023	R42424301	
48,3/3,0	2,319	R48324301	
50,0/2,0	2,404	R5024301	
54,0/2,0	2,604	R5424301	
60,3/2,0	2,920	R60324301	
60,3/3,0	4,304	R60334301	
76,1/2,0	3,711	R76124301	
76,1/3,0	5,491	R76124301	
80,0/2,0	3,906	R8024301	
88,9/2,0	4,352	R88924301	
101,6/2,0	4,988	R101624301	
104,0/2,0	5,108	R10424301	
114,3/2,0	5,624	R114324301	
114,3/4,0	11,090	R114344301	
154,0/2,0	7,612	R15424301	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Rundrohr 1.4301 geschweißt, HL 6 m

geschliffen

EN 17455, EN ISO 1127



Durchmesser	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
12,0/1,5	0,390	R12154301G3202	Preis auf Anfrage!
14,0/1,5	0,470	R14154301G3202	
15,0/1,5	0,507	R15154301G3202	
16,0/1,5	0,545	R16154301G3202	
16,0/2,0	0,701	R1624301G3202	
18,0/1,5	0,620	R18154301G3202	
20,0/1,5	0,65	R20154301G3202	
20,0/2,0	0,901	R2024301G3202	
21,3/2,0	0,967	R21324301G3202	
25,0/1,5	0,883	R25154301G3202	
25,0/2,0	1,152	R2524301G3202	
26,9/2,0	1,247	R26924301G3202	
30,0/2,0	1,402	R3024301G3202	
33,7/2,0	1,588	R33724301G3202	
35,0/2,0	1,653	R3524301G3202	
38,0/2,0	1,803	R3824301G3202	
40,0/2,0	1,903	R4024301G3202	
42,4/2,0	2,023	R42424301G3202	
42,4/3,0	2,954	R42434301G3202	
45,0/2,0	2,153	R454301G3202	
48,3/2,0	2,319	R48324301G3202	
48,3/3,0	3,405	R48334301G3202	
50,0/2,0	2,404	R5024301G3202	
54,0/2,0	2,604	R5424301G3202	
60,3/2,0	2,920	R60324301G3202	
70,0/2,0	3,405	R7024301G3202	
76,1/2,0	3,711	R76124301G3202	
80,0/2,0	3,906	R8024301G3202	
88,9/2,0	4,352	R88924301G3202	
101,6/2,0	4,988	R101624301G3202	
101,6/3,0	7,527	R101634301G3202	
104,0/2,0	5,108	R10424301G3202	
114,3/2,0	5,624	R114324301G3202	
129,0/2,0	6,360	R12924301G3202	
139,7/2,0	6,896	R139724301G3202	
154,0/2,0	7,612	R15424301G3202	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Formrohr Quadratisch 1.4301 geschweißt, HL 6 m



Abmessung	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
15/15/1,5	0,676	V15154301	Preis auf Anfrage!
20/20/2,0	1,302	V2024301	
25/25/2,0	,527	V2524301	
30/30/2,0	1,853	V3024301	
30/30/3,0	2,704	V3034301	
35/35/2,0	2,178	V3525301	
40/40/2,0	2,504	V4024301	
40/40/3,0	3,681	V4034301	
40/40/4,0	4,808	V4044301	
50/50/2,0	3,155	V5024301	
50/50/3,0	4,657	V5034301	
60/60/2,0	3,806	V6024301	
60/60/3,0	5,34	V6034301	
60/60/4,0	7,412	V6044301	
80/80/2,0	5,18	V8024301	
80/80/3,0	7,587	V8034301	
100/100/3,0	9,540	V10034301	

Formrohr Quadratisch 1.4301 geschweißt, HL 6 m

geschliffen



Abmessung	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
15/15/1,5	0,676	V15154301G320	Preis auf Anfrage!
20/20/1,5	0,920	V20154301G320	
20/20/2,0	1,302	V2024301G320	
25/25/2,0	1,527	V2524301G320	
30/30/2,0	1,853	V3024301G320	
30/30/3,0	2,704	V3034301G320	
35/35/2,0	2,178	V3524301G320	
40/40/2,0	2,504	V4024301G320	
40/40/3,0	3,681	V4034301G320	
45/45/2,0	2,830	V4524301G320	
50/50/2,0	3,155	V5024301G320	
50/50/3,0	4,657	V5034301G320	
60/60/2,0	3,806	V6024301G320	
60/60/3,0	5,634	V6034301G320	
80/80/2,0	5,108	V8024301G320	
80/80/3,0	7,587	V8034301G320	
100/100/3,0	9,540	V10034301G320	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Formrohr Rechteckig 1.4301 geschweißt, HL 6 m



Abmessung	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
30/15/1,5	1,465	V3015154301	Preis auf Anfrage!
30/20/2,0	1,527	V302024301	
40/20/2,0	1,853	V402024301	
50/20/2,0	2,178	V502024301	
50/30/2,0	2,504	V503024301	
50/30/3,0	3,602	V50303401	
60/20/2,5	2,504	V602024301	
60/30/2,0	2,830	V603024301	
60/40/2,0	3,155	V604024301	
60/40/3,0	5,657	V604034301	
80/40/2,0	3,806	V804024301	
80/40/3,0	5,634	V804034301	
80/50/3,0	5,995	V805034301	
100/50/3,0	7,099	V1005034301	

Formrohr Rechteckig 1.4301 geschweißt, HL 6 m

geschliffen



Abmessung	Kg/lfm	Matchcode	€/kg
20/10/1,5	0,676	V2010154301G320	Preis auf Anfrage!
30/10/1,5	0,920	V3010154301G320	
30/15/1,5	1,465	V3015154301G320	
30/20/1,5	1,165	V3020154301G320	
30/20/2,0	1,527	V302024301G320	
40/20/1,5	1,409	V4020154301G320	
40/20/2,0	1,853	V402024301G320	
40/30/2,0	2,178	V403024301G320	
50/20/2,0	2,178	V502024301G320	
50/25/2,0	2,341	V502524301G320	
50/30/2,0	2,504	V503024301G320	
50/30/3,0	3,681	V503034301G320	
60/20/2,0	2,504	V602024301G320	
60/30/2,0	2,830	V603024301G320	
60/40/2,0	3,155	V604024301G320	
60/40/3,0	5,67	V604034301G320	
80/20/2,0	3,155	V802024301G320	
80/40/2,0	3,806	V804024301G320	
80/50/3,0	5,995	V805034301G320	
80/60/3,0	6,611	V806034301G320	
100/50/3,0	7,099	V1005034301G320	
120/60/3,0	8,564	V1206034301G320	
150/50/3,0	9,540	V1505034301G320	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Drähte

Gewichtstabelle für Eisendrähte

Stärke mm	Ringgewicht kg	100 m blanker Eisendraht wiegt ca. kg	Auf 100 kg blanker Eisendraht entfallen ca. m
13	25	104,20	95,97
12,5	25	96,30	103,84
12	25	88,80	112,51
11	25	74,60	134,04
10	25	61,70	162,00
9	25	49,90	200,40
8,2	25	41,50	240,90
8	25	39,50	253,20
7,6	25	35,60	280,90
7	25	30,20	331,10
6,5	25	26,00	384,60
6	25	22,20	450,50
5,5	10	18,65	536,20
5	10	15,41	648,90
4,6	10	13,05	766,30
4,2	10	10,88	919,10
3,8	5	8,90	1123,60
3,4	5	7,13	1402,50
3,1	5	5,92	1689,20
2,80	5	4,83	2070,40
2,5	5	3,85	2597,40
2,2	5	2,98	3355,70
2	2	2,47	4048,60
1,8	2	2,00	5000,00
1,6	2	1,58	6329,10
1,4	2	1,2100	8264,50
1,2	2	0,8900	11236,00
1,1	2	0,7500	13333,00
1	2	0,6200	16129,00
0,90	2	0,5000	20000,00
0,80	2	0,3950	25316,00
0,70	2	0,3020	33112,00
0,60	2	0,2220	45045,00
0,55	2	0,1860	53763,00
0,50	2	0,1540	64935,00
0,45	2	0,1250	80000,00
0,40	2	0,0986	101420,00
0,37	2	0,0840	19048,00
0,34	2	0,0710	140845,00
0,31	2	0,0590	169492,00
0,28	2	0,0480	208333,00
0,26	2	0,0420	238095,00
0,24	2	0,0355	281690,00
0,22	2	0,0298	33557,00
0,20		0,0247	404858,00

Eisendrähte DIN177

Schwarz gegläht

Ringgewicht siehe vorherige Seite

Stärke mm	ausgewogen		lange Adern	
	Matchcode	€/kg	Matchcode	€/kg
6,0	DRGCB6	5,88	DRGLA5	3,31
5,0	DRGCB5	5,88	DRGLA42	3,32
4,2	DRGCB42	5,88	DRGLA38	3,35
3,1	DRGCB31	5,8	DRGLA31	3,24
2,5	DRGCB25	5,88	DRGLA25	3,29
2,0	DRGCB2	6,07	DRGLA2	3,36
1,8	DRGCB18	6,14	DRGLA16	3,49
1,6	DRGCB16	6,19		
1,4	DRGCB14	6,24		
1,2	DRGCB12	6,34		
1,0	DRGCB1	6,44		

Eisendrähte DIN177

verzinkt

Ringgewicht siehe vorherige Seite

Stärke mm	ausgewogen		lange Adern	
	Matchcode	€/Stk	Matchcode	€/kg
3,8	DRVCB38	5,88		5,52
3,4	DRVCB34	5,88		5,52
3,1	DRVCB31	5,88		5,52
2,8	DRVCB28	5,88		5,52
2,5	DRVCB25	5,88		5,52
2,2	DRVCB22	5,88		5,52
2,0	DRVCB2	6,07		5,71
1,8	DRVCB18	6,14		5,78
1,6	DRVCB16	6,19		5,83
1,4	DRVCB14	6,24		5,88
1,2	DRVCB12	6,34		5,98
1,0	DRVCB1	6,44		6,08

Werkzeug

Stahl

Baubedarf

Ihre Ansprechpartner für Stahl:

Karl Hofpointner / Vertrieb Stahl

E-Mail: karl.hofpointner@ewth.at

Telefon: +43 660 357 09 63

Kurt Wimmer / Vertrieb Stahl

E-Mail: kurt.wimmer@ewth.at

Telefon: +43 660 350 56 14

Robert Plursch / Vertrieb Stahl

E-Mail: robert.plursch@ewth.at

Telefon: +43 660 745 96 67

Thomas Wenzl / Vertrieb Stahl

E-Mail: thomas.wenzl@ewth.at

Telefon: +43 660 378 21 02

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite unter dem Link „Eisen Wagner“ nachlesen können und die wir Ihnen auf Anfrage auch gerne kostenlos zusenden. Unsere Waren werden ausschließlich in Verpackungen geliefert, die am ARA System teilnehmen. Preise freibleibend, Druckfehler vorbehalten, Preisänderungen vorbehalten.

Eisen Wagner Technischer Handel
GmbH
Gewerbestrasse West 7
A-4921 Hohenzell
DVR-Nr. 4016398
USt.-IdNr. ATU70976937

Geschäftsführer:
Ehsan Zadmand, MBA
Taregh Zadmand, BAMA

Sitz der Gesellschaft:
Gewerbestrasse West 7
A-4921 Hohenzell
FN 453190g, LG Ried/I.

Bankverbindung:
Raiffeisen Bank Ried
Konto 0000 0224 8607
BLZ 34450
IBAN AT40 2033 3000 0025 5869